



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een **Ford**  
**Mondeo BWY** –  
vervangingshandleiding


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V,  
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 16V,  
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V,  
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 SCi,  
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO  
IV Saloon (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3,  
FORD GALAXY (WA6) 2.3

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FORD  
MONDEO BWY. BENODIGD GEREEDSCHAP:

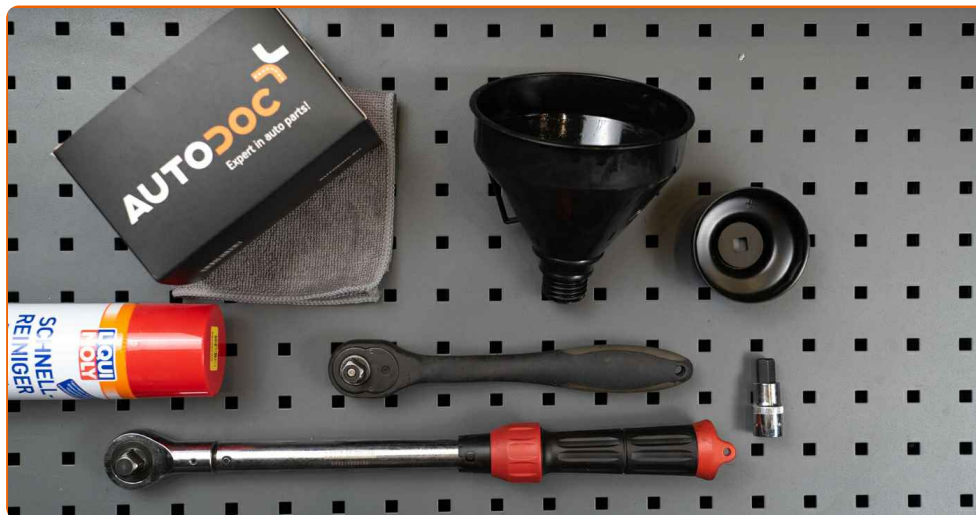

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.15
- Oliefilter dopsleutel 65/14F
- Inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Trechter
- Olieerversingsbak
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FORD MONDEO BWY. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1


Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. Tips van de experts van AUTODOC:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de motor is afgekoeld.

**2** Reinig de kap van de olieliterbehuizing.

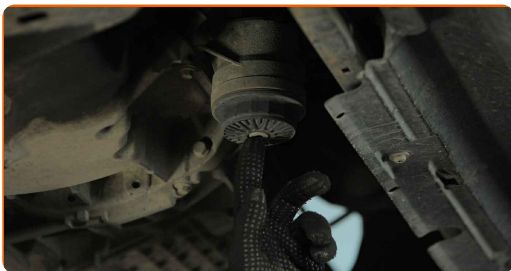


**3** Maak de aftapplug van de olieliterbehuizing los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

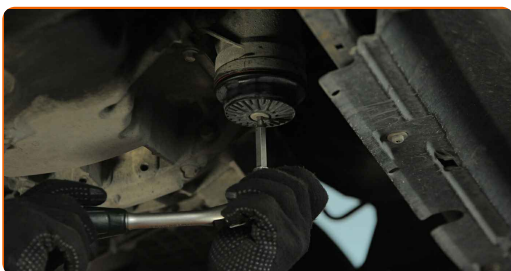


**4** Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

**5** Schroef de aftapplug los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

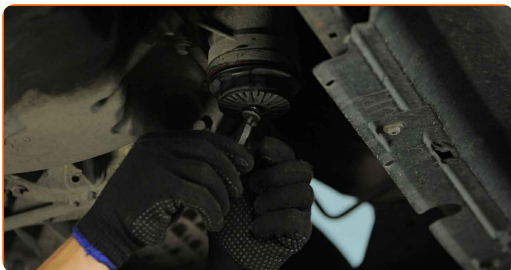

**6** Voer de gebruikte olie af.

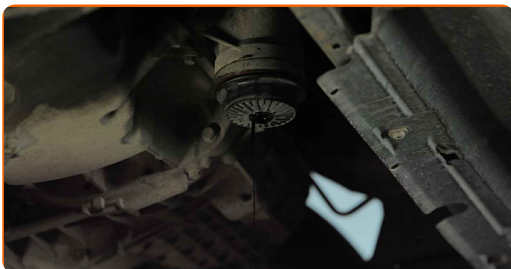

Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. Tip:

- Let op! De olie kan heet zijn.


7

Verwijder de oude afdichtingsring. Gebruik een platte schroevendraaier.



8

Installeer de nieuwe afdichtingsring. Gebruik een platte schroevendraaier.

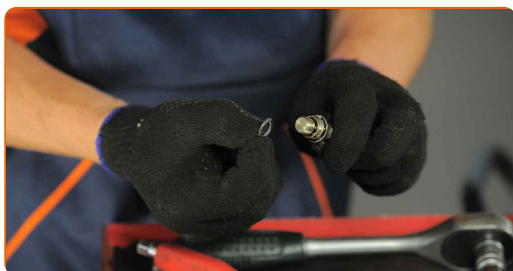


9


Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

10

Span de aftapplug aan op de oliefilterbehuizing. Gebruik inbusleutel nr. H5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 11 Nm.

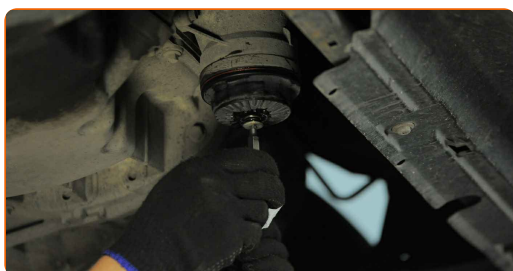

- 11** Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik de 65/14F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.

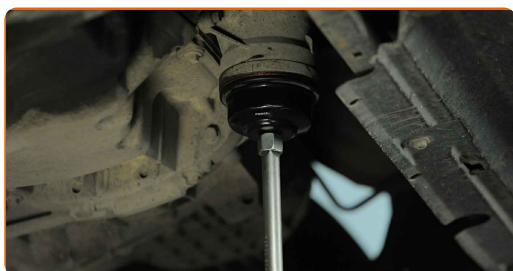

- 12** Doe het oude oliefilter in de bak.



**Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. Tip van AUTODOC:**

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

- 13** Maak de oliefilter los van het filterdeksel.



- 14** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

**15** Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.




**16** Installeer een nieuwe O-ring op de montageplaats in het filterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.



**17** Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

**18** Installeer de nieuwe oliefilter in de montageplaats op het filterdeksel.

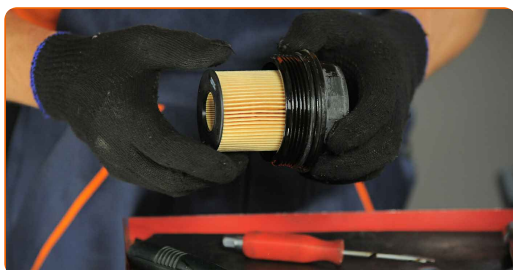


### Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.


**19** Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter.



- 20** Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan. Gebruik de 65/14F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

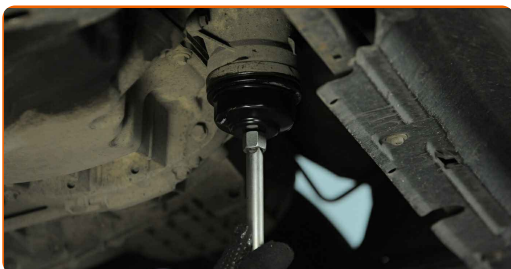


- 21** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

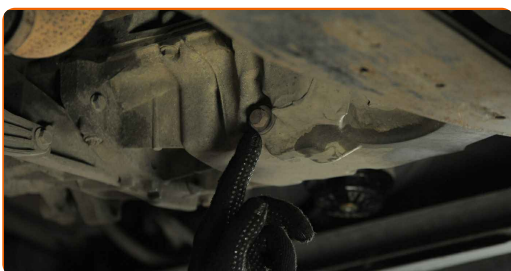


- 22** Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

- 23** Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

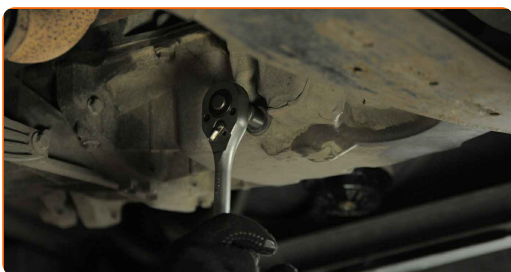

- 24** Voer de gebruikte olie af.

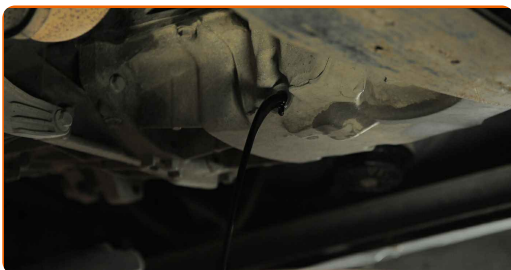


Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. Tips van de experts van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

**25** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.



**26** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.

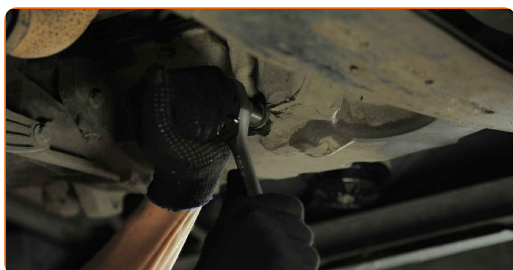


**27** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.



**28** Verwijder de container met gebruikte olie van onder de wagen.

**29** Laat de wagen zaken.


**30** Open de motorkap.

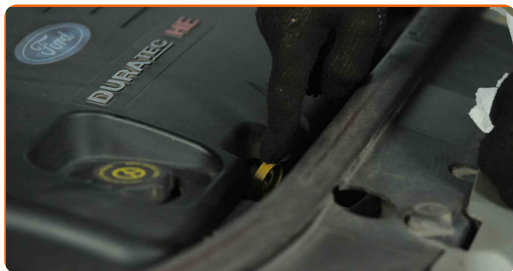

**31** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



**32** Schroef de olievuldop los.

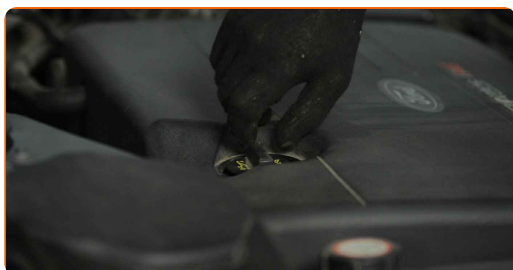

**33** Verwijder de kap van de oliefilter.




**34** Steek de trechter erin.



35

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.3 liter.

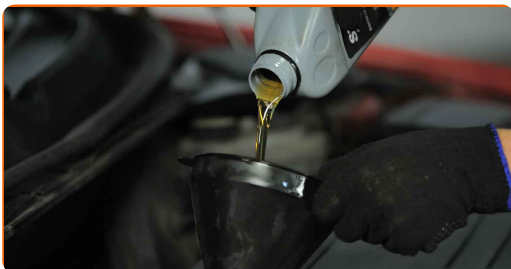


Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

36

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

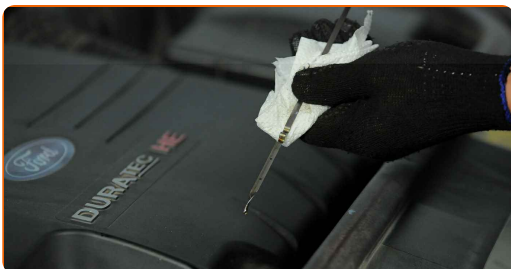

Let op!


- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

37

Installeer de kap van de oliefilter.


38

Draai de olievuldop vast.

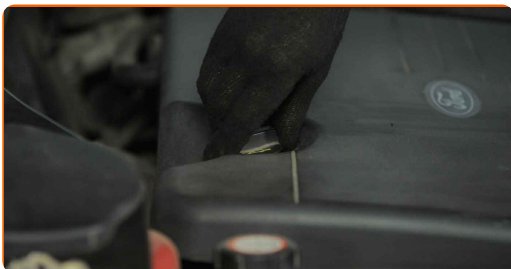

39

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

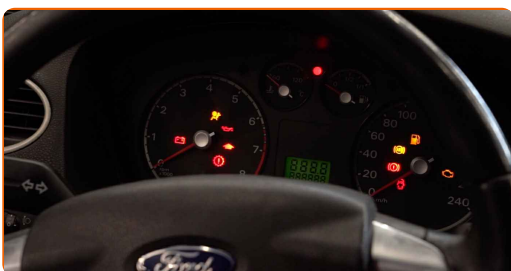

40


Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

### Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

41

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

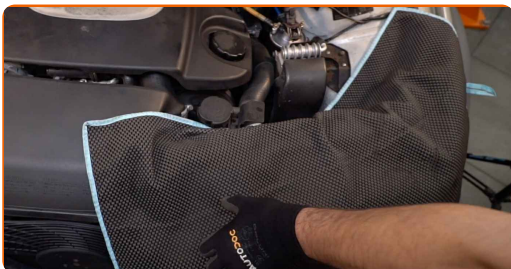

42

Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – Ford Mondeo BWY. Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD MONDEO  
BWY**

**OLIEFILTER VOOR FORD: NU KOPEN**

**OLIEFILTER VOOR FORD MONDEO BWY: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.