



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
Mercedes W168 diesel –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES W168.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

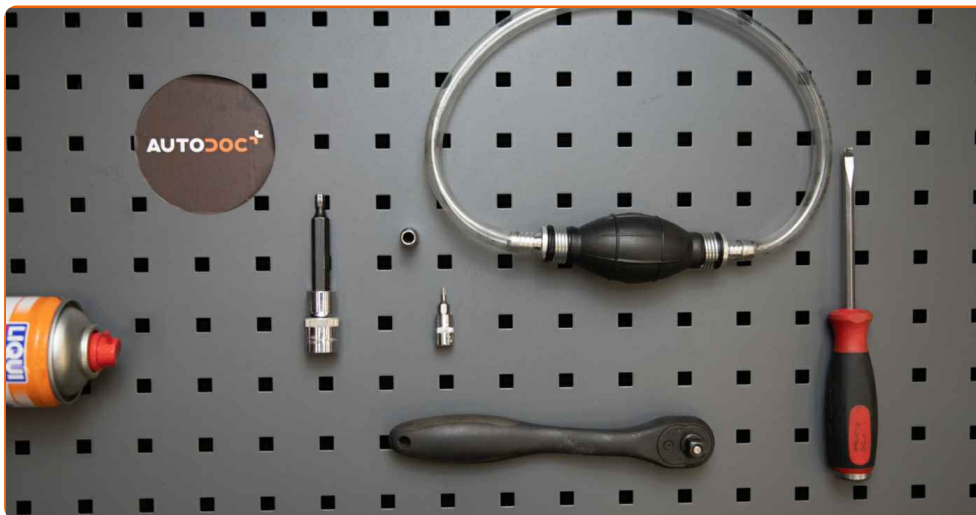

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.7
- Torx bit T10
- inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Brandstofhevelpomp
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Mercedes W168 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

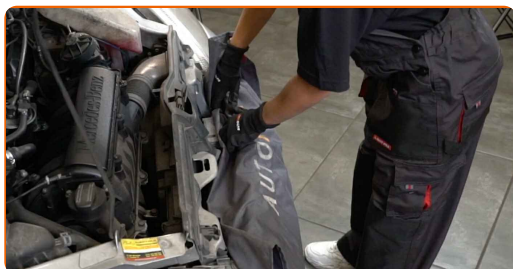


3


Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.

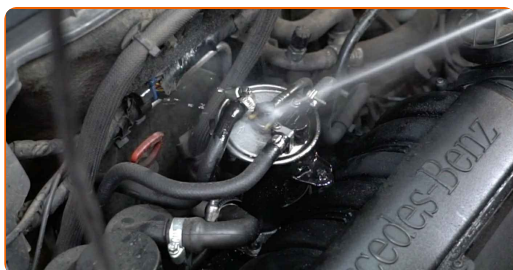


- 4 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstofilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

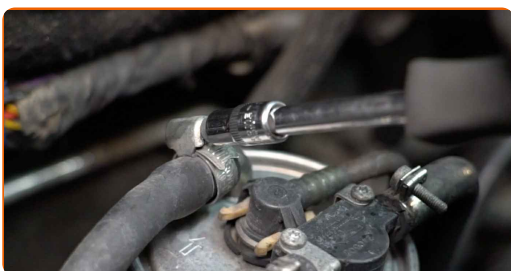


- 5 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

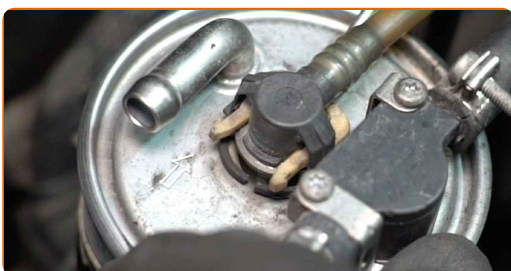

- 6 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoeftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik Torx T10.

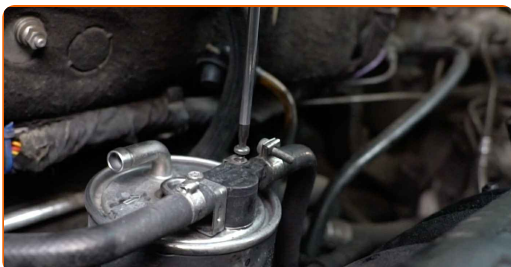


- 7 Verwijder de brandstofleiding.

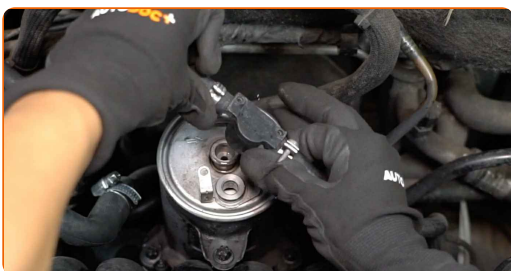


Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


8 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik inbusleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

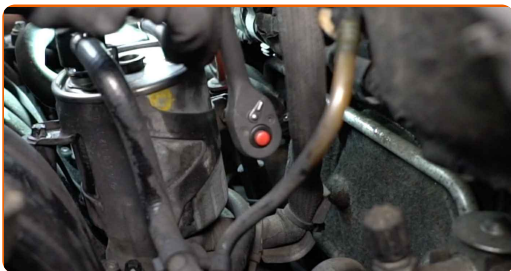

9 Verwijder de brandstoffilter.

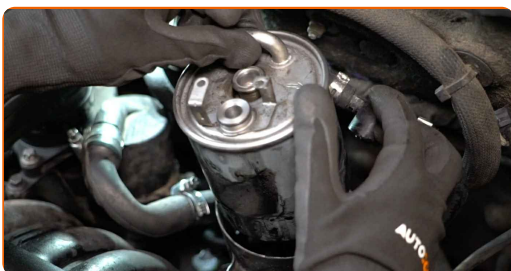

10 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

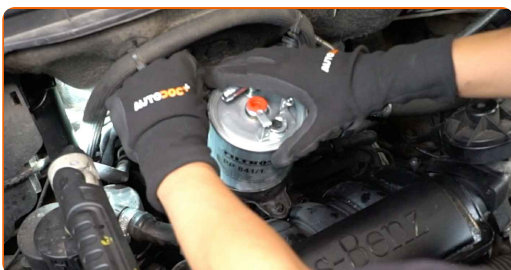

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Mercedes W168 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


11 Plaats de brandstofleiding.



12 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik inbusleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



13 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik Torx T10.

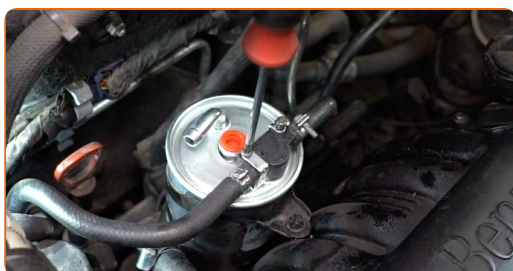

14 Verbind de leiding met het brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.



15

Druk de brandstof-handpomp meerdere keren in, totdat deze hard wordt. Maak gebruik van een brandstofhevelpomp.




AUTODOC raadt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


16

Verbind de leiding met het brandstoffilter.

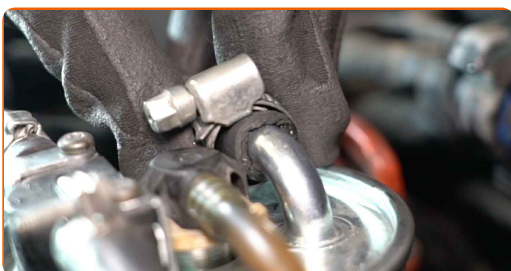

17


Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

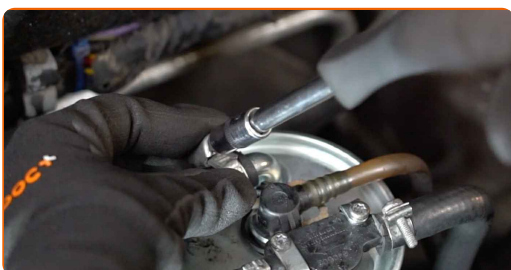


18 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



19 Schakel de motor uit.

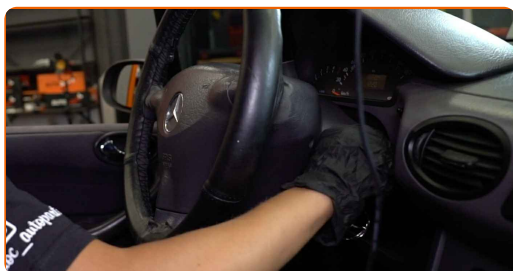

20 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

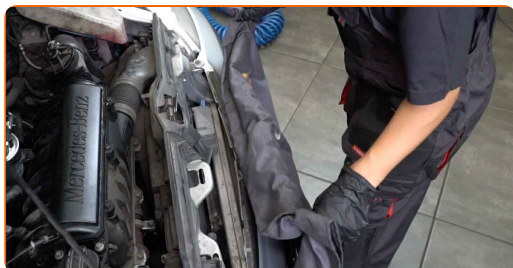

21 Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W168

BRANDSTOFFILTER VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR MERCEDES W168: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.