



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Audi**
A4 B7 Avant –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, (+ 108)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – AUDI A4 B7 AVANT.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Platte Schroevendraaier

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: interieurfilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – AUDI A4 B7 AVANT. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Open de motorkap.




2


Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

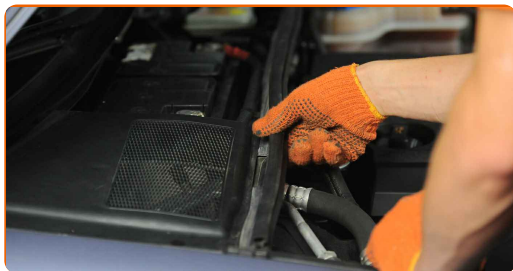


4 Haal de aan de rechterkant geplaatste paravaan van zijn plek.

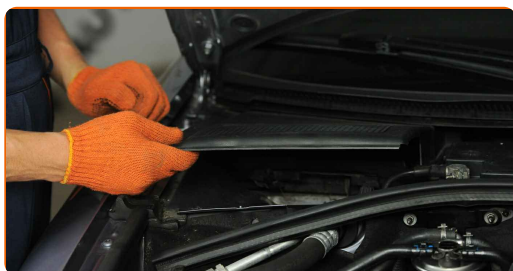


5 Maak de clips van de kap van het interieurfilter los.

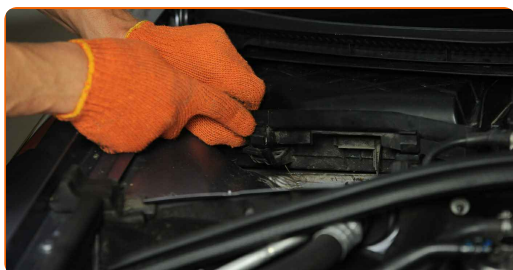

6 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

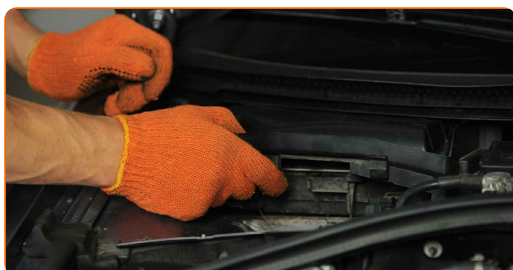

7 Verwijder de cabineluchtfilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

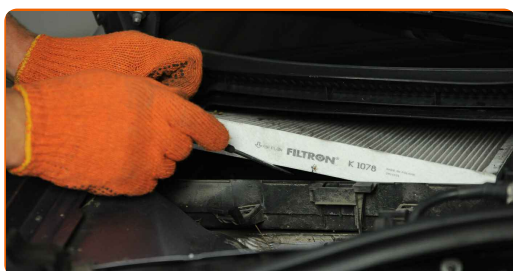

Vervanging: interieurfilter – Audi A4 B7 Avant. Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

8

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: interieurfilter – Audi A4 B7 Avant. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

9

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

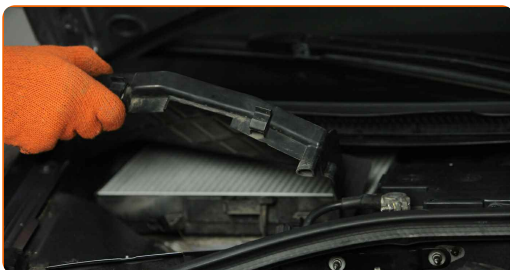


10 Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.

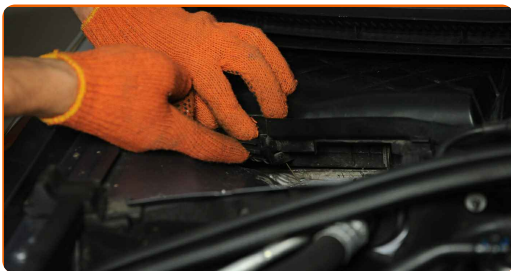


11 Monteer de rechter paravan en zet deze stevig vast.



12 Installeer de afdichting van het afvoerrooster.

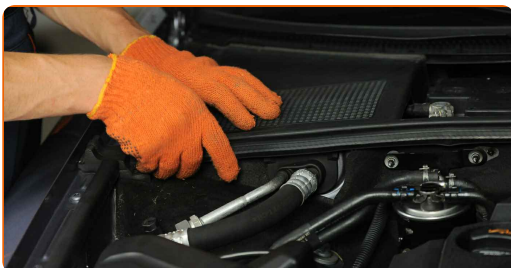

13 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

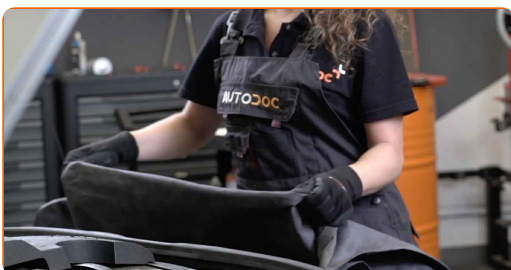

14 Sluit de motorkap.



15

Zet het contact aan.

**16**

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

[SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B7 AVANT](#)[INTERIEURFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN](#)[INTERIEURFILTER VOOR AUDI A4 B7 AVANT: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS](#)

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.