



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Audi**
A6 4F2 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A6 4F2.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Torx bit T25
- Dopsleutel nr.10
- Platte Schroevendraaier
- Slangklemtang Clic-R
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A6 4F2. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1


Open de motorkap.

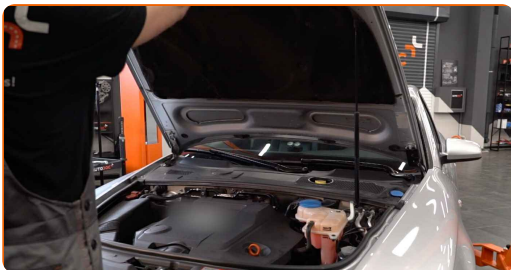**2**

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3**

Verwijder het motordeksel.

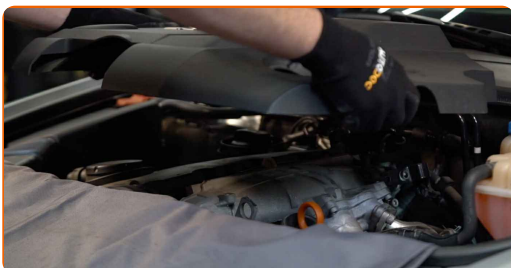

Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tip van AUTODOC:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.

4

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir voor koelvloeistof los. Gebruik Torx T25.



5

Haal het expansiereservoir van zijn plek.



6


Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



7

Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.


8 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

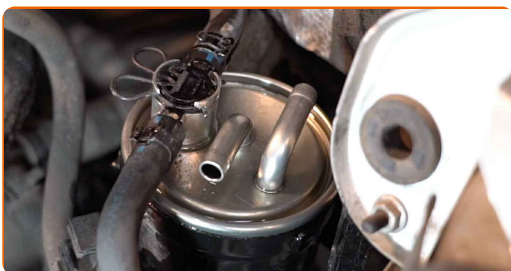


Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


9 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

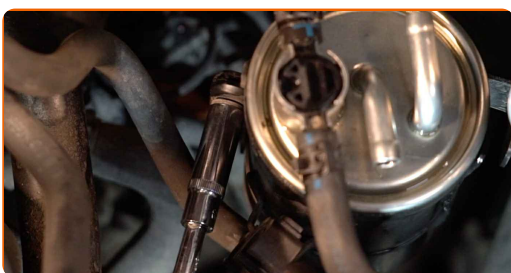

10 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

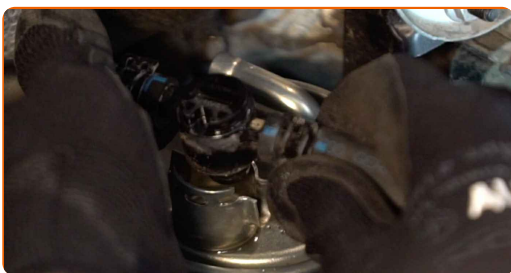


11 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

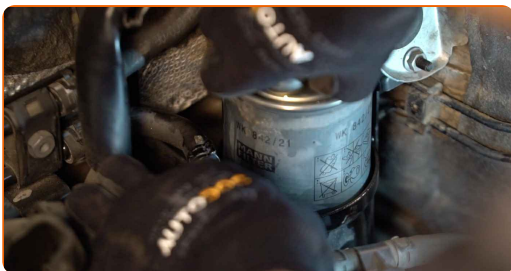


12 Verwijder de o-ringen. Gebruik een platte schroevendraaier.



13 Breng nieuwe o-ringen aan. Gebruik een platte schroevendraaier.

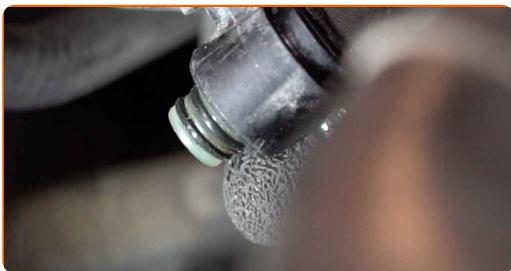


14 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

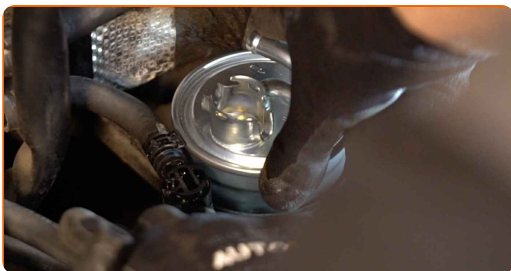

Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Audi A6 4F2 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige auto-onderdelen te gebruiken.


15 Verbind de leiding met het brandstoffilter.

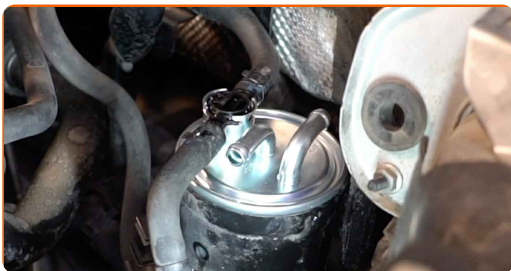

16 Verbind de leiding met het brandstoffilter.




17 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

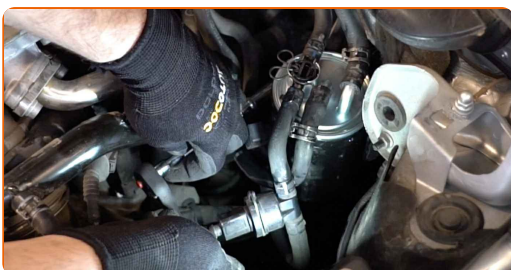

18 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



19 Plaats het expansiereservoir.

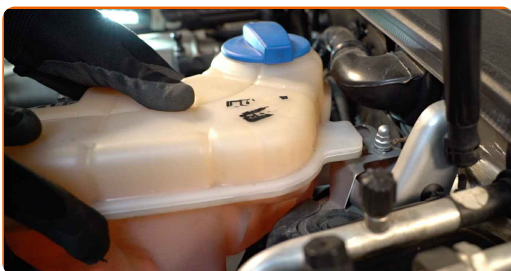

20

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir in. Gebruik Torx T25.



21

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



22

Schakel de motor uit.



23

Installeer het motordeksel en maak het vast.



Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



25

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A6 4F2

BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI A6 4F2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.