



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Honda CR-V II** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – HONDA CR-V II.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

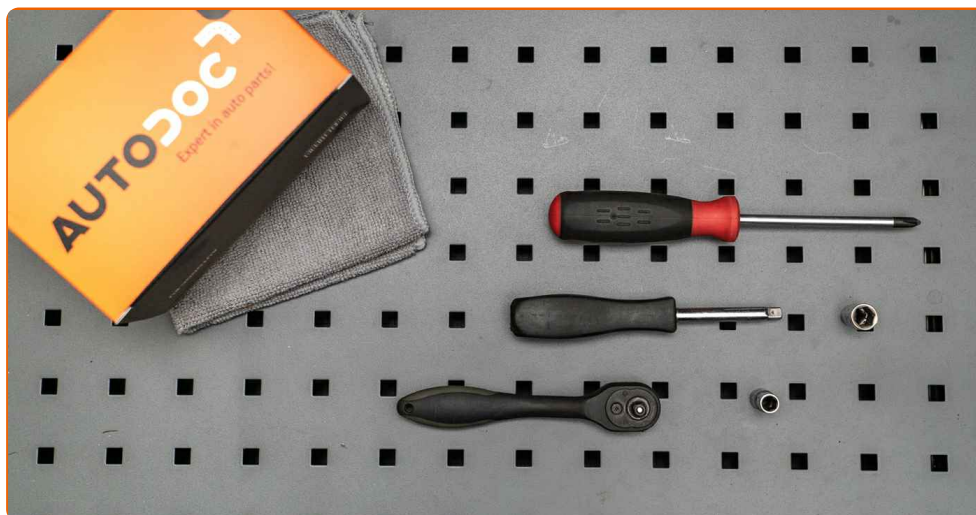

- Dopsleutel nr.5.5
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Tip van AUTODOC:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Honda CR-V II dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

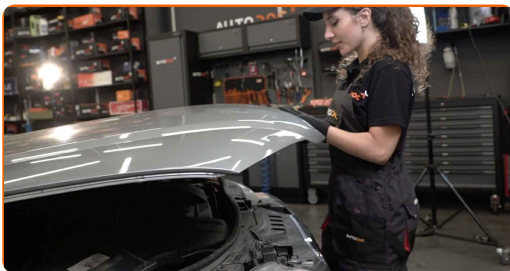


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

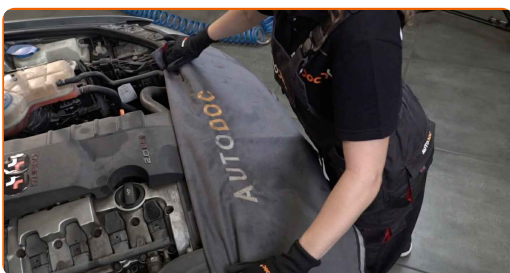

3

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.5.5. Gebruik een ratelsleutel.

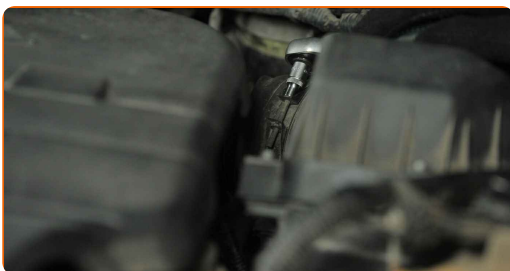


4

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




5

Koppel de stekker van de luchtmassasensor los. Gebruik een platte schroevendraaier.

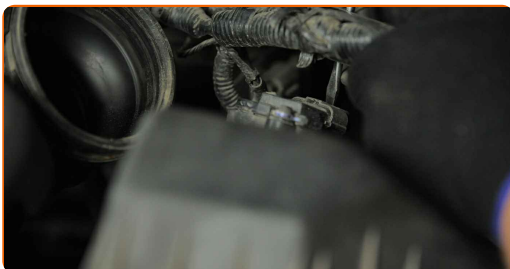

6

Schroef de bevestiging van de luchtfilterbehuizing los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

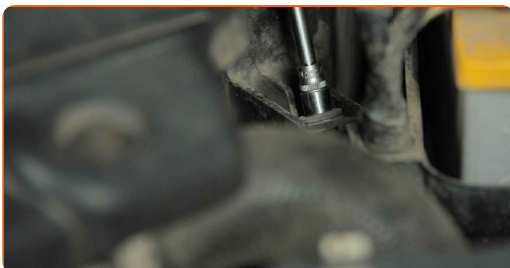


7

Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



8

Verwijder het motordeksel.

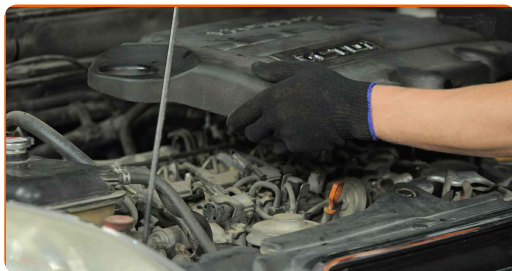


Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Tips van de experts van AUTODOC:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

9

Verwijder de luchtfilterbehuizing.

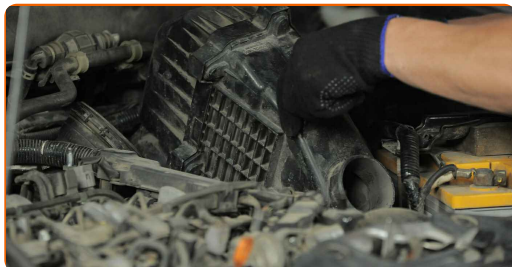

10

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



11

Naam het deksel van de filter er af.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

12

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



13

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

14

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Honda CR-V II.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

15

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

16


Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




17 Installeer de luchtfilterbehuizing.




18 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

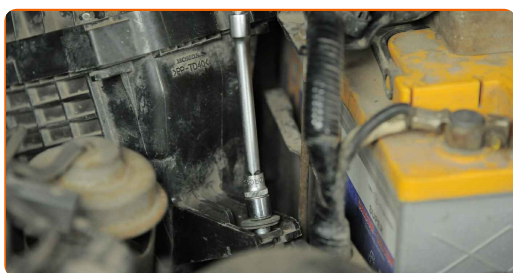

19 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

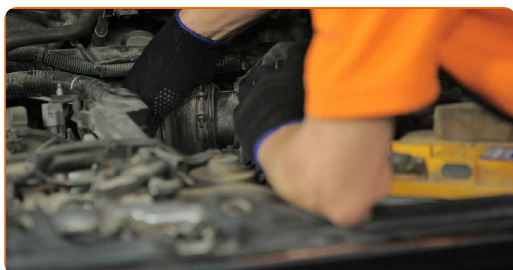


20 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.5.5. Gebruik een ratelsleutel.

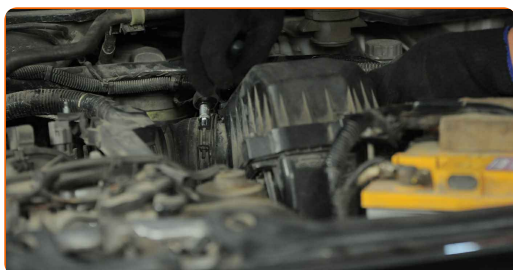

21

Verbind de stekker van de luchtmassasensor.

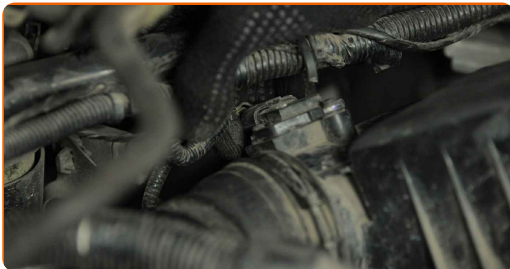

22

Installeer het motordeksel en maak het vast.




Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. AUTODOC beveelt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.


23

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

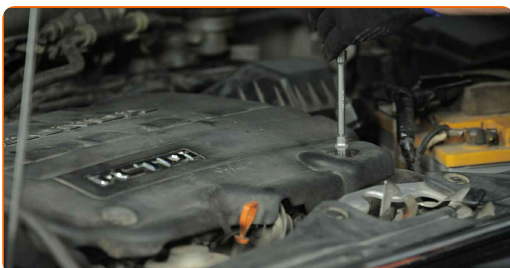


24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

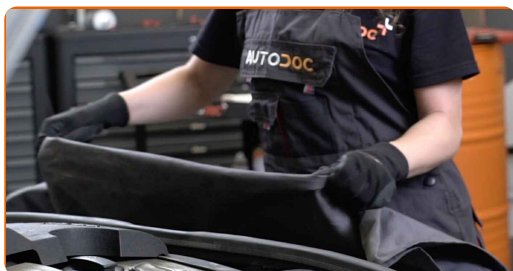

25

Sluit de motorkap.

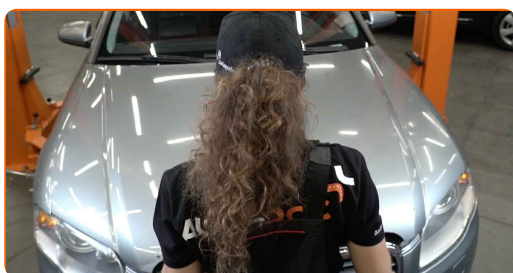**GOED GEDAAN!** [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CR-V II

LUCHTFILTER VOOR HONDA: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR HONDA CR-V II: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.