



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
Mercedes W210 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C124) E 320 (124.052), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 320 3.2 (129.063), (+ 100)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES W210.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W210. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES W210. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



2 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Gebruik een platte schroevendraaier.

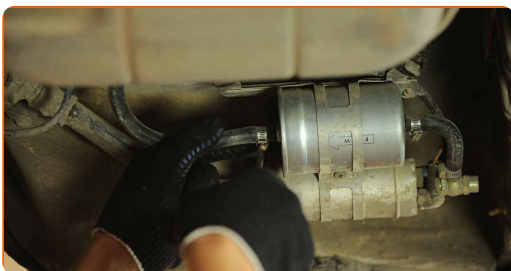

3 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



4

Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W210. Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

5

Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Gebruik een platte schroevendraaier.

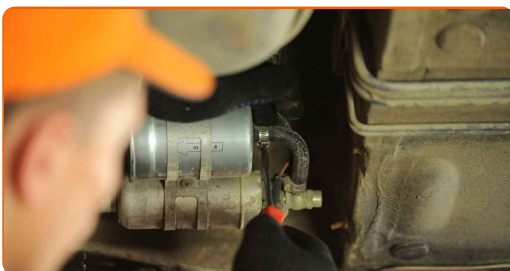

6

Maak de houder van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

7

Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



8

Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W210. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

9

Verwijder de brandstoffilter.

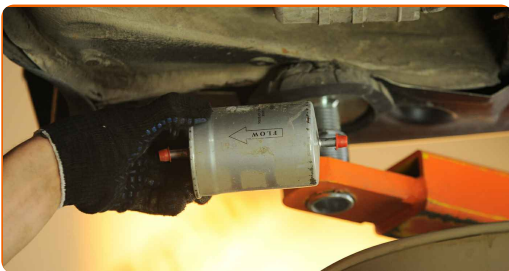

10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W210. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Mercedes W210.

11

Verbind de leiding met het brandstoffilter.



12

Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



13

Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een kruisschroevendraaier.

14

Verbind de leiding met het brandstoffilter.



15 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstofilter vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



16 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.


17 Laat de wagen zaken.



Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W210. Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

18 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

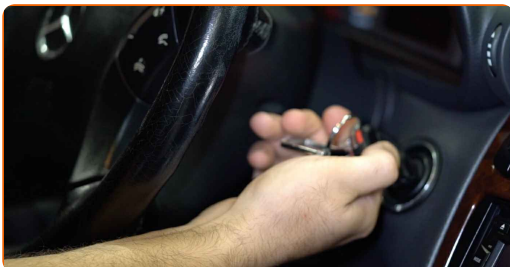

19 Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W210. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

[SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W210](#)[BRANDSTOFFILTER VOOR MERCEDES: NU KOPEN](#)[BRANDSTOFFILTER VOOR MERCEDES W210: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS](#)

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.