



Hoe intercooler slang
vervangen bij een
Mercedes W210 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERCOOLER SLANG – MERCEDES
W210. BENODIGD GEREEDSCHAP:

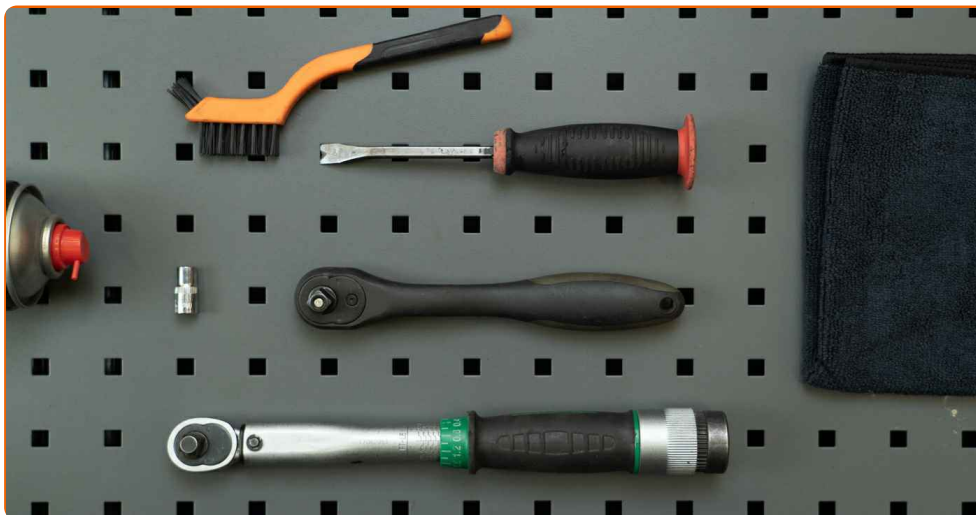

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.7
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Microvezeldoek

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: intercooler slang – Mercedes W210. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERCOOLER SLANG – MERCEDES W210. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

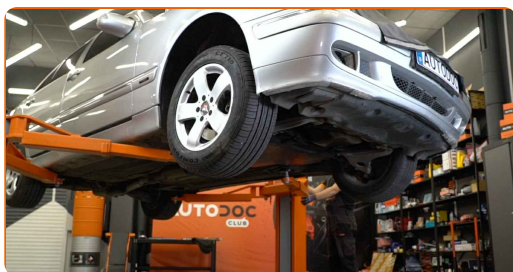


2

Reinig de bevestigingen van de intercoolerslang. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.




3


Schroef de klem van de inlaatluchtkoeler pijp los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

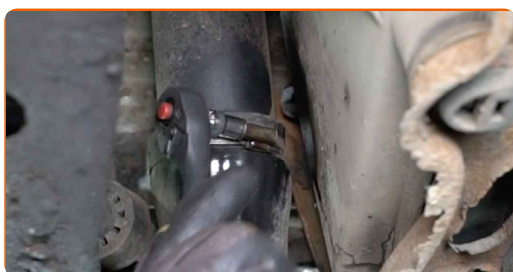


4 Verwijder de onderste klem van de intercoolerslang. Gebruik een koevoet.

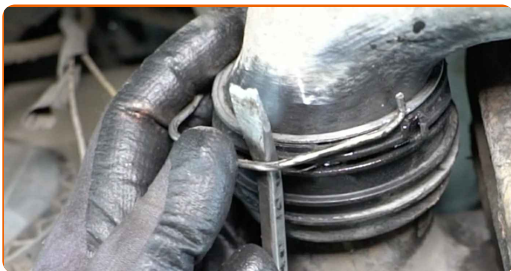


5 Verwijder de slang van de tussenkoeler.

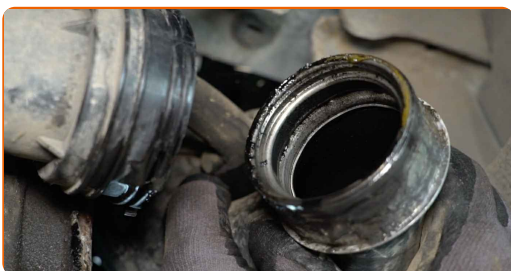

6 Bedek de luchtslangen met microvezeldoeken om te voorkomen dat er vuil in het systeem komt.

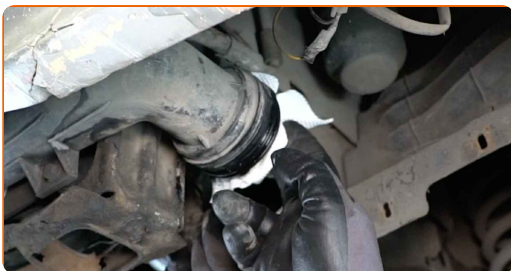

7 Reinig de montageplekken van de intercoolerslang. Gebruik allesreiniger.

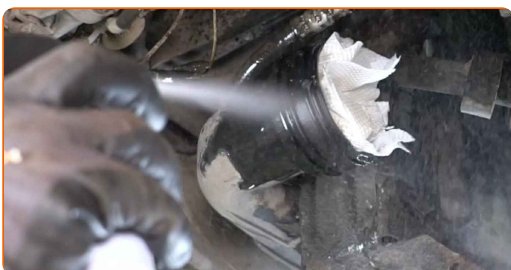

8 Verwijder de microvezeldoeken van de luchtslangen.



9 Installeer de nieuwe intercoolerslang.




10 Monteer de onderste klem van de intercoolerslang.



Vervanging: intercooler slang – Mercedes W210. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de klem correct is aangebracht en de slang stevig op zijn montageplek houdt.

11 Draai de klem van de intercoolerslang vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 3.5 Nm.

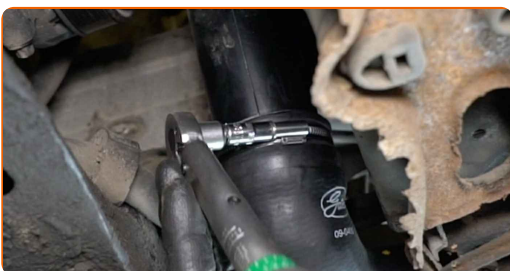

AUTODOC raadt aan:

- Haal de klem niet te vast aan, want een te hoog aanhaalmoment kan de slang beschadigen.

12

Laat de auto zakken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

INTERCOOLER SLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W210

INTERCOOLER SLANG VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**INTERCOOLER SLANG VOOR MERCEDES W210: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.