



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Fiat**
Punto 199 –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT DOBLO Bestelwagen/Bus (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Station wagon (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Bestelwagen/Bus (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT PUNTO 199.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

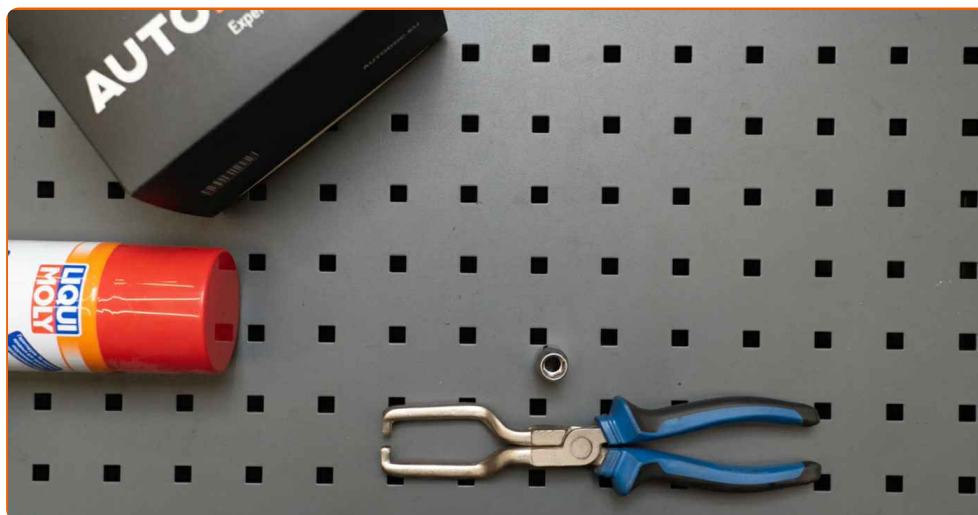

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT PUNTO 199. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.

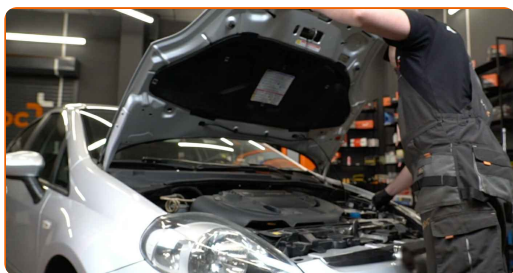


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

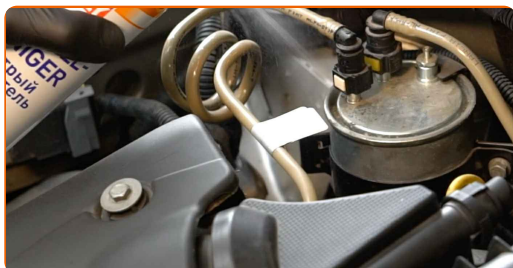


- 4 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.




Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


- 5 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

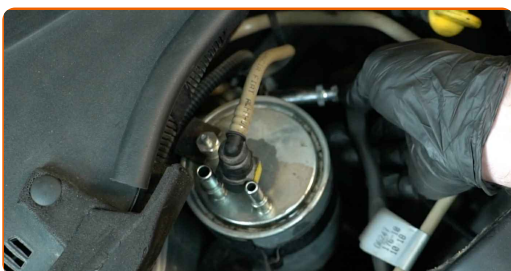

- 6 Verwijder de brandstoffilter.

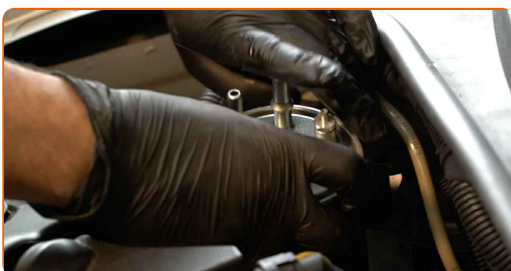

- 7 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

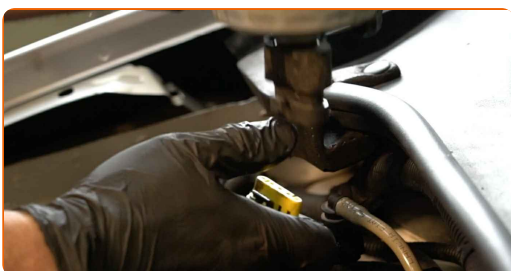


8 Schroef de bevestiging van de brandstofdruksensor los.




Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

9 Verwijder de brandstofdruksensor.

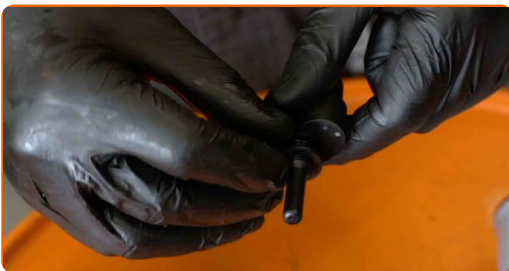

10 Verwijder de oude afdichtingsring.

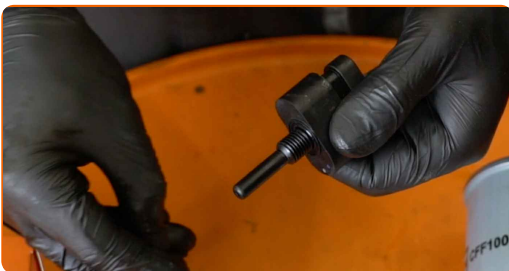

11 Installeer de nieuwe afdichtingsring.




12 Installeer de brandstofdruksensor.

13 Schroef de bevestiging van de brandstofdruksensor vast.



14 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

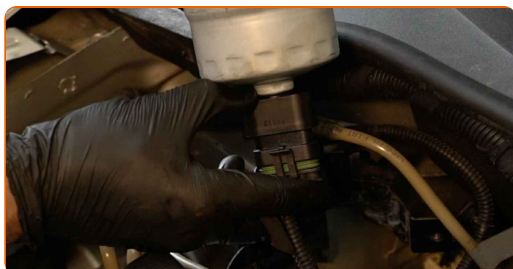


15 Installeer een nieuwe brandstoffilter.


Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Fiat Punto 199 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


16 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

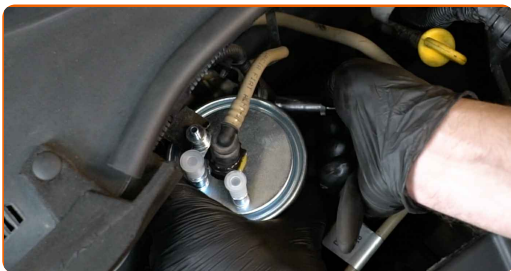


17 Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.

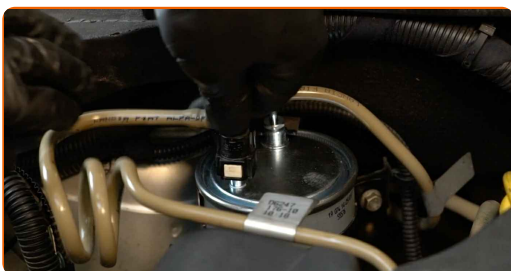


18 Zet het contact aan. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

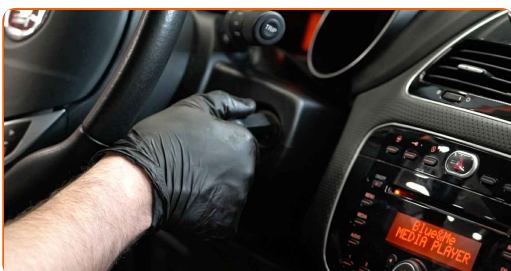

19 Zet het contact uit.

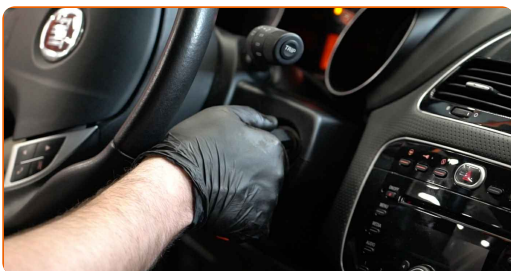


20 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

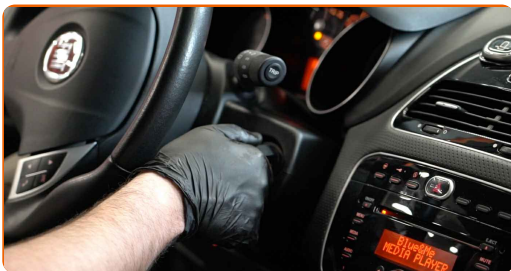

21 Schakel de motor uit.

22 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

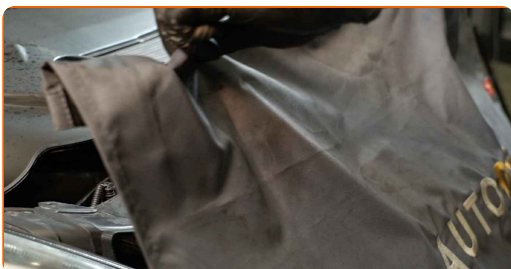

23 Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PUNTO 199

BRANDSTOFFILTER VOOR FIAT: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR FIAT PUNTO 199: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.