



Hoe multiriem vervangen
bij een **FORD Fiesta Mk5
Sedan (JAS, JBS)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


i **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)
 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD FIESTA MK5 SEDAN
(JAS, JBS). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

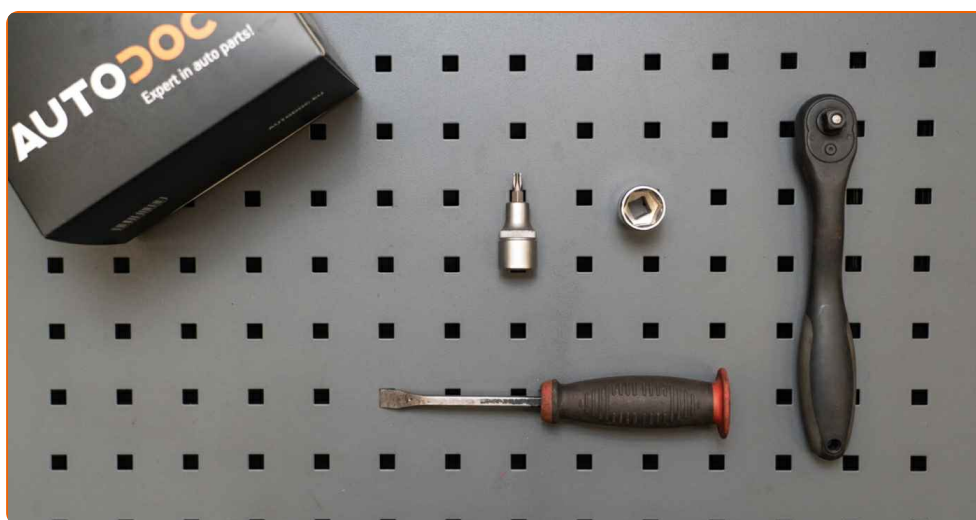

- Dopsleutel nr.18
- Torx bit T27
- Wringijzer
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: MULTIRIEM – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik Torx T27.

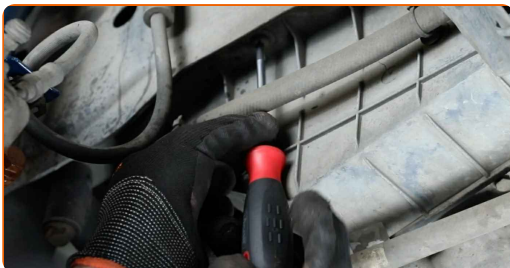

5 Verwijder de afdekking van de oliepan.

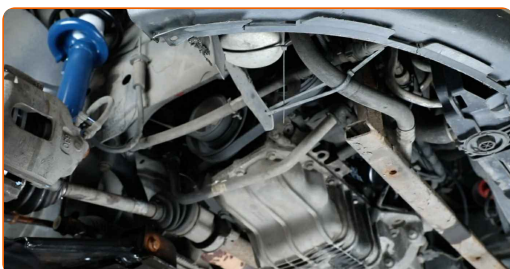

6

Wrik de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging los. Gebruik een koevoet.




7

Draai de krukaspoelie om. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.



8

Verwijder de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging.

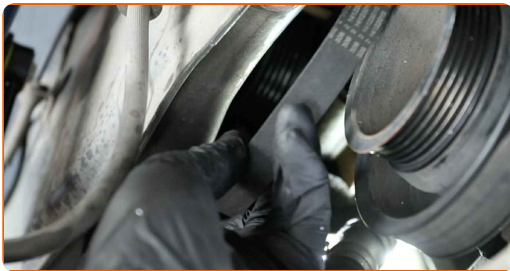


9

Wrik de multiriem omhoog. Gebruik een koevoet.



10

Draai de krukaspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

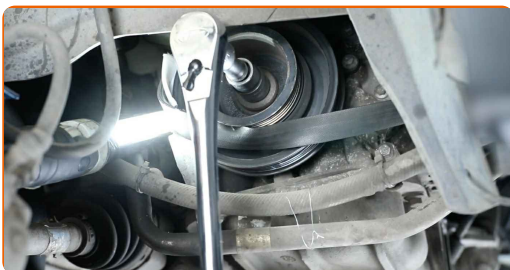


11

Haal de multiriem weg.



12

Plaats de multiriem. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

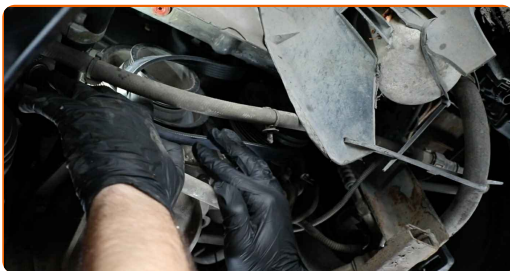


Vervanging: multiriem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

13

Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

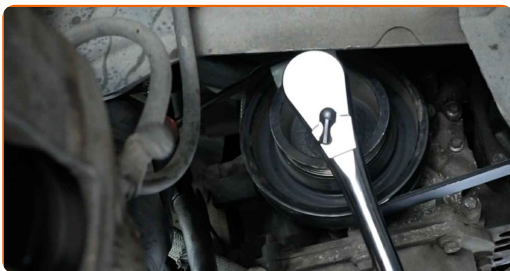


Vervanging: multiriem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC beveelt aan:

- Ga voorzichtig te werk! Beschadig de multiriem niet.


- 14** Monteer de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.




- 15** Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

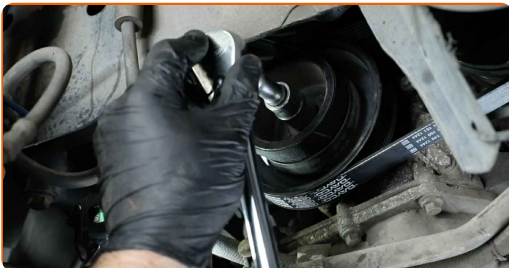

- 16** Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

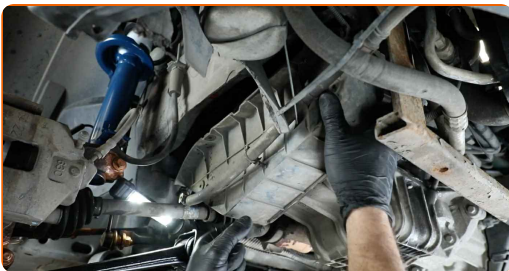

- 17** Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik Torx T27.

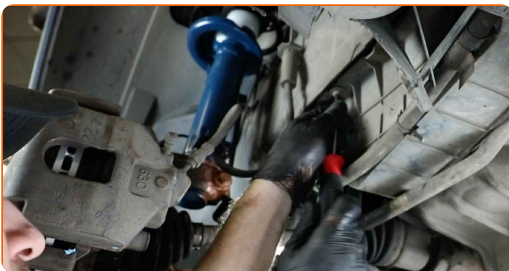

- 18** Laat de wagen zaken.

- 19** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.