



Hoe bougies vervangen
bij een **VW Golf 3** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – VW GOLF 3. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Telescoopmagneet
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: bougies – VW Golf 3. AUTODOC beveelt aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VW Golf 3.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.



2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

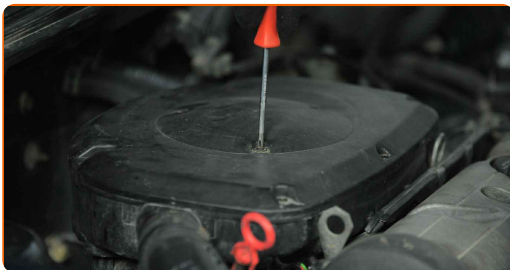


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bougies – VW Golf 3. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.


4

Verwijder de luchtfilterbehuizing.

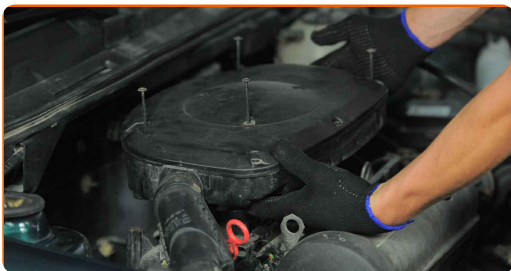

5

Maak de bougiekabels los van de montageplaats voor de bougie.

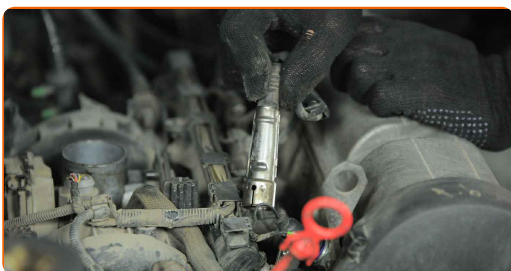

Vervanging: bougies – VW Golf 3. Tip:


- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de volgorde van de bougiekabels.

6


Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.

7


Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een ratelsleutel.

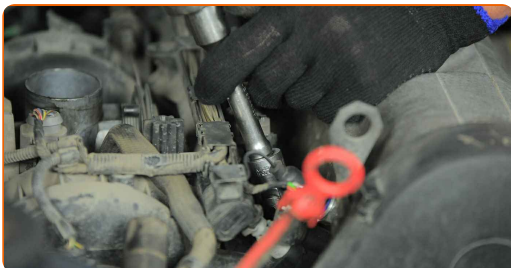


8 Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

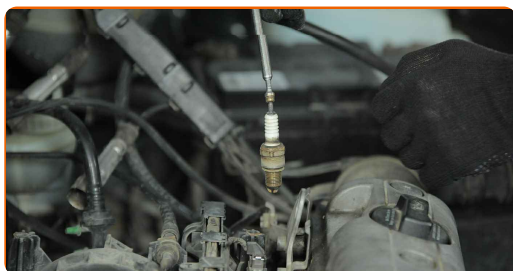


9 Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.

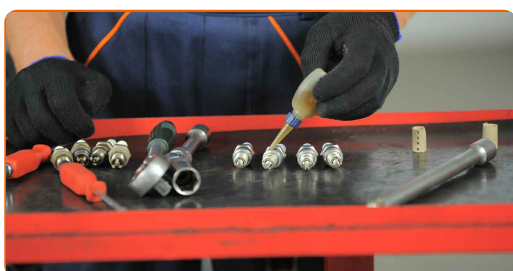


10 Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #21.

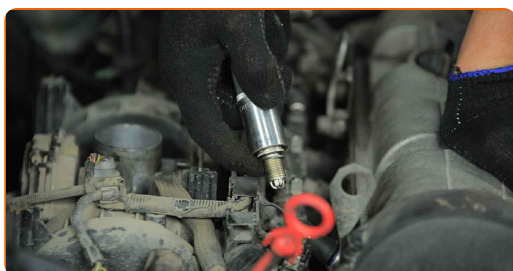

11 Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

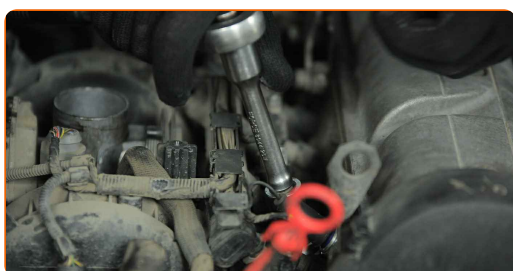


- 12** Installeer de bougiekabels in de montagelocaties van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

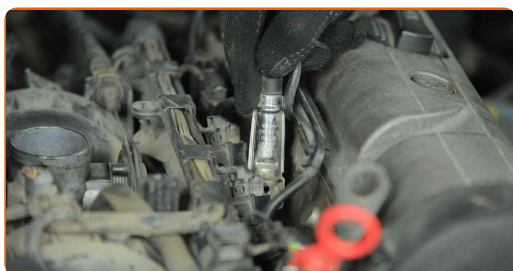


Vervanging: bougies – VW Golf 3. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

- 13** Installeer de luchtfilterbehuizing.

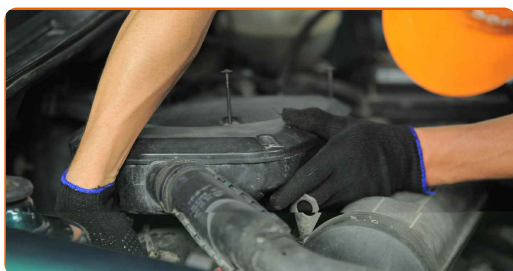

- 14** Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

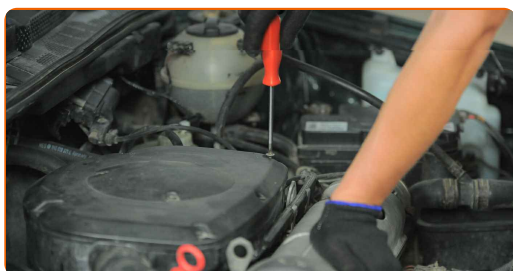

Vervanging: bougies – VW Golf 3. Tips van de experts van AUTODOC:


- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

15 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16 Sluit de motorkap.



17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

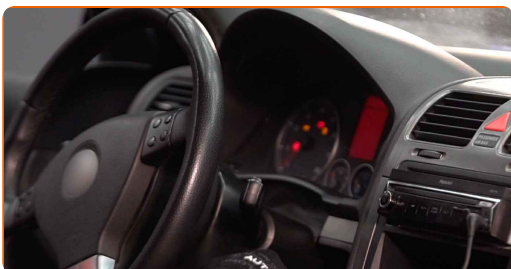

18 Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW GOLF 3

BOUGIES VOOR VW: NU KOPEN

BOUGIES VOOR VW GOLF 3: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.