



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**MERCEDES-BENZ E-  
Klasse Flatbed  
Vrachtwagen / Chassis  
(VF210) diesel –  
vervangingshandleiding**

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 220 CDI (210.606), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ  
E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS  
(VF210). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

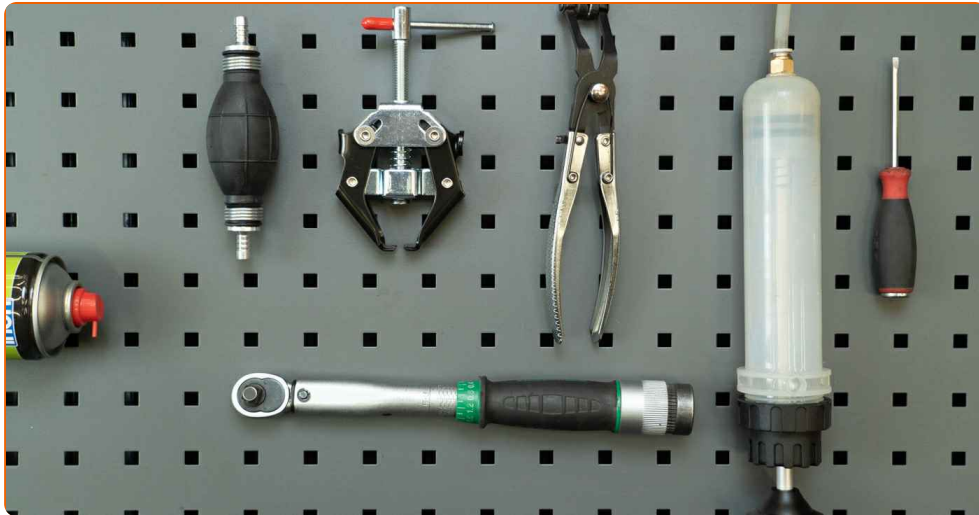

- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Brandstofhevelpomp
- Vloeistofspuit voor auto's
- Platte schroevendraaier
- Universele Trekker
- Slangklemtang Clic-R
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (VF210). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.



**4** Verwijder de borgclip waarmee de brandstoffilterleiding is vastgezet.

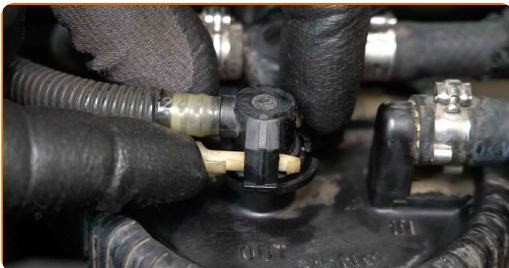


**5** Koppel de leiding van het brandstoffilter af.

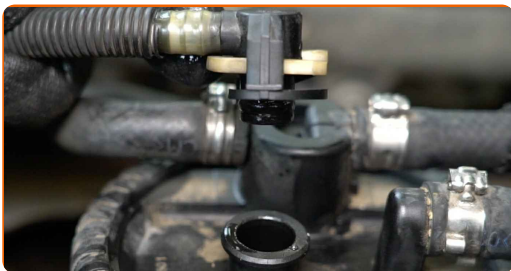


**6** Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekkplaat van het brandstoffilterhuis los. Maak gebruik van een universele trekker.




**7** Hef de deksel van de brandstoffilter lichtjes op.

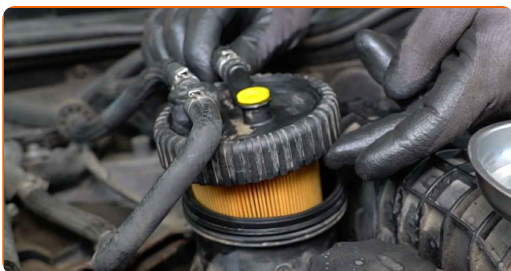

**8** Verwijder de brandstoffilter.

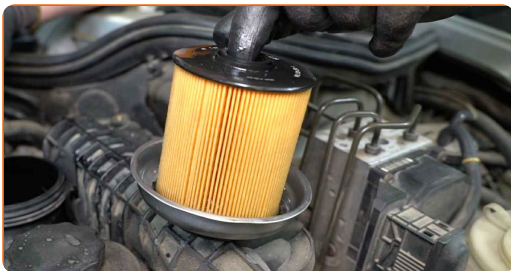

**9** Pomp de brandstof weg uit het brandstoffilterhuis. Gebruik een vloeistofspuit voor de auto.

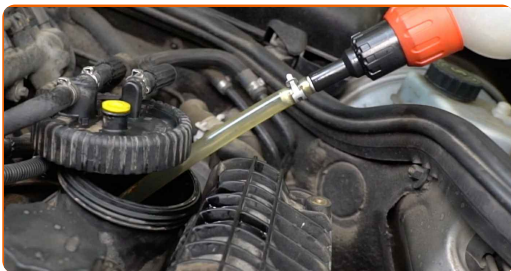


**10** Verwijder de oude O-ring. Gebruik een platte schroevendraaier.




**11** Reinig het brandstoffilterhuis.




**12** Monteer de nieuwe O-ring.

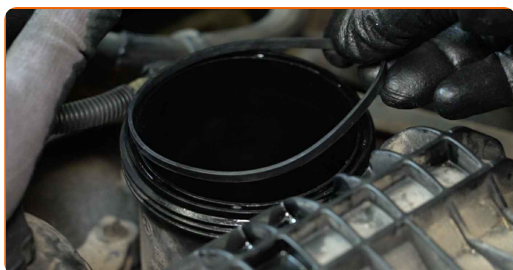

**13** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

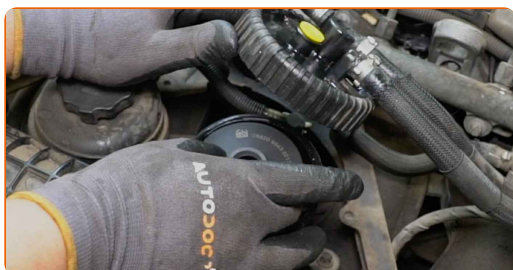

**14** Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast.

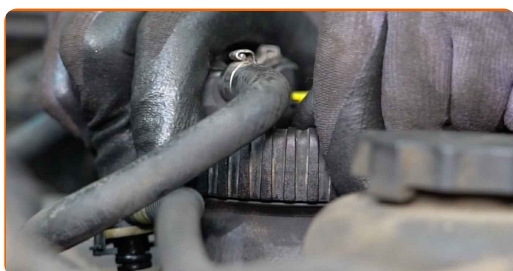





- 15** Draai de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis aan. Maak gebruik van een universele trekker. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.




- 16** Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

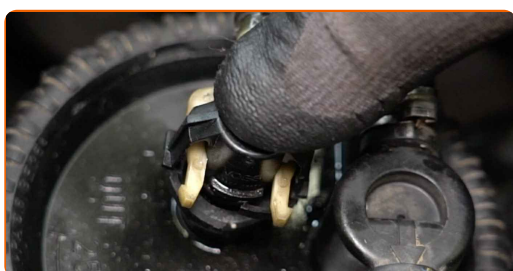

- 17** Zet de brandstoffilterleiding vast met de borgclip.

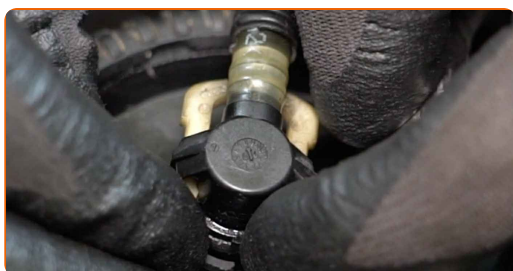


- 18** Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Gebruik een platte schroevendraaier.

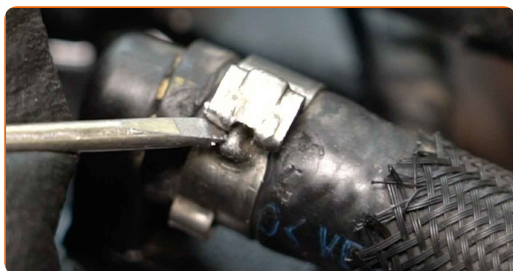

**19** Koppel de brandstofslang los van het brandstoffilter.



**20** Ontlucht het brandstofsysteem door er handmatig brandstof doorheen te pompen. Maak gebruik van een brandstofhevelpomp.

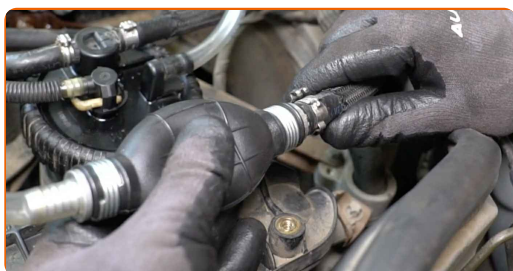

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210). Deskundigen bevelen aan:


- Dit is nodig om het brandstofsysteem volledig met brandstof te vullen.
- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**21** Sluit de brandstofslang terug aan op het brandstoffilter.






- 22** Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstofilter vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

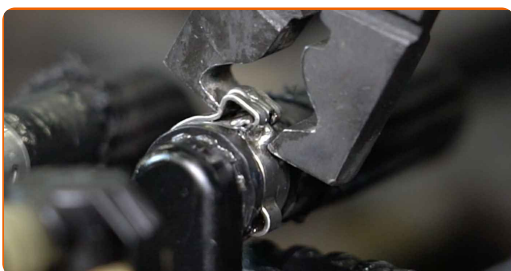

- 23** Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.

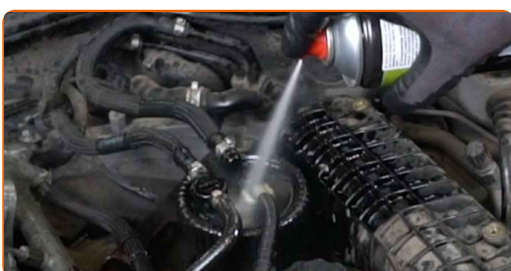

- 24** Laat de motor enkele minuten draaien.

**AUTODOC raadt aan:**

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 25** Schakel de motor uit.

- 26** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 27** Klap de motorkap dicht.

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.