



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Nissan**
Micra K12 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.5 dci, NISSAN NV200 Van / Station wagon 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Van / Station wagon 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN MICRA K12.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

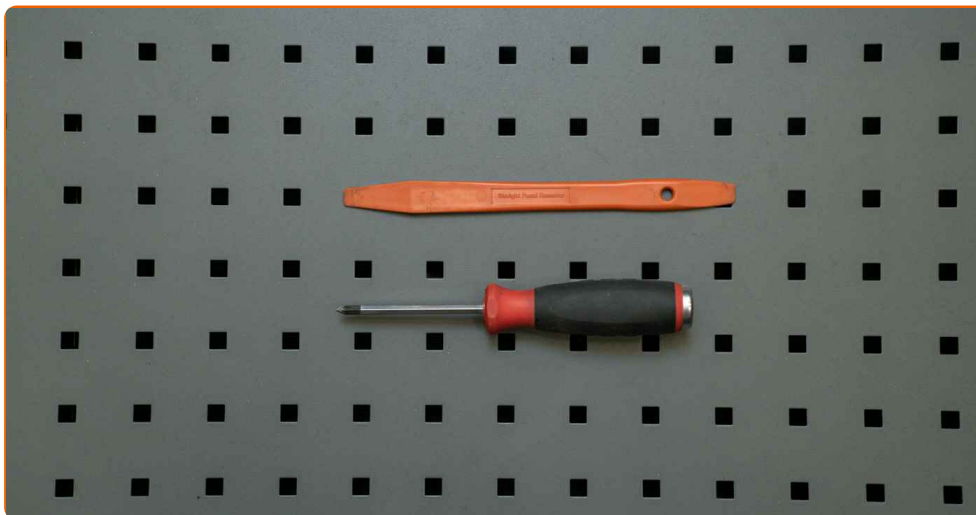

- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

[KOOP GEREEDSCHAP](#)


Vervanging: interieurfilter – Nissan Micra K12. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Nissan Micra K12.

VOER DE VERVANGING IN DEZE VOLGORDE UIT:


1

Zet het portier open.

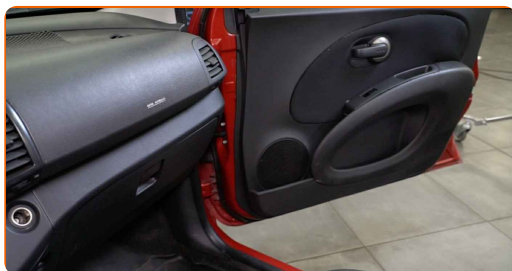


2


Klap het handschoenenvak open.

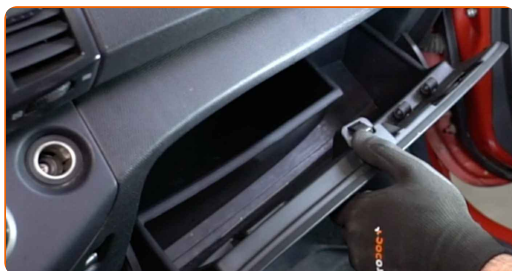

3 Schroef de schroeven voor het handschoenvak los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

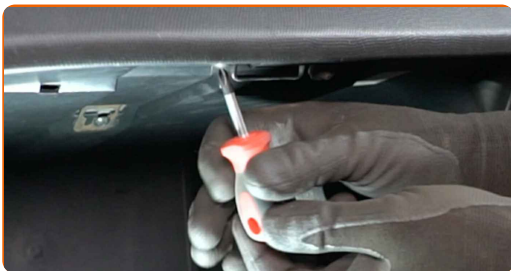

4 Verwijder de houders van de klep van het handschoenenkastje.

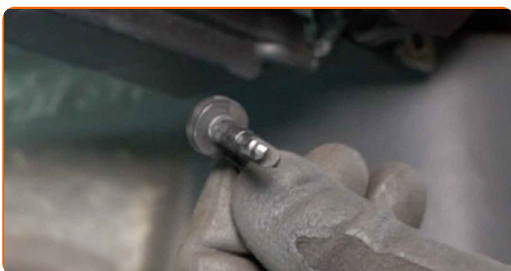


5 Maak het deksel van het handschoenenkastje los.



6 Neem het binnenste gedeelte van het handschoenenkastje eruit. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



7 Neem het interieurfilter van zijn plek.

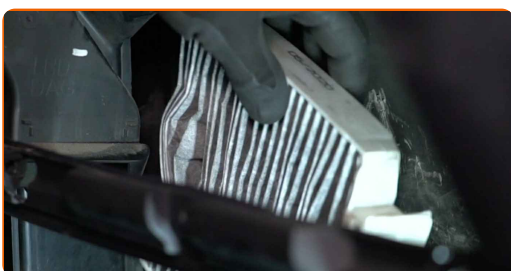

Vervanging: interieurfilter – Nissan Micra K12. Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de luchtreiniging in de wagen.

8

Installeer het nieuwe interieurfilter.



9

Installeer het binnenste gedeelte van het handschoenenkastje.




10

Schroef de schroeven voor het handschoenenvak in. Gebruik een kruisschroevendraaier.



11

Installeer de klep van het handschoenenkastje.

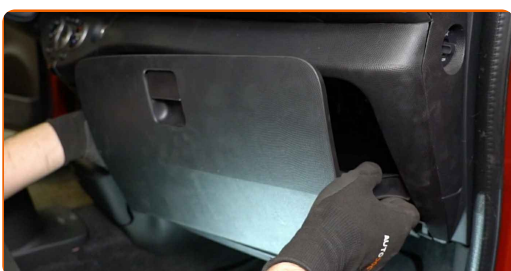

12 Installeer de houders van de klep van het handschoenenkastje.



13 Klap het handschoenvak dicht.




14 Doe het portier weer dicht.



15 Zet het contact aan.

16 Schakel de airconditioning in.

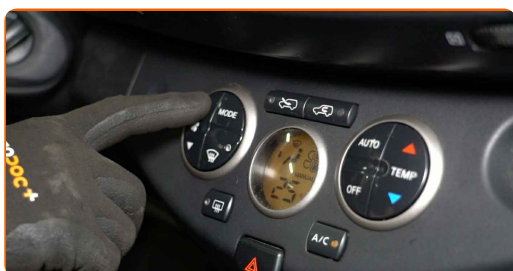

Vervanging: interieurfilter – Nissan Micra K12. Tips van de experts van AUTODOC:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN MICRA K12

INTERIEURFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.