



Hoe achterdemper
vervangen bij een **Nissan**
Micra K12 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: ACHTERDEMPER – NISSAN MICRA K12.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- Schuurpapier
- WD-40 spray
- Dopsleutel nr.13
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Hamer
- Hydraulische versnellingsbak krik

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: ACHTERDEMPER – NISSAN MICRA K12. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




2

Reinig de klem van de uitlaatdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



3


Draai de klem van de uitlaatdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

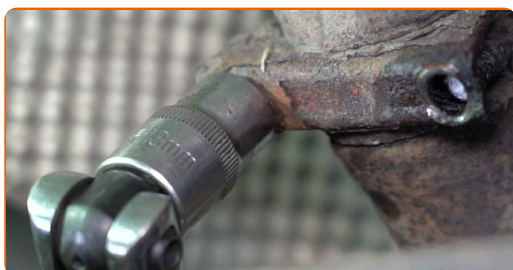


4 Ondersteun de geluiddemper. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



5 Behandel de rubberen steunen van de uitlaatdemper. Gebruik de WD-40 spray.

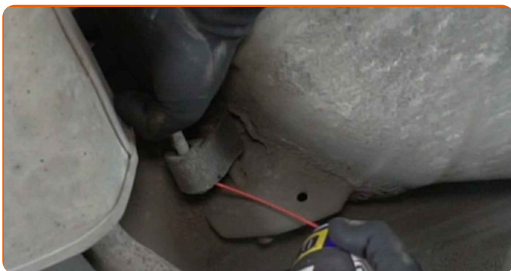

6 Maak de rubberen steunen van de uitlaatdemper los. Gebruik een koevoet.

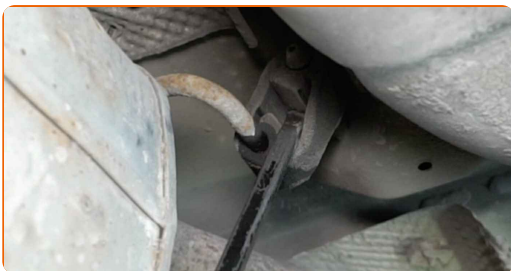

7 Maak de uitlaatdemper los van de uitlaatpijp. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.



Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. AUTODOC beveelt aan:

- Om letsel te voorkomen, houd de geluiddemper stevig vast bij het verwijderen en wanneer je de transmissiekrik laat zakken.

8

Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.

9

Verwijder de uitlaatdemper.




Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. Tip:


- Inspecteer de rubberen bevestigingen van de uitlaatdemper. Vervang ze indien nodig.

10


Reinig de montageplek van de geluiddemper op de uitlaatpijp. Gebruik een staalborstel. Gebruik schuurpapier.

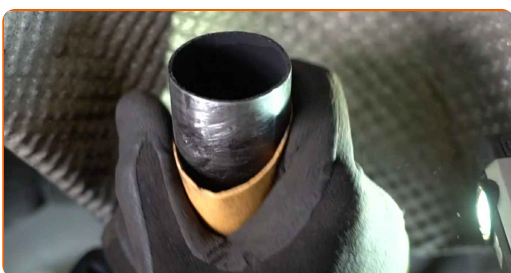


11 Installeer een nieuwe uitlaatdemper.

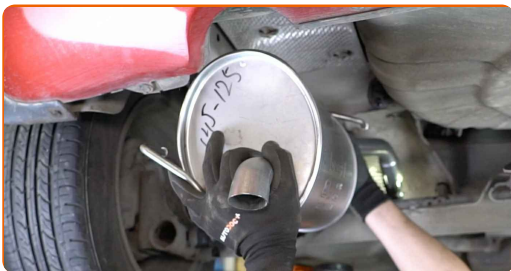

12 Bevestig de uitlaatdemper aan de uitlaatpijp.

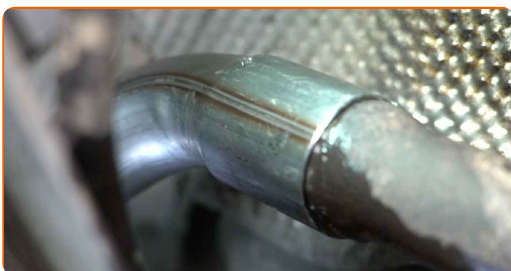

13 Bevestig de rubberen steunen aan de uitlaatdemper.

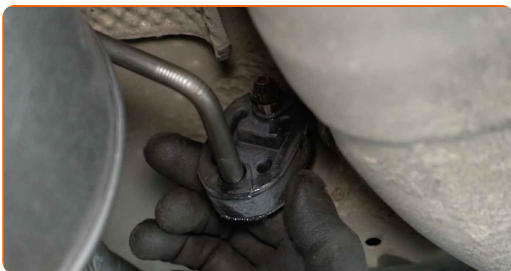

14 Draai de klem van de uitlaatdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



AUTODOC raadt aan:

- Draai de klem niet te vast aan, anders kun je hem beschadigen.

15

Laat de auto zakken.



16

Laat de motor enkele minuten draaien.



Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

ACHTERDEMPER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN MICRA K12

ACHTERDEMPER VOOR NISSAN: NU KOPEN

**ACHTERDEMPER VOOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.