



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW**  
**Multivan T5** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW MULTIVAN T5.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

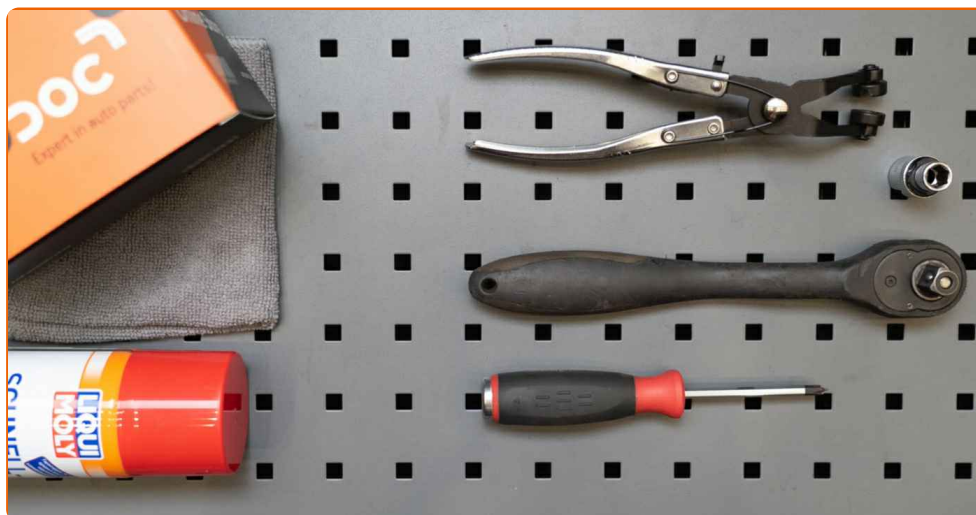

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Slangklemtang Clic-R
- Brandstofleidingtang
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: brandstoffilter – VW Multivan T5. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW Multivan T5 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

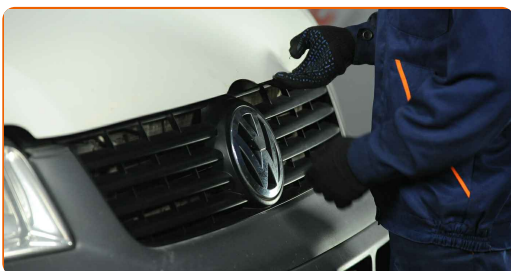


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

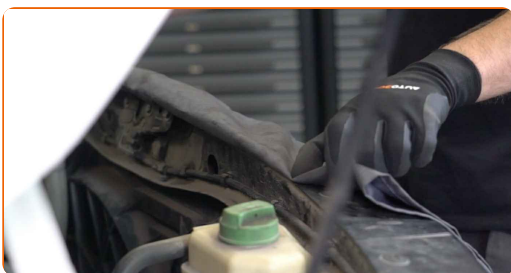

3

Haal de clipjes uit de motorafdekplaat. Gebruik een platte schroevendraaier.

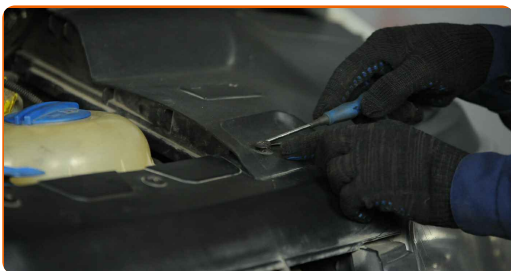


4

Neem de motorafdekplaat van haar plek.




5

Maak de aansluiting van het expansievat voor de koelvloeistof los. Gebruik een platte schroevendraaier.

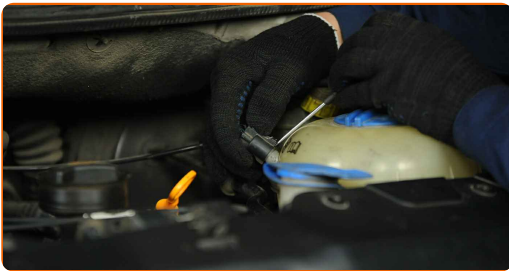


6

Maak de koelvloeistofslangklem los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

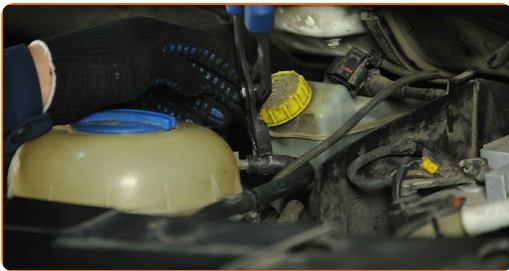


7

Maak de slang van het koelvloeistofreservoir los. Gebruik een platte schroevendraaier.

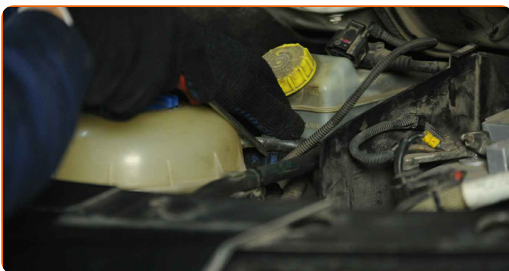


8

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir voor koelvloeistof los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

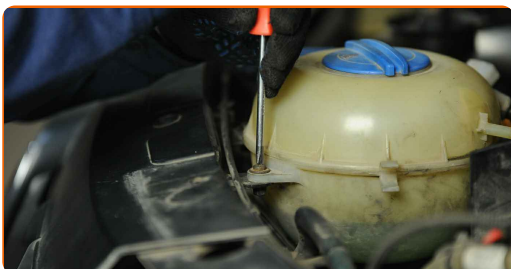

9

Haal het expansiereservoir van zijn plek.

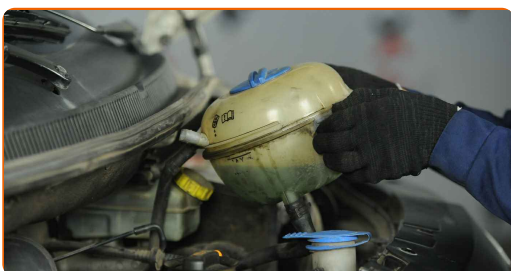

10


Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

11

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

12

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een brandstofleidingtang. Gebruik een platte schroevendraaier.

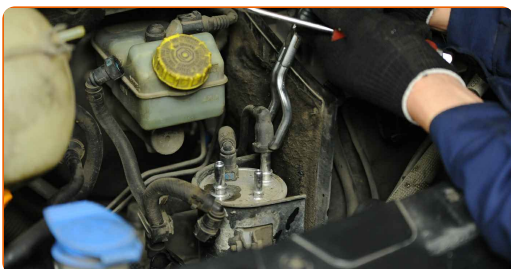


Vervanging: brandstoffilter – VW Multivan T5. Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

13

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

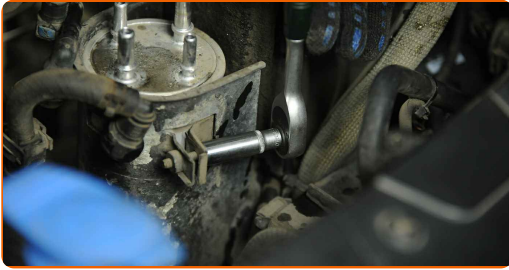

14

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier. Doe het oude filterpatroon in de bak.



Vervanging: brandstoffilter – VW Multivan T5. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

15

Installeer een nieuwe brandstoffilter.




AUTODOC raadt aan:

- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VW Multivan T5.


16

Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

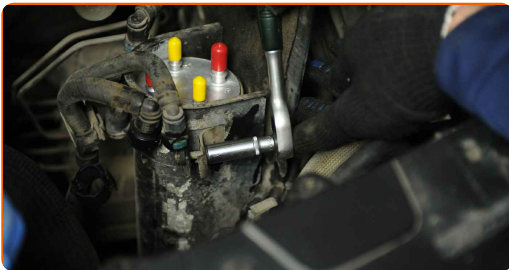


17

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.

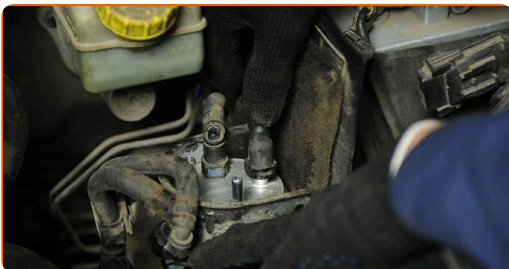

18


Plaats het expansiereservoir.

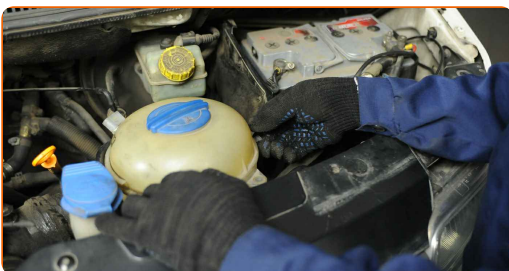




19

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

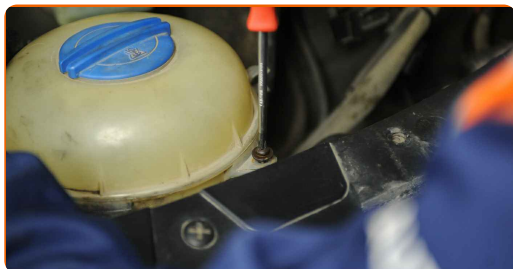


20

Verbind de slang van het koelvloeistofreservoir.

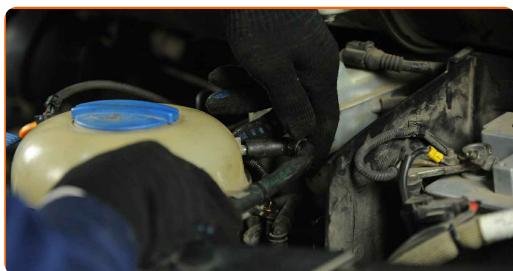


21

Maak de koelvloeistofslangklem vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

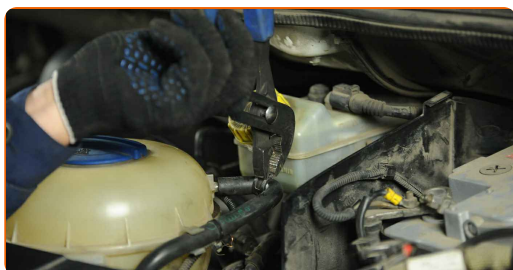

22

Bevestig de aansluiting van het expansievat voor de koelvloeistof.

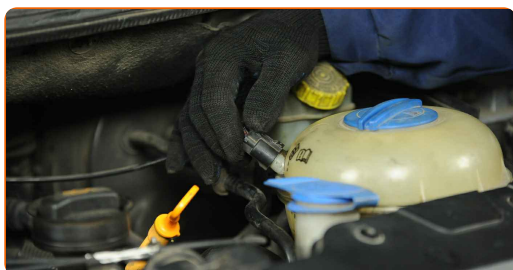

23

Plaats de motorafdekplaat.




24 Breng de clipjes van de motorafdekplaat weer aan.




25 Ontlucht het brandstofsysteem

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

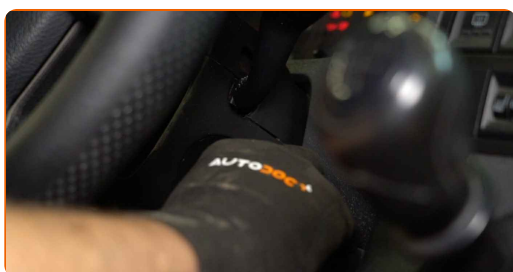

27 Schakel de motor uit.

28 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

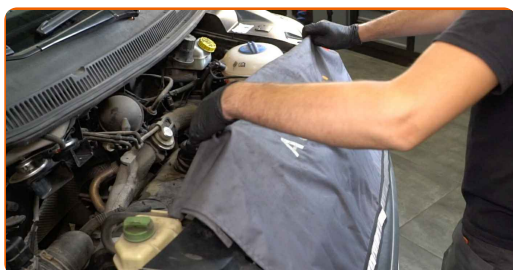

29 Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – VW Multivan T5. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW MULTIVAN T5**

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW MULTIVAN T5: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.