




Hoe motorsteun van een  
auto te vervangen

## TUTORIAL



**MOTORSTEUNRUBBER  
VERVANGEN**

### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

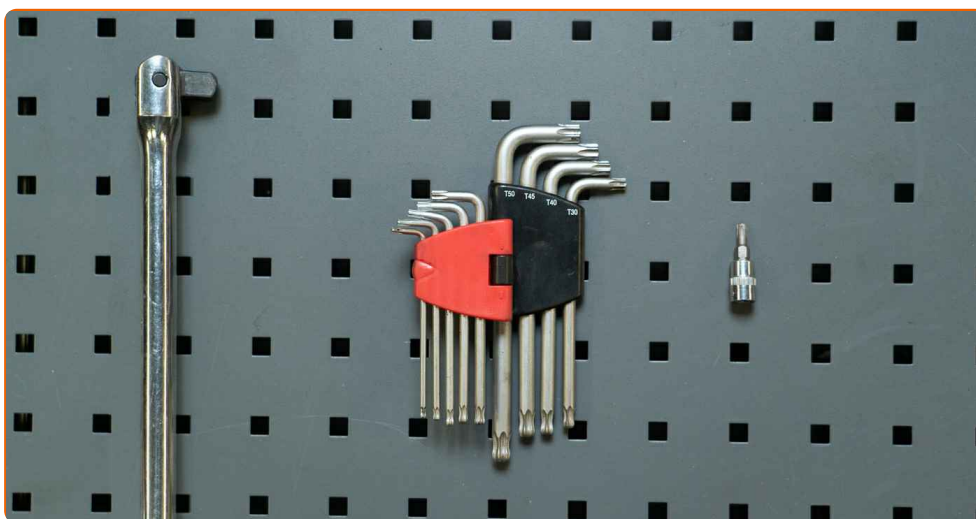


- Wringijzer
- Krik
- Torx moersleutel
- Torx bit

**KOOP GEREEDSCHAP**

### Let op!

- Dit onderdeel houdt de motor op zijn plaats en absorbeert de trillingen die hij veroorzaakt
- Het aantal steunen en hun plaats zijn afhankelijk van het motortype

- 1** Om bij het onderdeel te komen moet u wellicht de motorbeschermplaat en enkele onderdelen onder de motorkap verwijderen

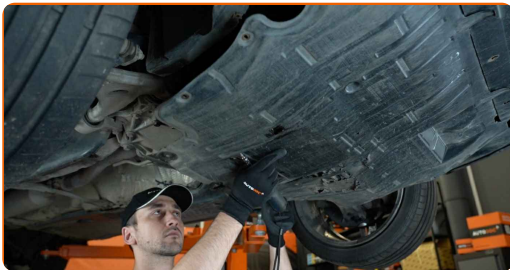

### Longitudinale motor

- Dit type heeft gewoonlijk drie steunen: een aan beide kanten van de motor en een, die de versnellingsbak vastzet

- 2** Krik de motor op zodat de steun hem niet langer draagt




### Dwarsgeplaatste motor

- Dit type heeft gewoonlijk twee dragende steunen en een stabiliserende steun

3

Draai alle bevestigingen één voor één los en zorg ervoor dat de steun op geen enkele wijze belast is

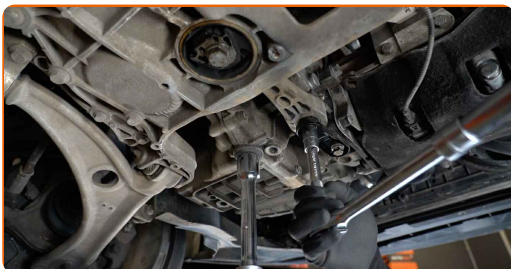


### Let op!

- De vervangingsprocedures zijn voor beide typen gelijk


4

Verwijder dan de bevestigingen en het defecte onderdeel

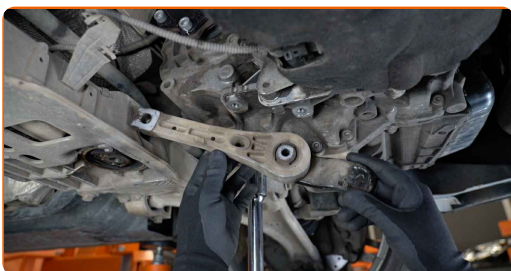

5

Reinig de montageplekken en bereid de nieuwe bevestigingen voor

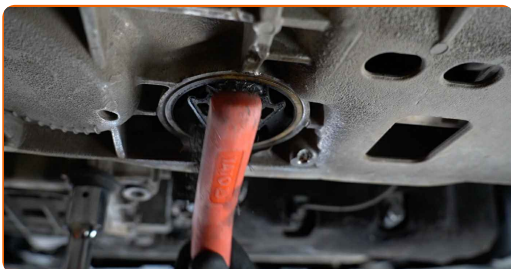


6

Installeer een nieuw onderdeel in de montageplek en zet het vast




7

Houd de door de fabrikant aanbevolen aanhaalmomenten aan

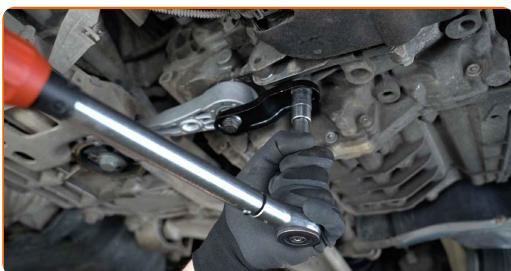


8

Maak het hijsgereedschap los en verwijder het

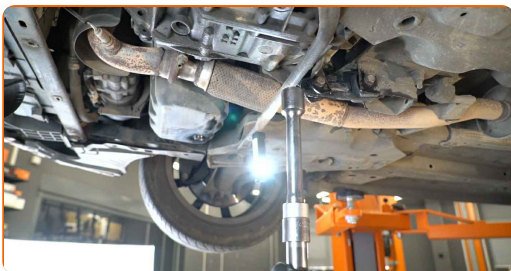

9

Plaats de onderdelen terug, die je eerder hebt gedemonteerd om bij het onderdeel te komen

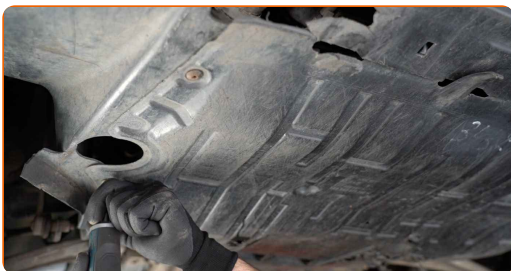

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.