



Hoe gasveer achterklep
van een auto te
vervangen

TUTORIAL



VOORBEREIDING VAN DE BENODIGDHEDEN:



- Nieuwe gasveren
- Schone vossen of een dikke doek
- WD-40 spray
- Een platte schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Ze moeten paarsgewijs worden vervangen


1

Gasveren zijn nodig om de achterklep op te tillen en op zijn plaats te houden




2

Auto's kunnen van één of twee gasveren zijn voorzien

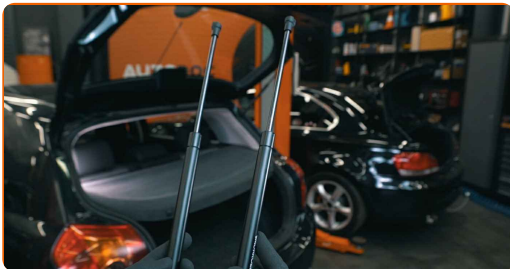


3

De gasveer is gevuld met gas dat onder hoge druk staat

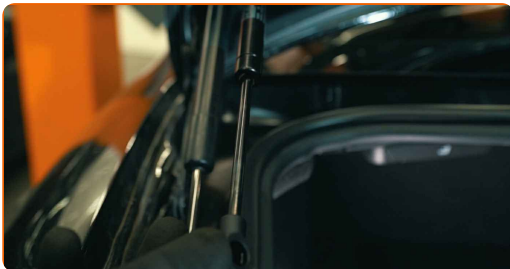


4

Dankzij het gas kan de achterklep worden opgetild en ondersteund

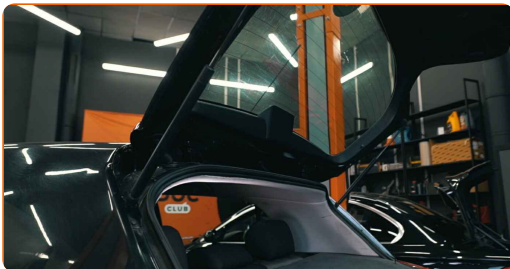


5

Deze onderdelen laten het meestal afweten als gevolg van versleten afdichtingen en gaslekken

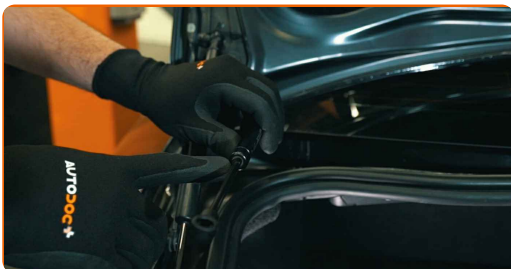


6

De constructie van de bevestigingen van gasveren voor de achterklep is voor de meeste voertuigen eender

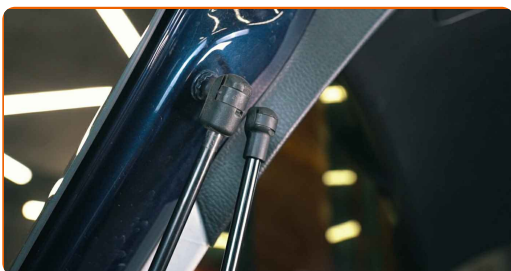

7


De bevestiging heeft een metalen clip. Wrik deze omhoog met een platte schroevendraaier

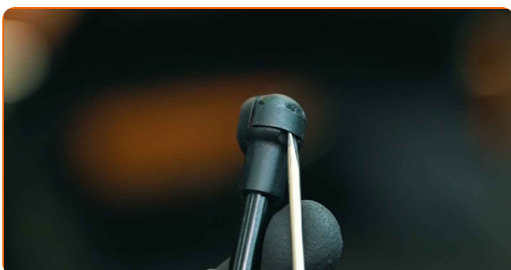


AUTODOC raadt aan:

- Vraag, voordat u verder gaat, om assistentie van iemand die de achterklep tijdens de vervanging open kan houden
- Eventueel kunt u iets gebruiken om het deksel te stutten

8 Terwijl u de achterklep met één hand vasthoudt, wrik de metalen clip eruit

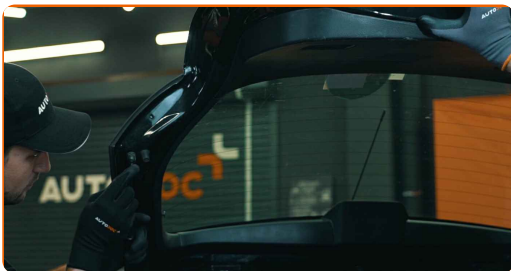

9 Maak de gasveer los van de kogelbevestiging

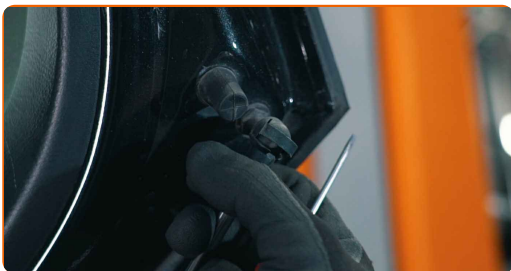


10 Herhaal de procedure met de onderste bevestiging



11 Verwijder de gasveer



12 Maak de bevestigingen schoon

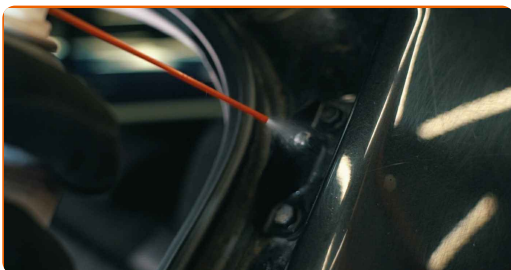


Belangrijk!

- De binnenkant van de bevestigingseindstukken van de gasveer moet worden gesmeerd
- Installeer de nieuwe onderdelen op de exacte positie die door de fabrikant is aangegeven


13

Installeer de nieuwe gasveer

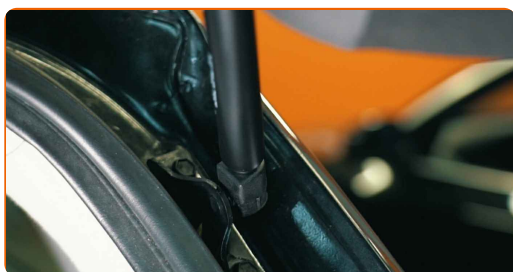

14

Druk de gasveer op de kogelbevestiging

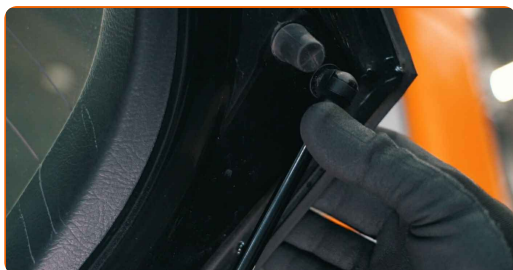


15

Herhaal de procedure met de tweede gasveer



16

Sommige gasveren worden geleverd met montagebeugels

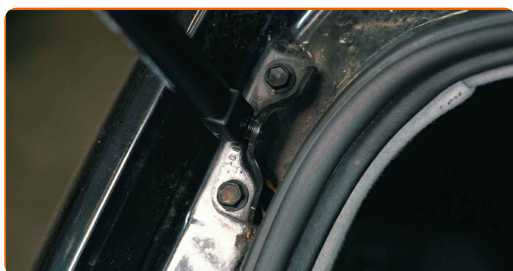

17

Deze zijn met bouten vastgezet



Belangrijk!

- Behandel de onderdelen voorzichtig om beschadiging van de lak te voorkomen

18

Wanneer de bevestigingsonderdelen niet op één lijn liggen, draai aan de bovenste bevestiging op de stang van de nieuwe gasveer



19

Controleer of de gasveren goed werken



AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.