



Hoe luchtmassameter
van een auto te
vervangen

TUTORIAL



U HEEFT HET VOLGENDE NODIG:



- een set ringsleutels
- platte en kruiskopschroevendraaiers


KOOP GEREEDSCHAP

Tekenen voor mankementen aan de luchtmassameter:

- het motorstoringslampje brandt
- een toename van het brandstofverbruik
- een afname van het motorvermogen
- haperen of schokken tijdens het accelereren
- een instabiel stationair toerental
- het starten van de motor is moeilijk of niet mogelijk


1

Schakel het contact uit en koppel de minpool van de accu los.

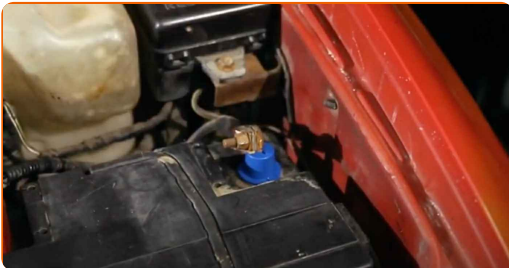

2

Ontkoppel de stekker van de sensor.

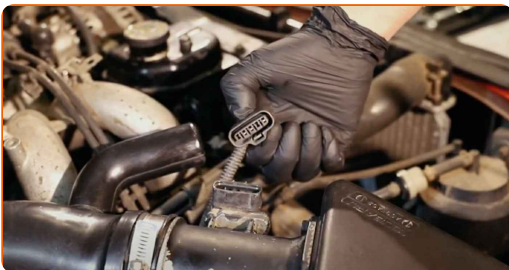

3

Bij het demonteren van de luchtmassasensor moeten de aangrenzende onderdelen, zoals de slangklem of het luchtfilter, worden verwijderd.




4 Demonteer de luchtmassasensor.




5 Installeer een nieuwe sensor en plaats alle verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde terug.



6 Sluit een diagnosescanner aan en wis eventuele foutmeldingen.

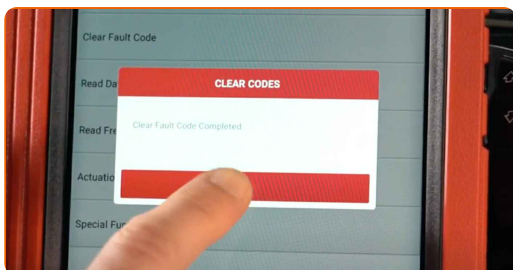


7 Start de motor en controleer of de sensor goed werkt.

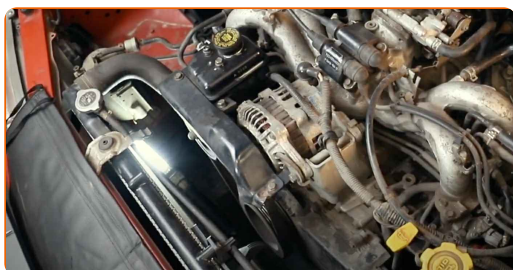

8

Wis eventuele foutcodes uit het geheugen van de ECU.

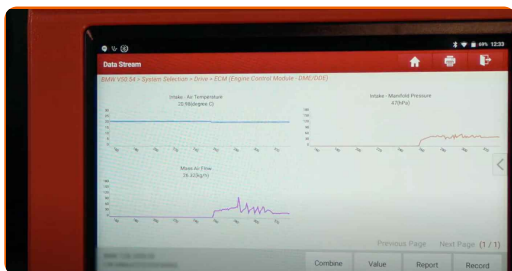

Belangrijk!

- Als het luchtfilter niet op tijd wordt vervangen, kan dit leiden tot snelle vervuiling van de luchtmassasensor en de meetwaarden beïnvloeden.

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTMASSAMETER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.