



EEN SCHOKBREKERHOES VERVANGEN

Benodigde gereedschappen:



- Platte schroevendraaier
- Wringijzer
- Krachtdop voor velgen
- Slagmoerdop
- Keramisch vet
- Krik

[Kopp gereedschap](#)

[club.autodoc.nl](#)

1-8

Let op!

- De stofhoes beschermt de zuigerstang van de schokdemper tegen vuil, water en andere omgevingsfactoren
- Het aanslagrubber is een dempend element dat de slag van de zuigerstang beperkt en voorkomt dat de schokdemper tegen zijn steun stoot
- De stofhoes en het aanslagrubber kunnen zijn gecombineerd in een stofhoeset of afzonderlijk zijn gemonteerd
- Bij sommige auto's kan het aanslagrubber worden vervangen zonder de schokdemper te verwijderen en te demonteren
- Wanneer de stofhoes aan het aanslagrubber is bevestigd, leidt schade aan de hoes tot een mankement aan het rubber
- Hierbij dringen stof en water tot de zuigerstang van de schokdemper door, waardoor deze gaat roesten en defect raakt

¹ Zorg voor ondersteuning van de ophangingsonderdelen, alvorens je aan de slag gaat

² Verwijder de bovenste bevestigingen. Je bereikt ze via de kofferbak of de wielkast



Vervanging van de stofhoes en het aanslagrubber op een schokdemper die apart van de veer is gemonteerd

- Voer de vervanging in de volgende volgorde uit

[club.autodoc.nl](#)

2-8

3

Schroef de onderste schokdemperbevestigingen los van de ophangingsonderdelen en verwijder de schokdemper



4
Mogelijkkerwijs moet de schokdemper worden gedemonteerd om bij de stofhoes en het aanslagrubber te komen




5
Inspecteer alle onderdelen en vervang ze indien nodig



AUTODOC raadt aan:

- Vervang de onderdelen paarsgewijs op een as

6
Installeer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde

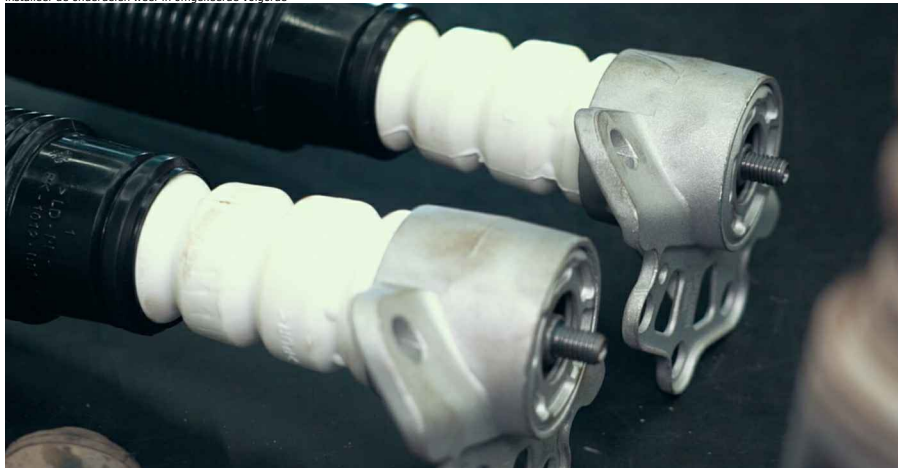





Vervanging van de stofhoes en het aanslagrubber op een veerpoot

- Voer de vervanging in de volgende volgorde uit


8 Schroef de veerpoot los van het fusee of verwijder hem van zijn montageplaats op het fusee

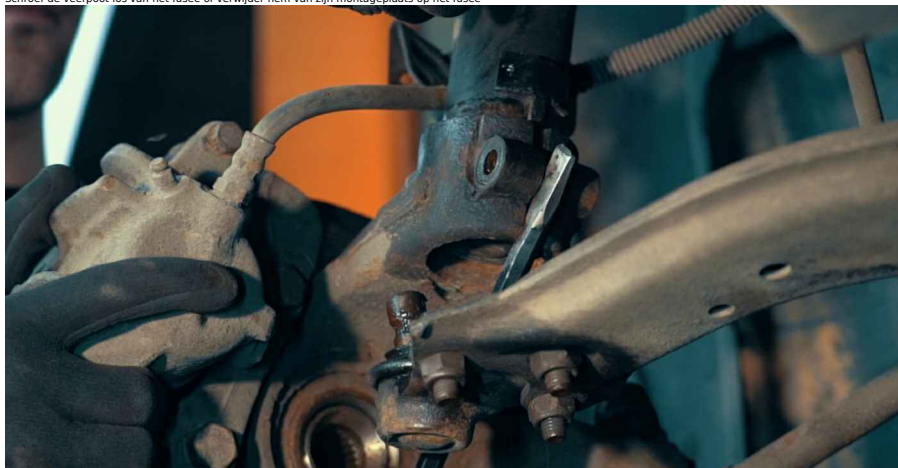

9 In sommige gevallen kan het ook nodig zijn, de veerpoot los te koppelen van de draagarmen

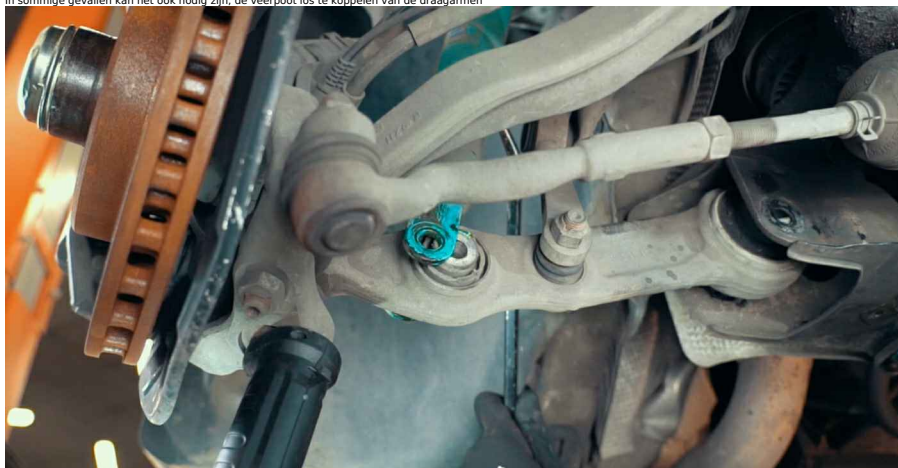

10 Verwijder de veerpoot.

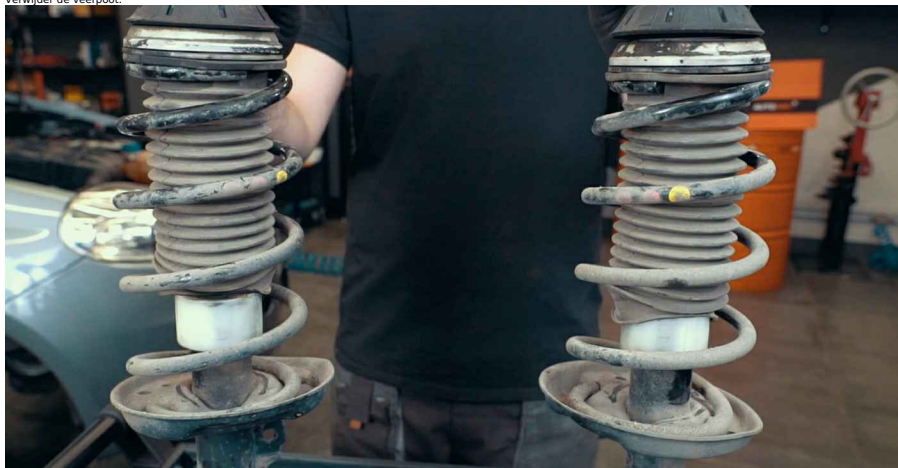


club.autodoc.nl

4-8
11 Druk de veer samen en zet hem vast



12
Gebruik een speciale schroefveercompressor

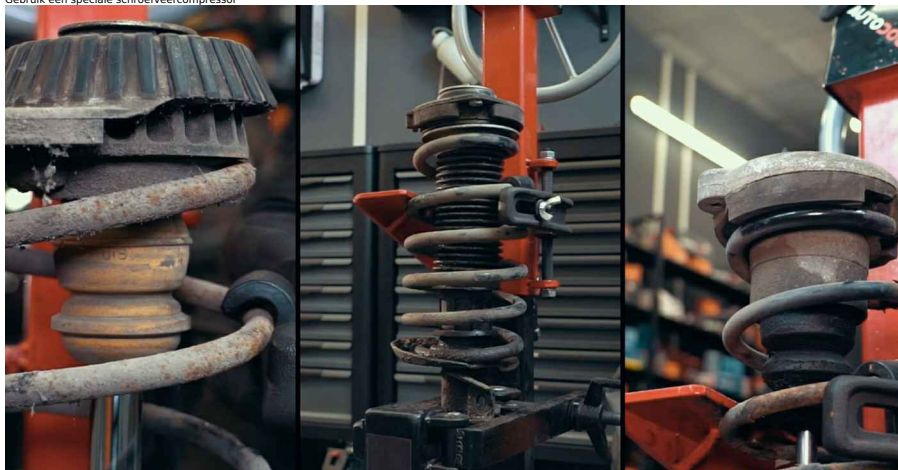

13
Verwijder de bovenste veerpotsteun om bij de stofhoes en het aanslagrubber te komen



Let op!
• Het aanslagrubber kan op de zuigerstang zijn gemonteerd of aan de steun zijn bevestigd
• De stofhoes kan op het aanslagrubber zijn gemonteerd, tussen de veer en de steun zitten of aan de steun zijn vastgemaakt.

club.autodoc.nl
5-8

14
Monteer alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde.



Belangrijk!
• Let op de positie van de veerpotsteun om zeker te zijn dat hij in de juiste richting staat

15
Installeer de veerpoot in zijn montageplaats




16
Haal de bevestigingen aan met het door de autofabrikant aanbevolen koppel



club.autodoc.nl

6-8

AUTODOC — topkwaliteit en betaalbare auto-onderdelen online
[AUTODOC's mobiele app: grijp geweldige aanbiedingen, terwijl u comfortabel winkelt](#)

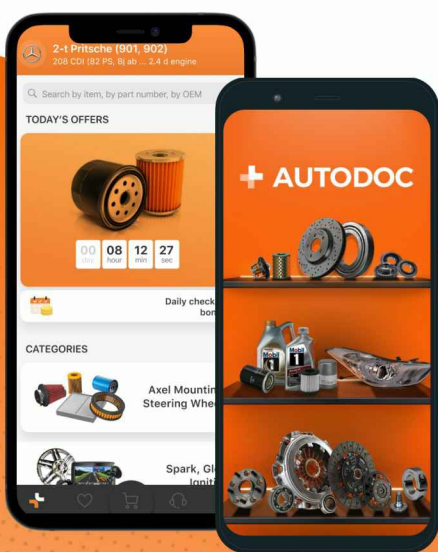

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Een geweldige aanbod aan reserveonderdelen voor uw auto](#)
[Stofnoses, schokbreker & aanslagrubber: een omvangrijk aanbod](#)
Uitsluiting van verantwoordelijkheid.

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 - Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.

club.autodoc.nl

7-8