




Hoe ruitenwisserarm van  
een auto te vervangen

## TUTORIAL



### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

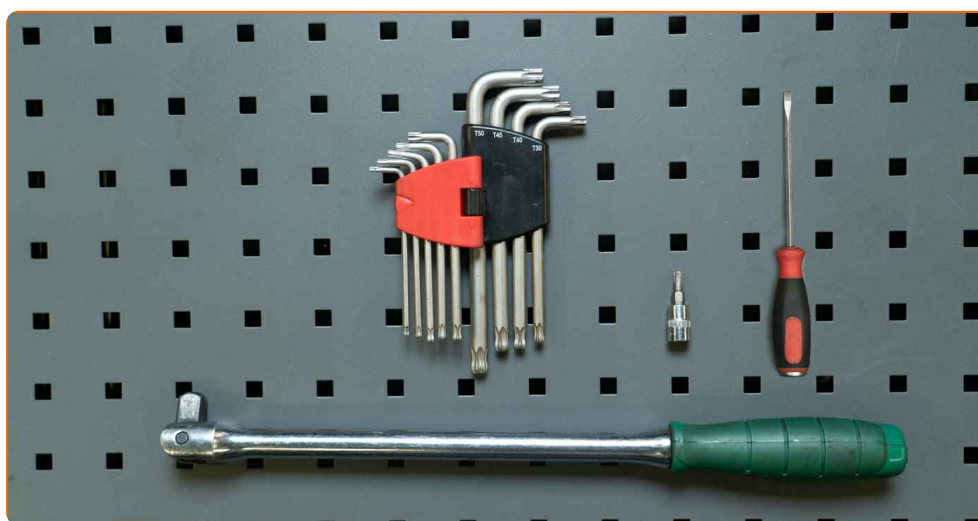

- Platte schroevendraaier
- Wringijzer
- Torx moersleutel
- Torx bit


**KOOP GEREEDSCHAP**

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervang de wisserarmen wanneer ze bij gebruik piepen
- of wanneer de wisserbladen niet goed tegen de ruit worden gedrukt


1

De procedure voor vervanging van de voorste wisserarmen en de achterste is bijna hetzelfde

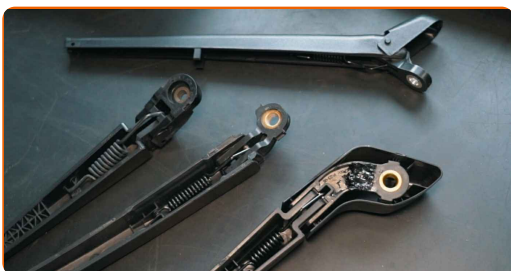

2

De achterste wisserarm gaat vaak sneller stuk

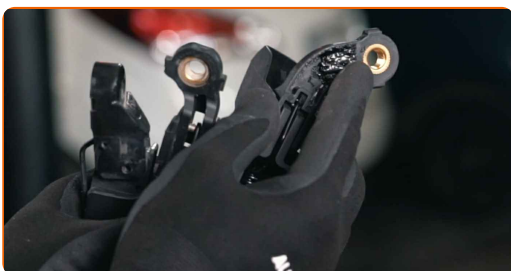

**Redenen voor vervanging van de achterste wisserarm:**

- een gebarsten kunststof onderdeel
- roestschade aan de geleidebus

3


Kijk naar de constructie van de onderdelen en het soort bevestigingen

Redenen voor vervanging van de voorste wisserarmen:

- een verzwakte veer die de arm tegen de ruit moet drukken
- roestplekken en andere defecten
- installatie van een nieuw wisserstangenstelsel

4

Klik de beschermkap los en verwijder hem

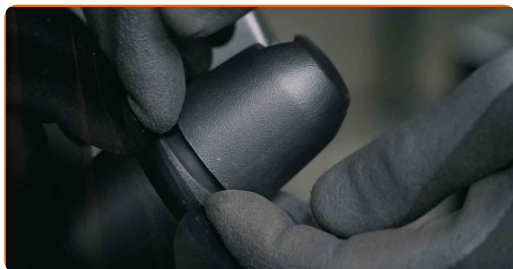

5


Reinig de bevestigingen en schroef ze los met passend gereedschap



Belangrijk!

- Houd de arm stevig vast om schade aan de scharnieras te voorkomen

- 6** Op sommige auto's is de scharnieras voorzien van een geïntegreerde wissersproeier. Voorkom beschadiging ervan bij het verwijderen van de arm

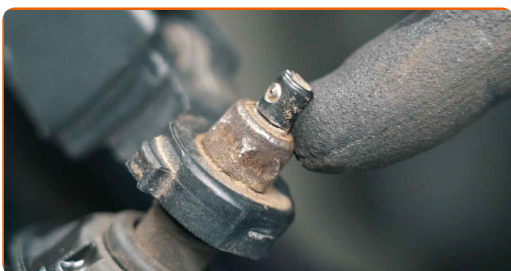


- 7** Verwijder de wisserarm van de scharnieras




- 8** Wanneer de verwijdering moeilijk gaat, gebruik een universele trekker



- 9** Plaats de trekkerkaken tussen de basis van de wisserarm en zijn bevestigingssteun

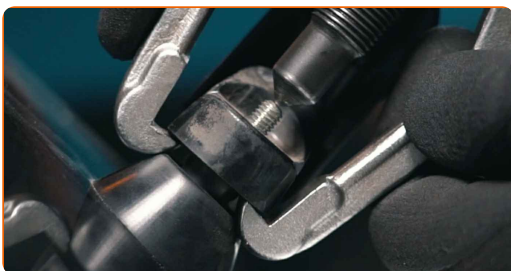

- 10** Maak de arm los terwijl het gereedschap tegen de scharnieras rust

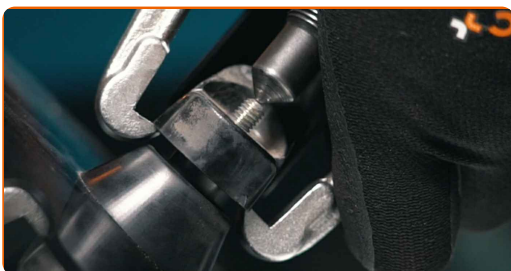


Let op!

- Pas op dat u de ruit niet beschadigt!

11

Hef de ruitenwischerarm van de ruit weg

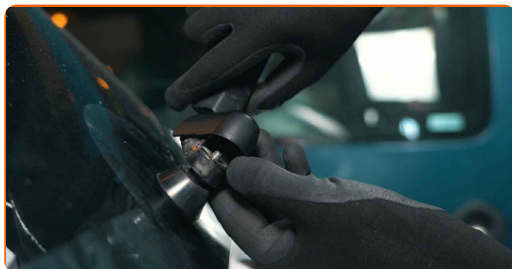

12

Trek aan de arm en beweeg hem op en neer om hem te verwijderen




13

Wanneer de verwijdering moeilijk gaat, gebruik een universele trekker

14


Verwijder de wisserarm van de scharnieras

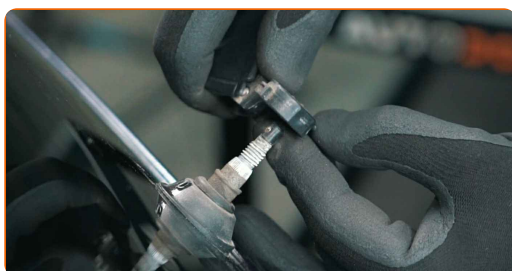

AUTODOC raadt aan:

- De verwijdering verloopt makkelijker wanneer vet werd gebruikt bij de montage

**15** Maak de scharnieras van de wisserarm schoon

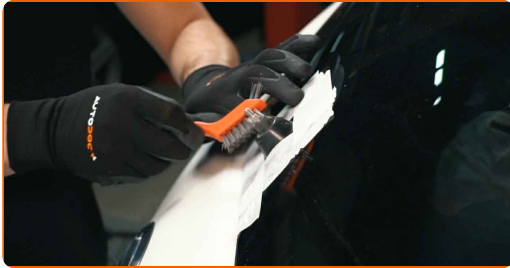

**AUTODOC raadt aan:**

- Voordat u dat doet, plak de plek eromheen met maskeertape af

**16** Breng wat vet aan op de scharnieras



**17** Monteer een nieuwe arm op de as




**Let op!**

- Gebruik een nieuwe bevestiging

18

Haal de bevestiging van de wisserarm aan volgens het door de fabrikant aanbevolen koppel

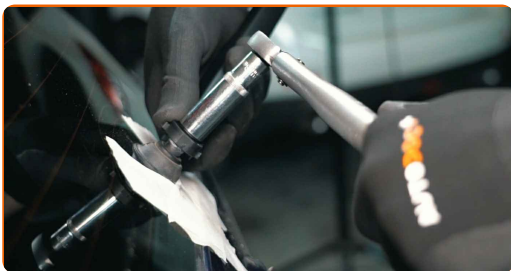


### Belangrijk!

- Houd de arm stevig vast om schade aan de scharnieras te voorkomen

19

Breng nieuwe wisserbladen aan

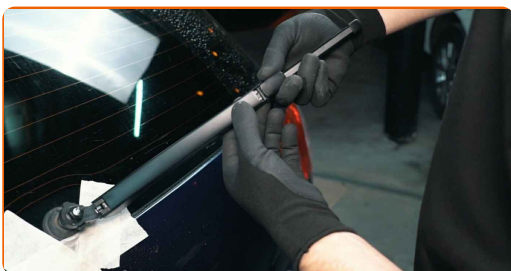



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**RUITENWISSERARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.