



Hoe ruitenwissers van
een auto te vervangen

TUTORIAL



LEG DE VOLGENDE ARTIKELN OP VOORHAND
GEREED:



• nieuwe wisserbladen


• zachte doeken

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Volg de instructies van de autoproducent en bestudeer de constructie van het wisserblad zorgvuldig

- 1 Bekijk de constructie van het koppelstuk van het wisserblad. Er zijn veel verschillende montagemechanismen. Ze zijn alle tamelijk eenvoudig

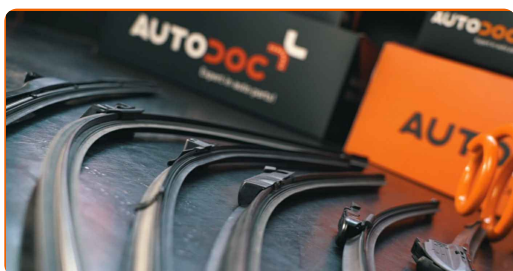


- 2 Hef de ruitenwisserarm van de ruit weg



Let op!

- Zet, indien nodig de wisserbladen in de onderhoudsstand


- 3 Afhankelijk van de constructie van de auto moet u mogelijk het volgende doen: draai het contact aan en uit en activeer het ruitenwissersysteem

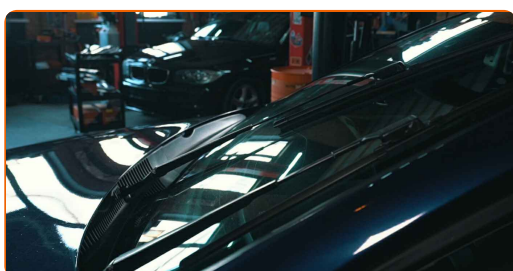

4 Of gebruik het servicemenu van de boordcomputer




5 Of zet de wisserarm gewoon met de hand omhoog

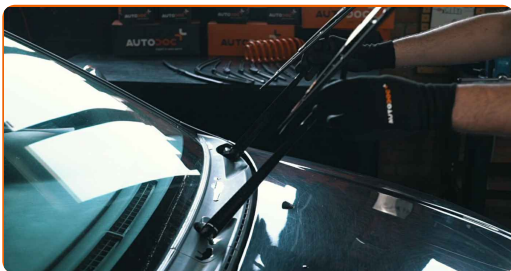


Belangrijk!

- Let erop dat de wisserarm niet op de motorkap rust
- Houd de wisserarm stevig vast om de voorruit niet te beschadigen


6 Klik het koppelstuk van het wisserblad open

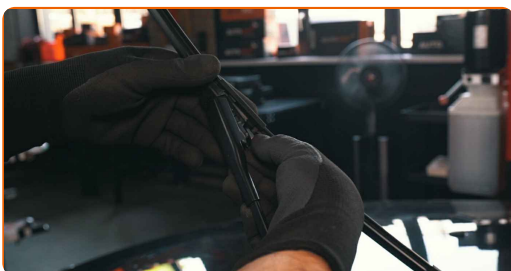


7 Verwijder het blad van het koppelstuk

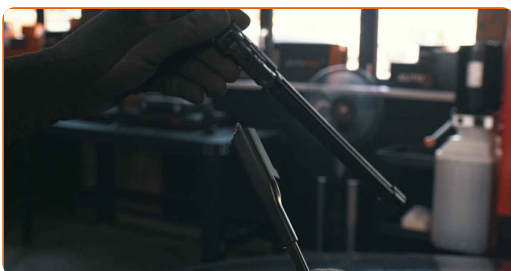

8 Leg een zachte doek onder de wisserarm en laat hem voorzichtig zakken

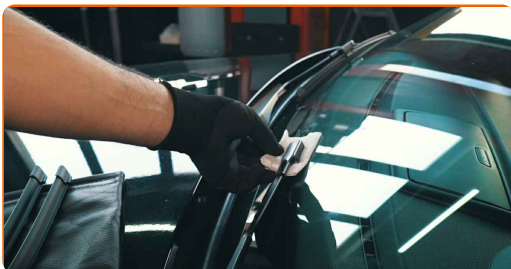


9 Eventueel kunt u met één hand de wisserarm vasthouden en met de andere het nieuwe wisserblad aanbrengen

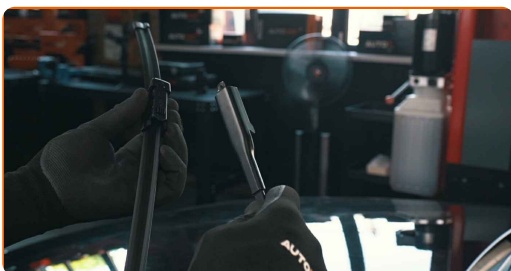

10 Klik de koppelstukken op hun plaats



11 Laat de wisserarm voorzichtig op de voorruit zakken

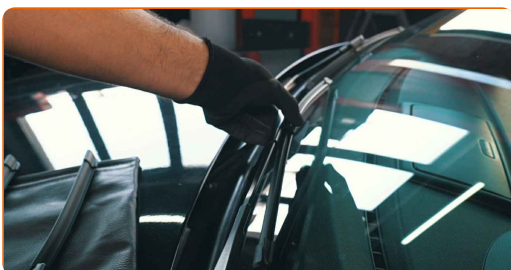


Let op!

- Raak het rubberen deel van het wisserblad niet aan teneinde beschadiging te voorkomen

12 Check na de vervanging of het ruitenwissersysteem goed werkt




13 De wisserbladen aan de bestuurders- en passagierskant kunnen in grootte verschillen

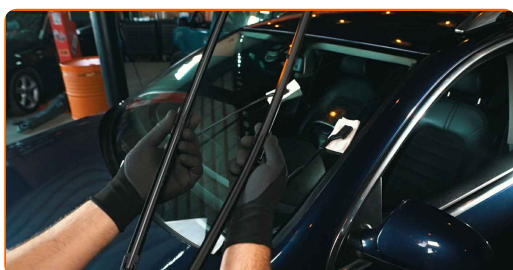


14 Vervang de wisserarmen wanneer ze verroest zijn of de bladen niet meer voldoende tegen de voorruit drukken



15 Verwijder de beschermdop van de bevestiging van de wisserarm

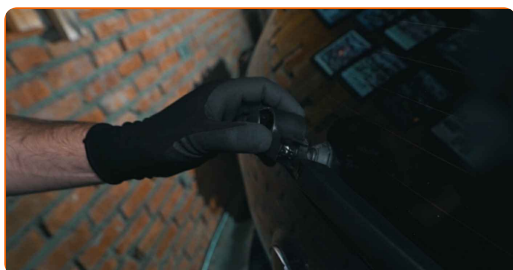

16 Hef de ruitenwisserarm van de ruit weg

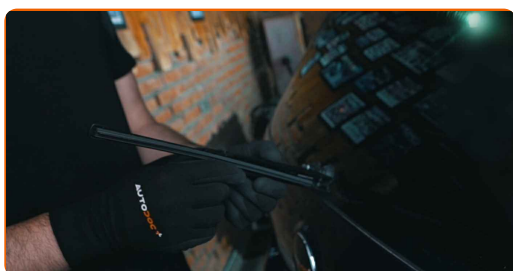

AUTODOC raadt aan:

- Bekijk de constructie van het koppelstuk van het wisserblad

17

Schuif het bovenste koppelstuk eraf




18

Verwijder het wisserblad




19

Breng het nieuwe wisserblad aan en maak het vast

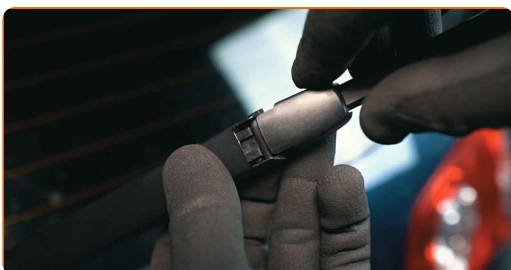


20

Laat de wisserarm voorzichtig op de voorruit zakken

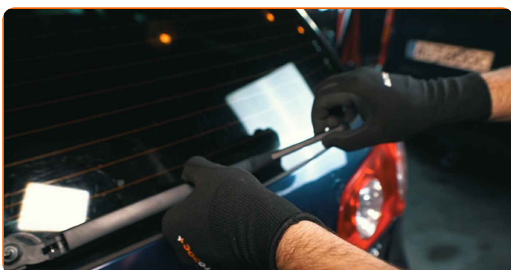

21

Installeer de beschermdop

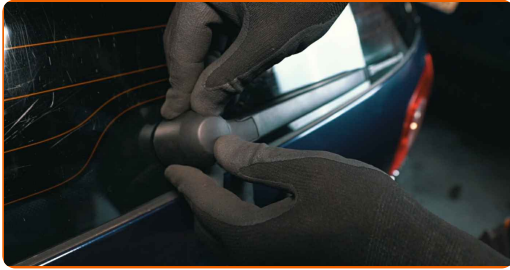

22

Check na de vervanging of het ruitenwissersysteem goed werkt



AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.