



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
NISSAN TEANA I (J31) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Vierwielaandrijving (TNJ31)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN TEANA I
(J31). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

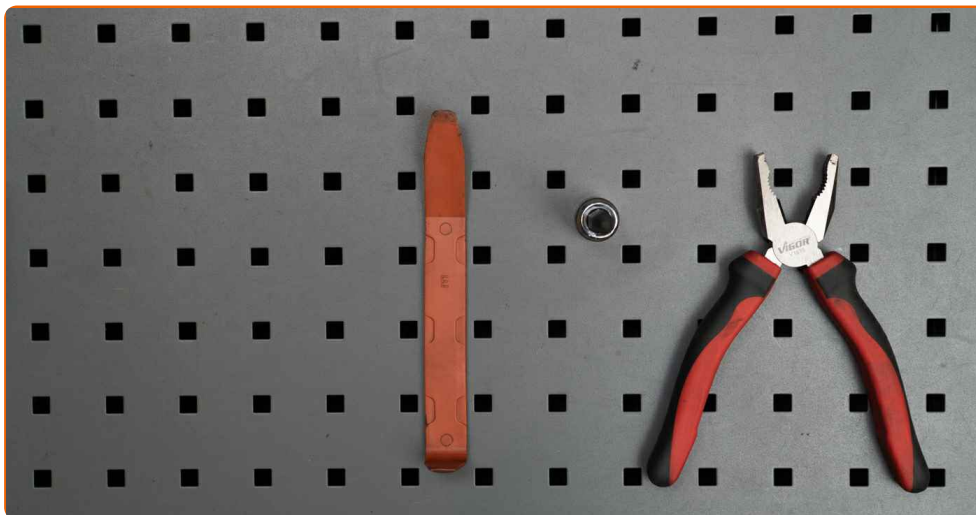

- Torx bit T20
- Kunststof interieur demontage lepel
- Tangen

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: interieurfilter – NISSAN TEANA I (J31). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto NISSAN TEANA I (J31) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open het handschoenenkastje.



2


Verwijder de dempers voor het handschoenvak. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



3 Verwijder het handschoenenvak.




4 Schroef de bevestigingen op het achterpaneel van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.

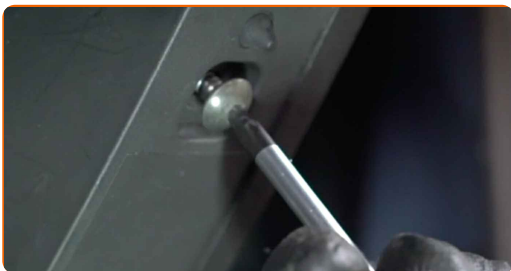

5 Maak de bevestigingen los, die het relais met het achterpaneel verbinden. Gebruik een tang.



6 Verwijder het onderste gedeelte van het achterpaneel.

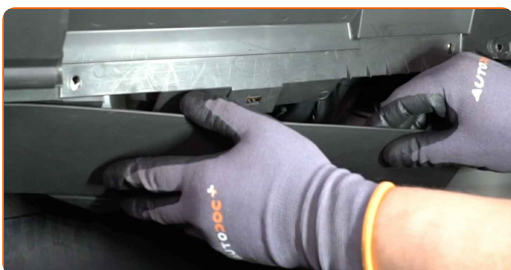

7 Verwijder het achterpaneel van het handschoenenkastje.



8 Klik de klemmen van het deksel van het interieurfilter los.



9 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



10 Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC beveelt aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


11 Monteer het nieuwe interieurfilter overeenkomstig de luchtstroomrichtingsmarkering.



- 12** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



- 13** Maak de bevestigingen vast, die het relais met het achterpaneel verbinden.

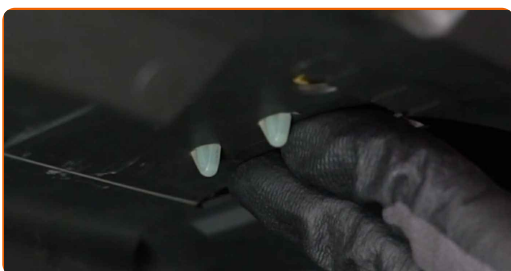

- 14** Breng het achterpaneel van het handschoenenkastje aan.



- 15** Breng het onderste deel van het achterpaneel aan.



- 16** Schroef de bevestigingen op het achterpaneel van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.



17 Monteer het handschoenvak.



18 Monteer de dempers voor het handschoenvak.



19 Klap het handschoenvak dicht.



20 Zet het contact aan.

21 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

22 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.