



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
NISSAN X-TRAIL (T31) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN X-TRAIL (T31). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

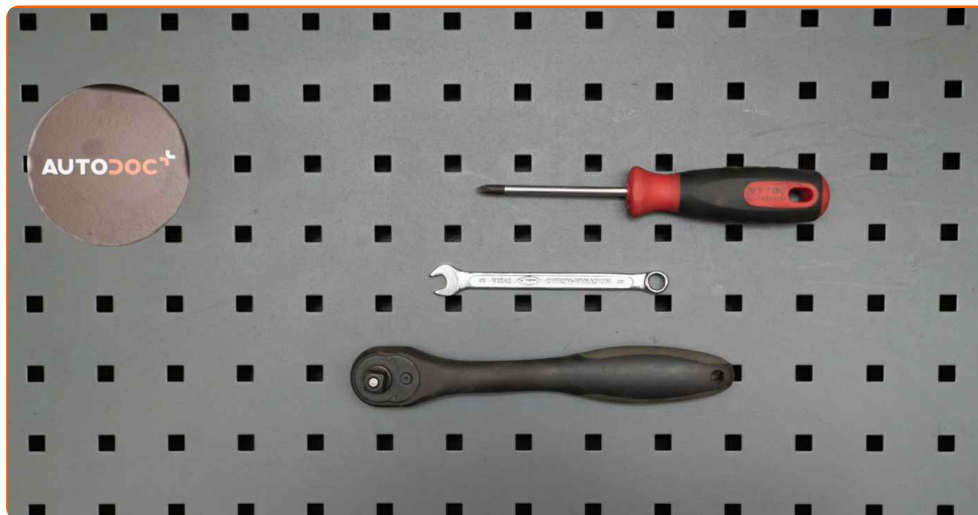

- Combinatiesleutel Nr.8
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto NISSAN X-TRAIL (T31) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Zet het portier open.

2 Neem de plastic zijkap van zijn plek.




3 Zet het contact aan.

4 Zet de aandrijving van de kachelkraan in de bovenste positie.

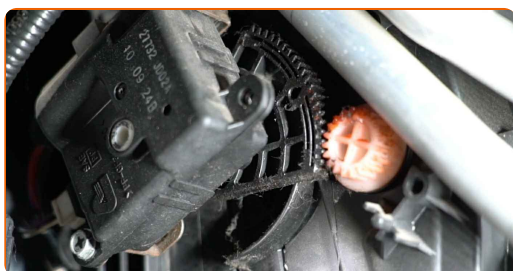

5 Zet het contact uit.

6 Breng een markering aan op de aandrijving van de kachelkraan.

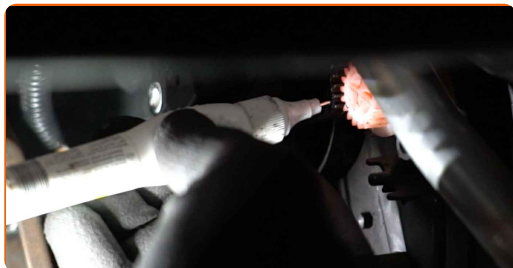

7 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aandrijving van de kachelkraan los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8




8 Verwijder de aandrijving van de kachelkraan.




9 Trek de stekker voor de aandrijving van de kachelkraan eruit.

10 Schroef de houder voor de aandrijving van de kachelkraan los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

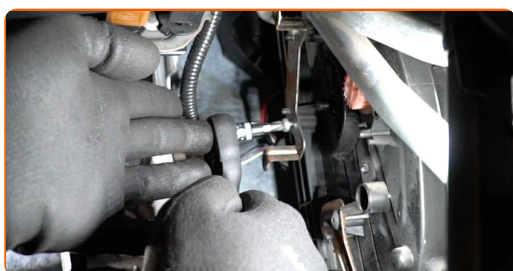

11 Verwijder de houder voor de aandrijving van de kachelkraan.

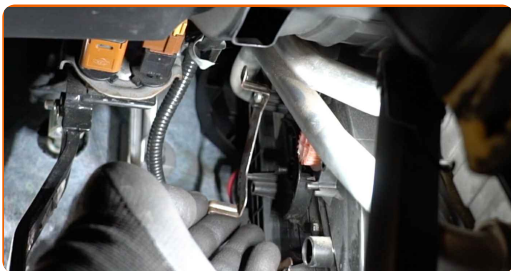


12 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


13 Verwijder de cabineluchtfilter.

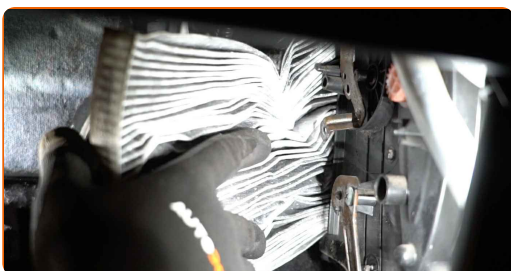

AUTODOC raadt aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

14 Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagepositie.

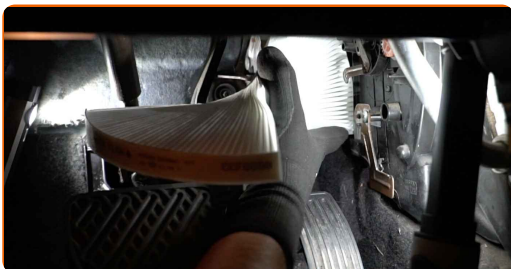

Vervanging: interieurfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

15 Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.




AUTODOC raadt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

16 Monteer de houder voor de aandrijving van de kachelkraan.

- 17** Schroef de houder voor de aandrijving van de kachelkraan in. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

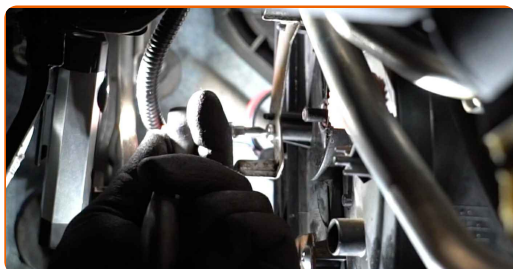

- 18** Monteer de aandrijving van de kachelkraan.



Vervanging: interieurfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Tip:

- Zorg ervoor dat u de aandrijving van de kachelkraan nauwkeurig overeenkomstig de markering plaatst.


- 19** Steek de stekker voor de aandrijving van de kachelkraan in.

- 20** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aandrijving van de kachelkraan in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8



21

Plaats de zijkap van plastic.

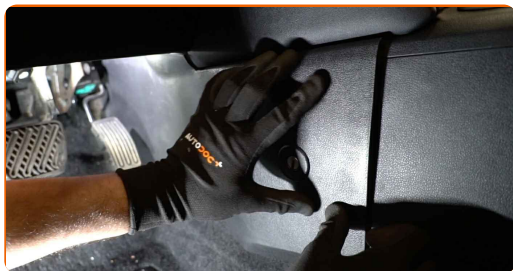

22

Zet het contact aan.

23

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

24

Zet de aandrijving van de kachelkraan in de standaardpositie.

25

Zet het contact uit.

26

Doe het portier weer dicht.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.