




Hoe achterlicht
vervangen bij een **OPEL**
Corsa D Van (S07) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

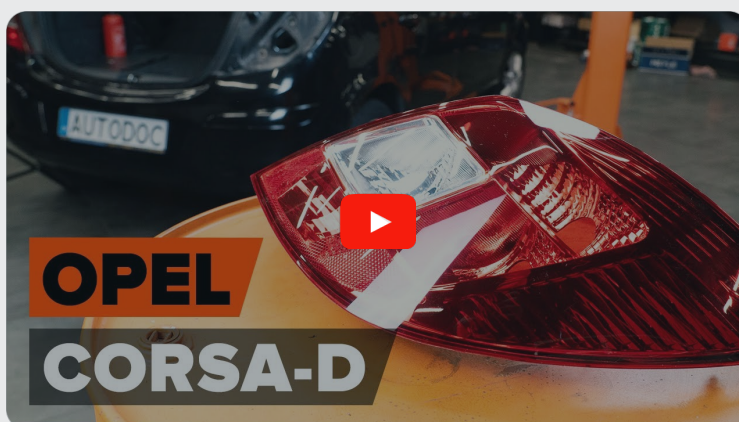

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VERVANGING: ACHTERLICHT – OPEL CORSA D VAN (S07). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Contactspray

Koop gereedschap

Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Tip van AUTODOC:

- Vervang beide achterlichten tegelijkertijd.
- De vervangingsprocedure is dezelfde voor het linker- en rechterachterlicht.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


**VERVANGING: ACHTERLICHT – OPEL CORSA D VAN (S07).
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**

1

Open het kofferdeksel.

2

Haal de hoedenplank weg.

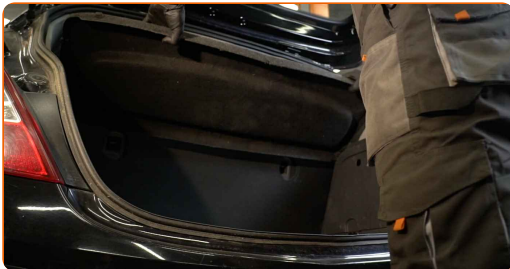

3

Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden.



4

Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.




5 Neem het toegangspaneel voor het achterlicht van zijn plek.




6 Koppel de kabelboom los van het achterlicht.



7 Schroef de bevestigingsmiddelen die het achterlicht met de carrosserie verbinden los.

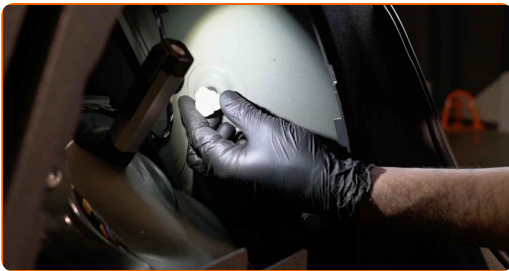

8 Verwijder het achterlicht.

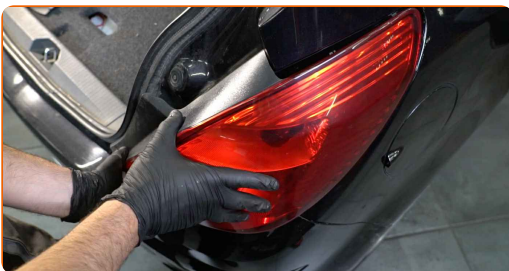

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

9

Verwijder de fitting samen met de lampjes.



AUTODOC raadt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

10

Plaats de fitting samen met de lampjes.




Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Deskundigen bevelen aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

11

Plaats het nieuwe achterlicht.

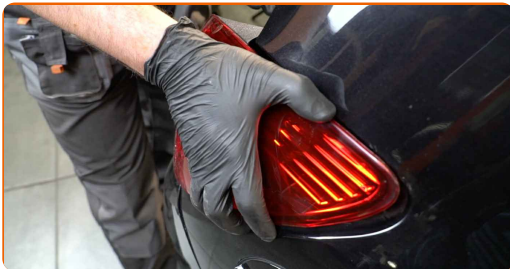


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

12

Schroef de bevestigingsmiddelen die het achterlicht met de carrosserie verbinden in.

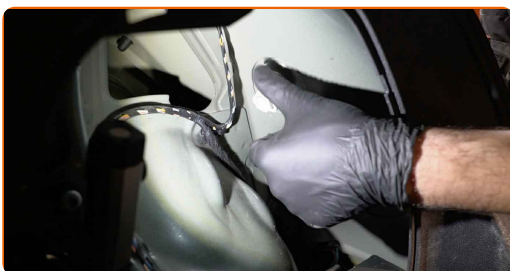

13

Behandel de stekkers van het achterlichtblok met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.




14


Sluit de kabelboom weer aan op het achterlicht.



15 Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

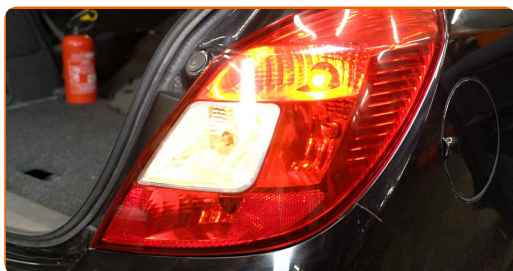

16 Zet het contact uit.

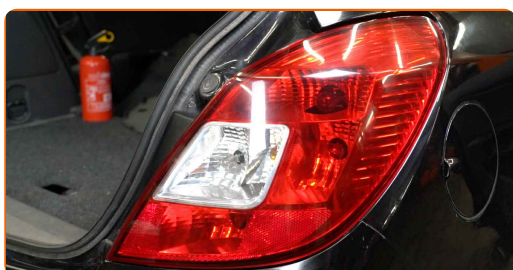


17 Monteer het toegangspaneel voor het achterlicht.



18 Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.



19 Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.

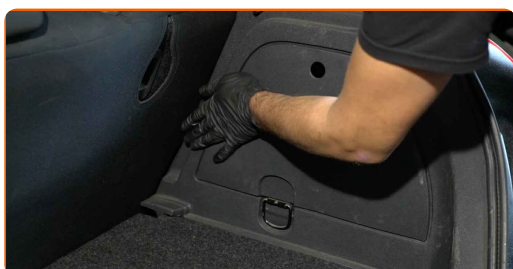

20

Plaats de hoedenplank weer terug.



21

Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

ACHTERLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.