



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
**PEUGEOT 2008 Station
Wagon (CU_) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) 1.5 BlueHDI 100

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VERVANGING: INTERIEURFILTER – PEUGEOT 2008
STATION WAGON (CU_). WERKTUIG DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

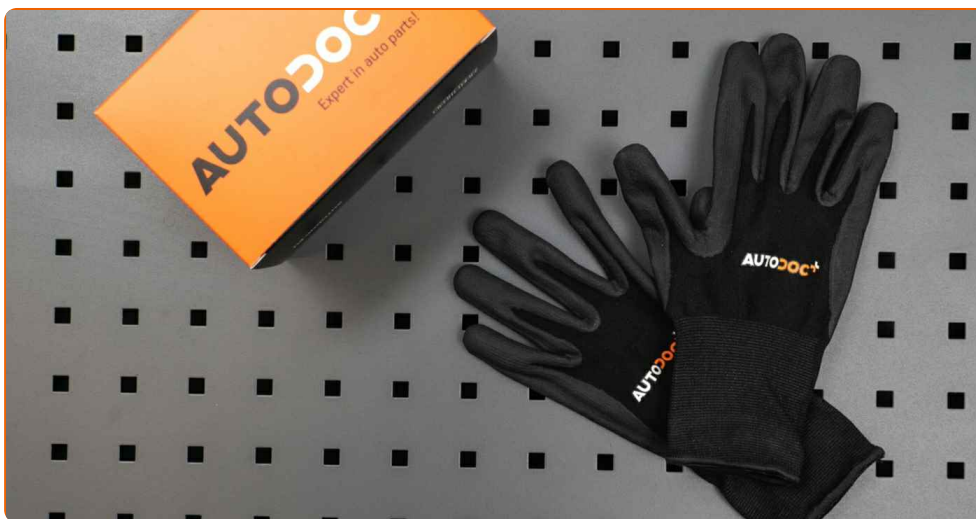

- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

4 Druk de borgclipjes voor het pollenfilter in om ze los te maken.

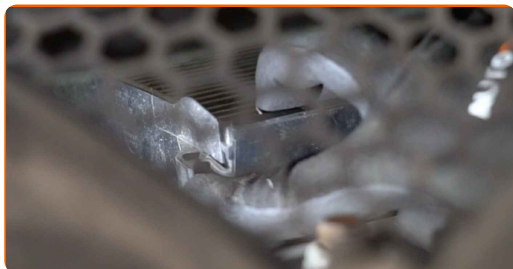

5 Verwijder alle filterpatronen.




6 Zet het contact aan.

7 Doe de kachelkraan dicht.



8 Zet het contact uit.

9 Reinig de behuizing en het deksel van de cabineluchtfilter.

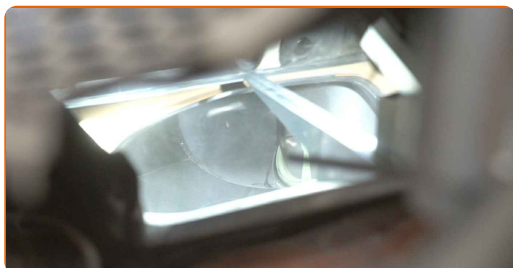

Vervanging: interieurfilter – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_). Tip:

- Verwijder enige afzetting of vuil van de interieurfilterbehuizing om vervuiling van het ventilatiekanaal te voorkomen.

10

Plaats nieuwe filterpatronen.



AUTODOC raadt aan:


- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige auto-onderdelen te gebruiken.

11

Bevestig de borgclipjes voor het pollenfilter op de juiste plekken.



- 12** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

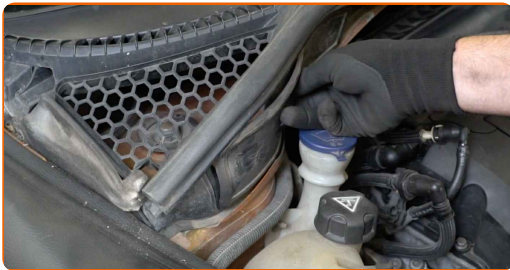

Vervanging: interieurfilter – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU_).
Deskundigen bevelen aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

- 13** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 14** Sluit de motorkap.

- 15** Zet het contact aan. De kachelkraan zal automatisch naar zijn standaardpositie terugkeren.

- 16** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 17** Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.