



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Nissan**
Qashqai J10 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Vierwielaandrijving, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Vierwielaandrijving, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Vierwielaandrijving, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN QASHQAI
J10. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

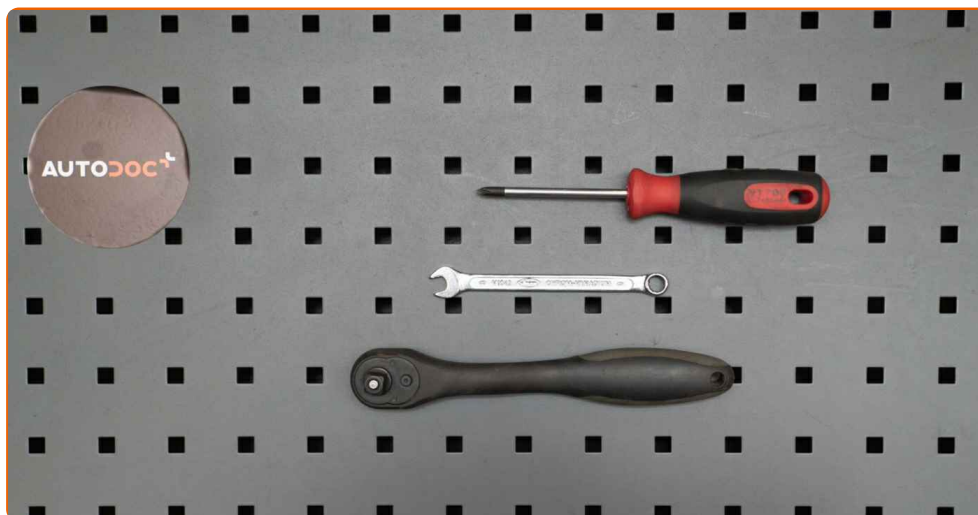

- Combinatiesleutel Nr.8
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Nissan Qashqai J10 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Zet het portier open.

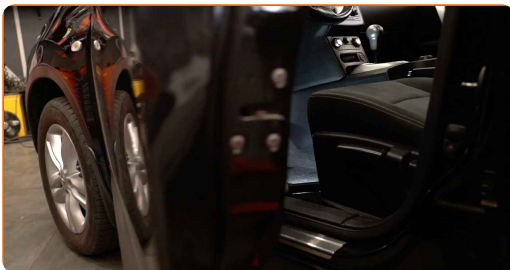


2


Neem de plastic zijkap van zijn plek.

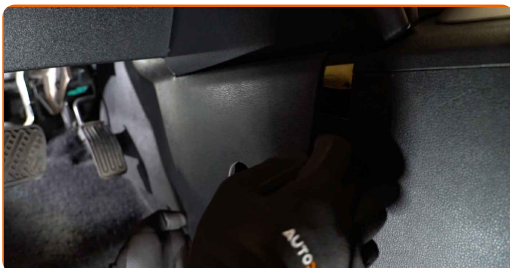

3 Zet het contact aan.

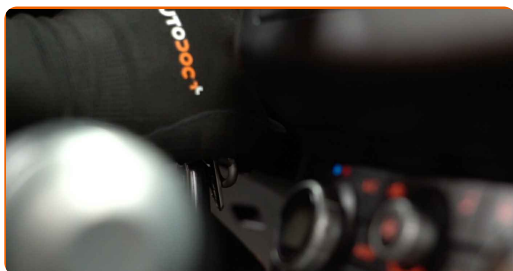


4 Zet de aandrijving van de kachelkraan in de bovenste positie.

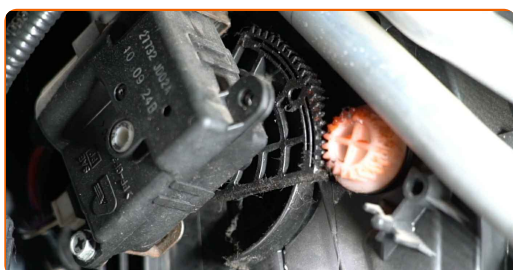

5 Zet het contact uit.

6 Breng een markering aan op de aandrijving van de kachelkraan.

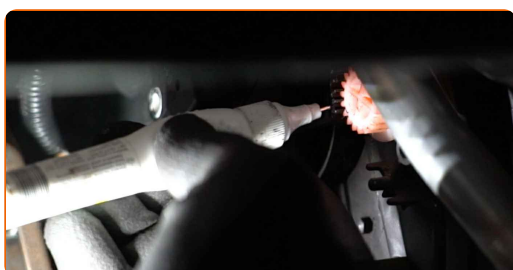

7 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aandrijving van de kachelkraan los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8




8 Verwijder de aandrijving van de kachelkraan.




9 Trek de stekker voor de aandrijving van de kachelkraan eruit.

10 Schroef de houder voor de aandrijving van de kachelkraan los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

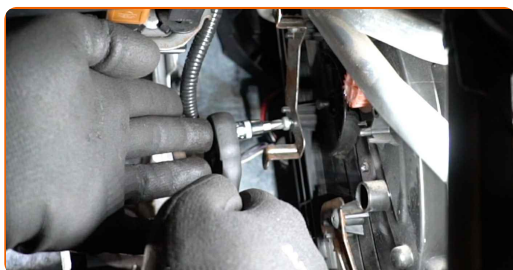

11 Verwijder de houder voor de aandrijving van de kachelkraan.

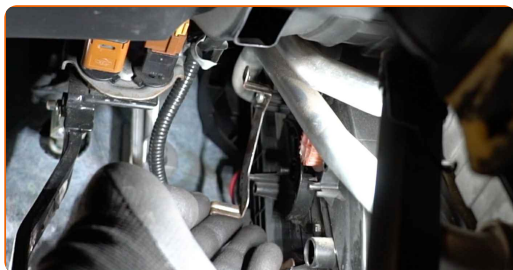

12 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfILTER.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

13

Verwijder de cabineluchtfilter.

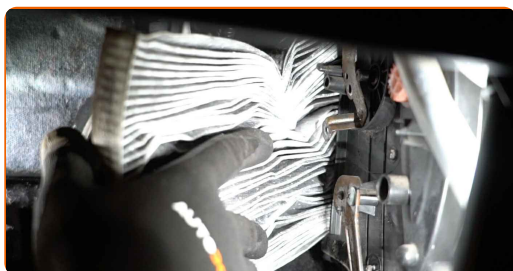


AUTODOC raadt aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

14

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie.

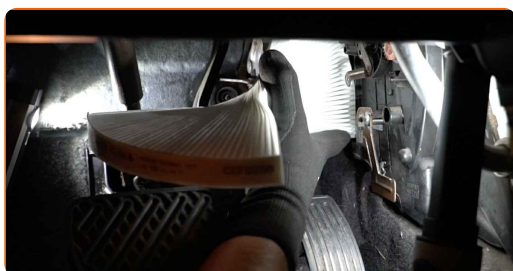

Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

15

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:


- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

16

Monteer de houder voor de aandrijving van de kachelkraan.

17

Schroef de houder voor de aandrijving van de kachelkraan in. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

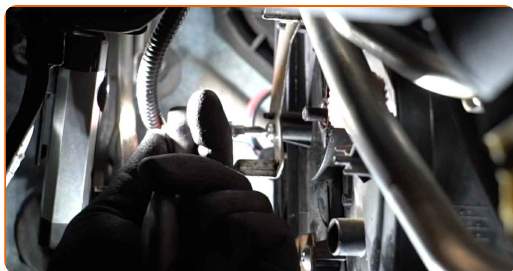

18 Monteer de aandrijving van de kachelkraan.



Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. Tip:


- Zorg ervoor dat u de aandrijving van de kachelkraan nauwkeurig overeenkomstig de markering plaatst.

19 Steek de stekker voor de aandrijving van de kachelkraan in.


20 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aandrijving van de kachelkraan in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8




21 Plaats de zijkap van plastic.

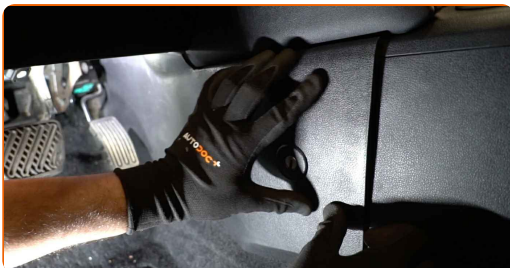

22 Zet het contact aan.

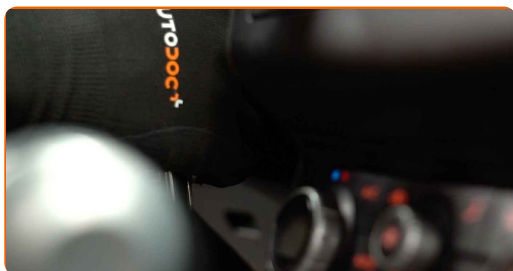


23 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

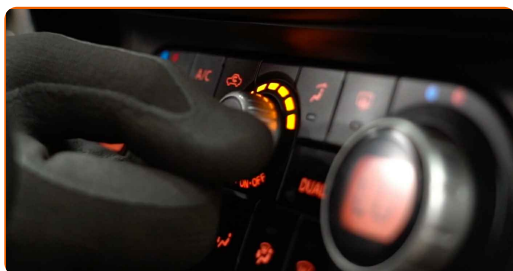

24 Zet de aandrijving van de kachelkraan in de standaardpositie.

25 Zet het contact uit.

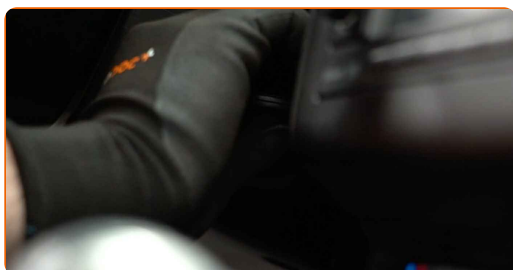

26 Doe het portier weer dicht.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN QASHQAI
J10**

INTERIEURFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.