




Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Mini R50, R53** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

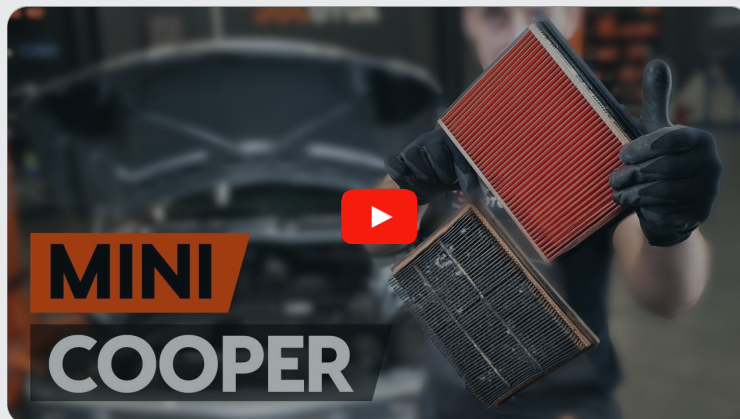

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – MINI R50, R53.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Dopsleutel nr.6
- Dopsleutel nr.8
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Mini R50, R53. Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: LUCHTFILTER – MINI R50, R53. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1 Open de motorkap.

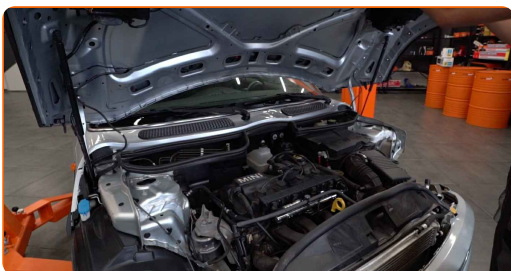

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Maak de klem los en verwijder de inlaatslang van de filterbehuizing. Gebruik een dopsleutel Nr.6. Gebruik een ratelsleutel.

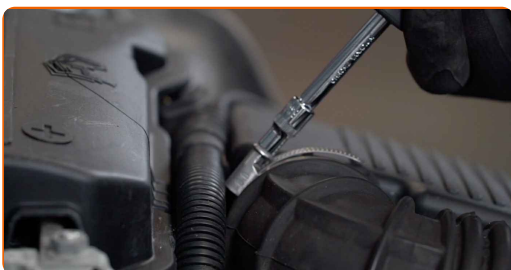

4

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



5

Naam het deksel van de filter er af.




Vervanging: luchtfilter – Mini R50, R53. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Verwijder het onderdeel verticaal ten opzichte van het motordeksel.


6

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

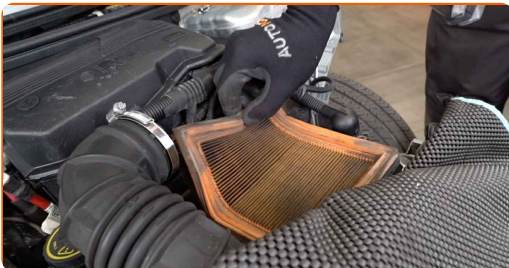

7


Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

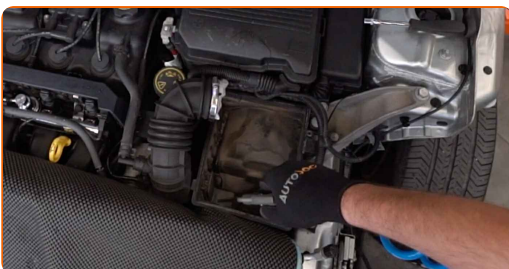

Vervanging: luchtfilter – Mini R50, R53. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

8 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

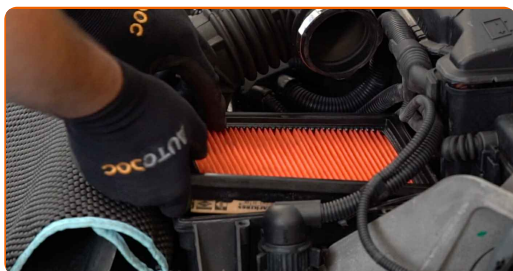

Vervanging: luchtfilter – Mini R50, R53. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Mini R50, R53 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


9 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



- 10** Verbind de luchtinlaatpijp met de luchtfilterbehuizing. Span de klem aan van de luchtfilterbuis. Gebruik een dopsleutel Nr.6.




- 11** Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

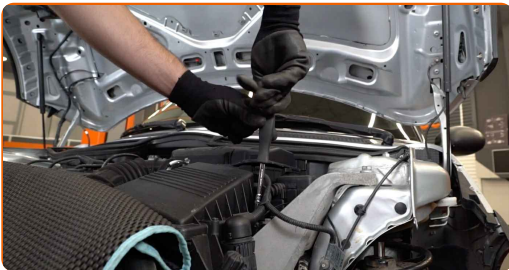

- 12** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



- 13** Sluit de motorkap.

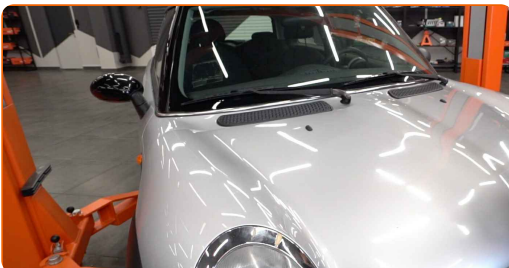

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MINI

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MINI R50, R53

LUCHTFILTER VOOR MINI: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR MINI R50, R53: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.