



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **RENAULT Symbol**
/ Thalia I (LB) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:

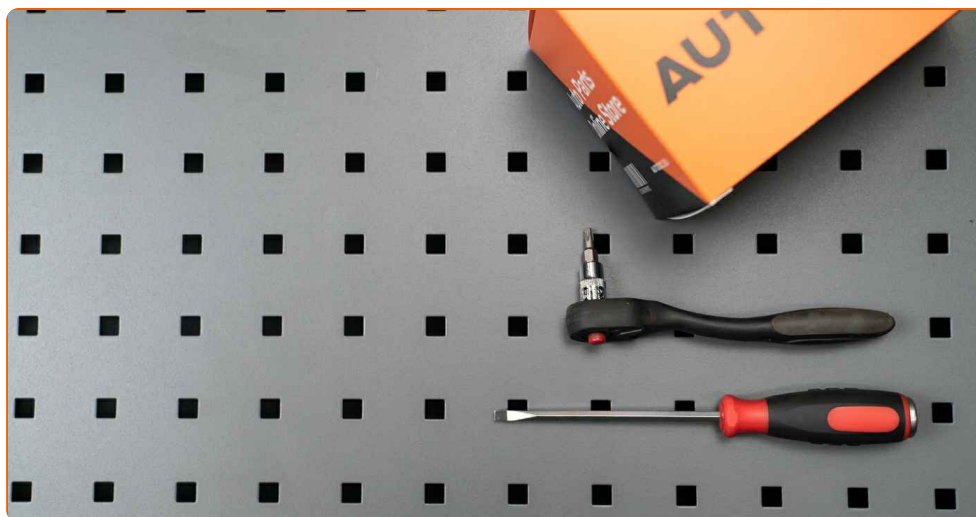

- Torx bit T25
- Spatbordbeschermer
- Platte schroevendraaier

Koop gereedschap

AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: luchtfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Ontkoppel de ontluchtingsslang.

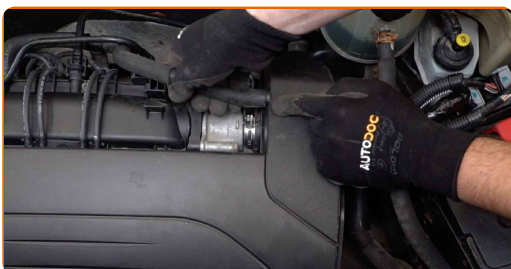


4 Schroef de klem die de het luchtfilterhuis en het gasklephuis met elkaar verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



5 Verwijder de luchtfilterbehuizing.

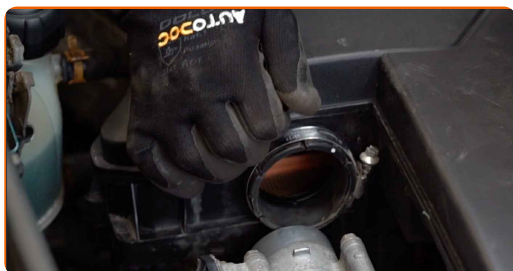

6 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

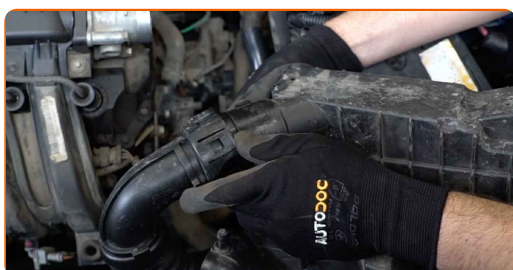


7 Draai de bevestigingschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T25.



8 Naam het deksel van de filter er af.




9 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

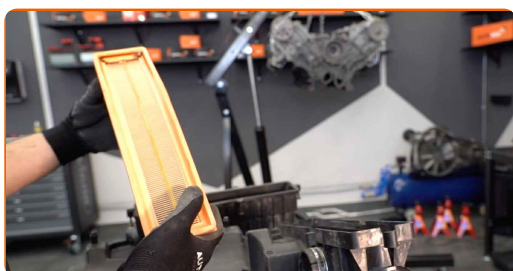

10

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

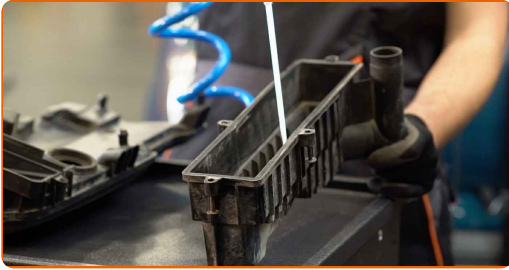


Vervanging: luchtfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

11

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

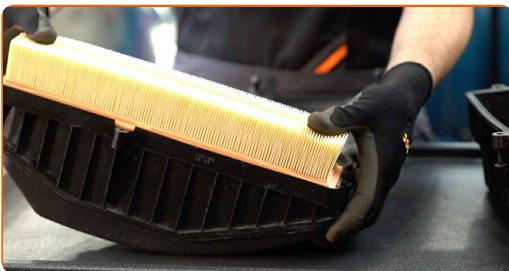

Vervanging: luchtfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


12

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



13

Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T25.

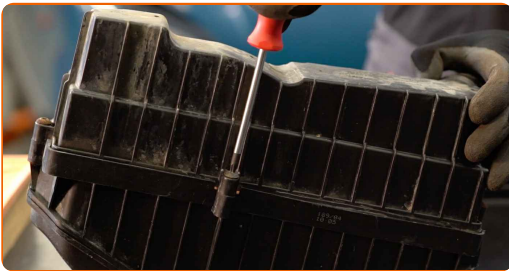


14

Installeer de luchtfilterbehuizing.

15

Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

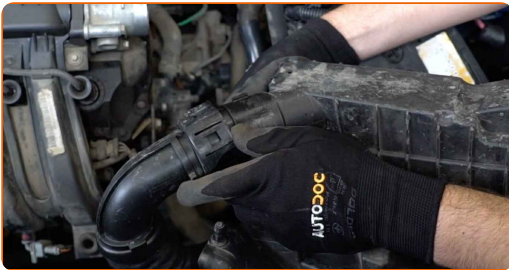

16

Draai de klem die de het luchtfilterhuis en het gasklephuis met elkaar verbindt vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



17

Verbind de ontluuchtingslang.



18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

19

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.