



Hoe ruitenwissers  
achteraan vervangen bij  
een **RENAULT Twingo III  
Hatchback (BCM\_)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 1.0 SCe 70, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 0.9 TCe 90, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 0.9 TCe 110, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 1.0 SCe 65 (BCMJ), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 1.0 SCe 75, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) 0.9 TCe 95, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_) Z.E:

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

Vervanging: ruitenwissers – RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: RUITENWISSERS – RENAULT TWINGO III HATCHBACK (BCM\_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Leg de nieuwe ruitenwissers klaar.



**2** Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot het stopt.



**3** Druk de klem in.



4

Verwijder het blad van de ruitenwischerarm.




Vervanging: ruitenwissers – RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Bij vervanging van het ruitenwischerblad dient u voorzichtig te zijn om te voorkomen dat de geveerde ruitenwischerarm tegen de ruit slaat.

5

Installeer het nieuwe ruitenwischerblad en druk de ruitenwischerarm voorzichtig op de ruit.

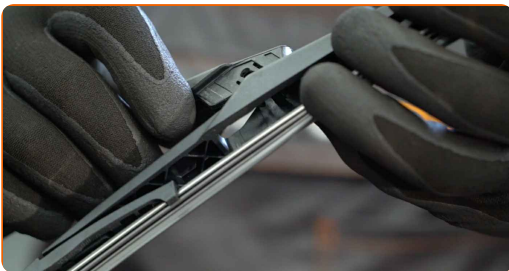

Vervanging: ruitenwissers – RENAULT Twingo III Hatchback (BCM\_). Tip:

- Raak het wischerblad niet aan de werkende rubberen rand aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.
- Zorg ervoor dat de rubberen strook van het blad strak tegen het glas aandrukt over de hele lengte.

6 Zet het contact aan.

7 Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.