



Hoe krukaspositiesensor
vervangen bij een
RENAULT Vel Satis
Hatchback –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi (BJ0M), RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

VERVANGING: KRUKASPOSITIESENSOR – RENAULT VEL SATIS HATCHBACK. BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Montagehefboom
- Papieren handdoeken

Koop gereedschap


Vervanging: krukaspositiesensor – RENAULT Vel Satis Hatchback. Tip van AUTODOC:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: KRUKASPOSITIESENSOR – RENAULT VEL SATIS HATCHBACK. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.


2 Druk op de borgveer van de krukaspositiesensor. Gebruik een montagehefboom.

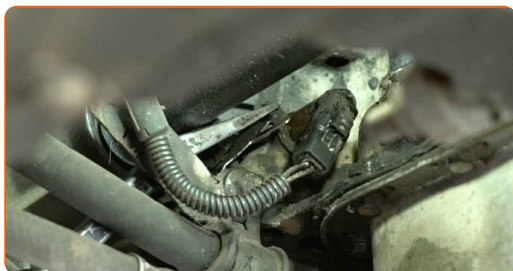


3 Verwijder de krukaspositiesensor.

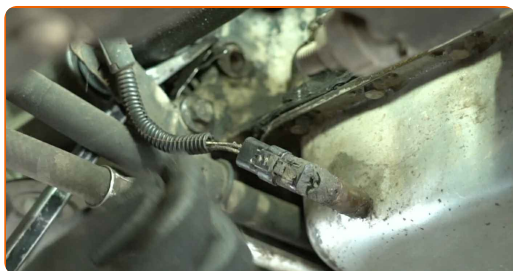

4 Verwijder de borgveer van de krukaspositiesensor.

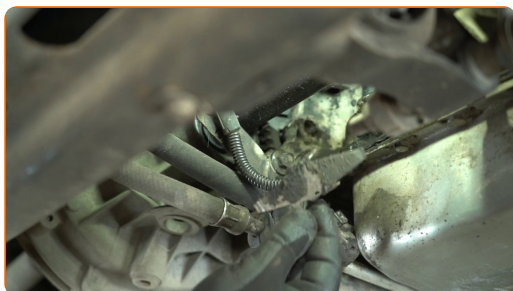


- 5 Trek de stekker van de krukaspositiesensor eruit.

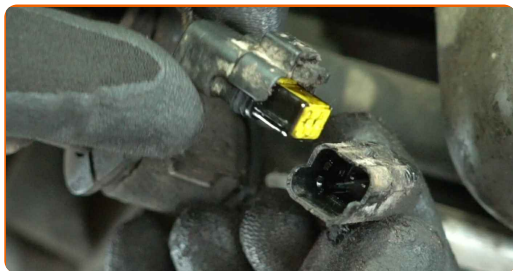


- 6 Reinig de montageplaats van de krukaspositiesensor. Gebruik een universele reinigingspray.



- 7 Behandel de stekker van de krukaspositiesensor. Gebruik een contactspray.

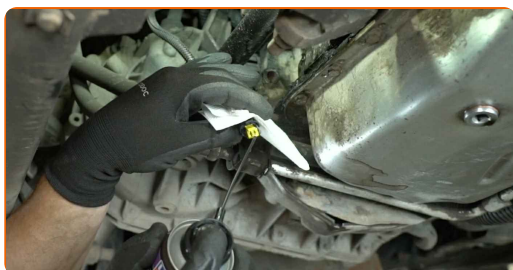


- 8 Installeer de nieuwe borgveer van de krukaspositiesensor.

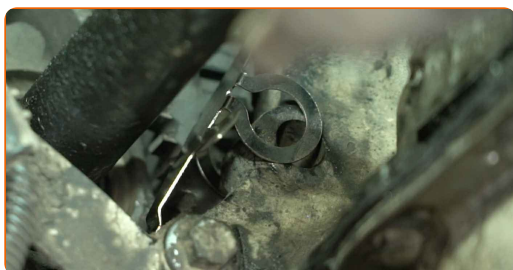


9

Druk op de borgveer van de krukaspositiesensor. Gebruik een montagehefboom.

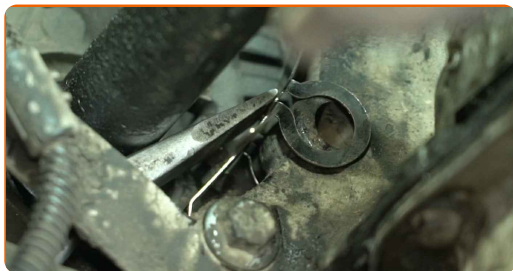

10

Installeer de nieuwe krukaspositiesensor.

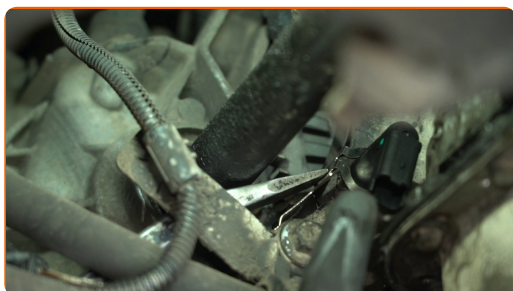

11

Verbind de stekker van de krukaspositiesensor.



12

Laat de auto zakken.

13


Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

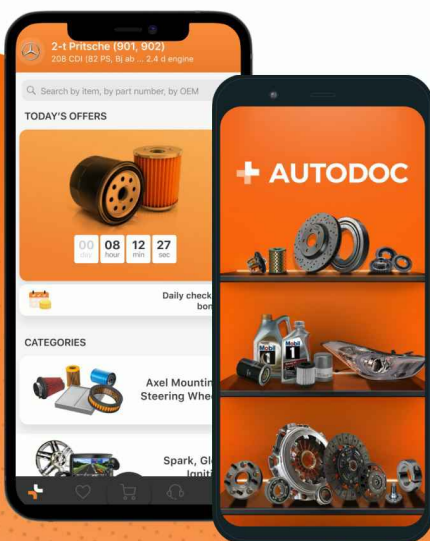

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KRUKASPOSITIESENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.