



Hoe remschijven
achteraan vervangen bij
een **Lexus RX XU30** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD,
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_,
MCU3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX
(MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – LEXUS RX XU30.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

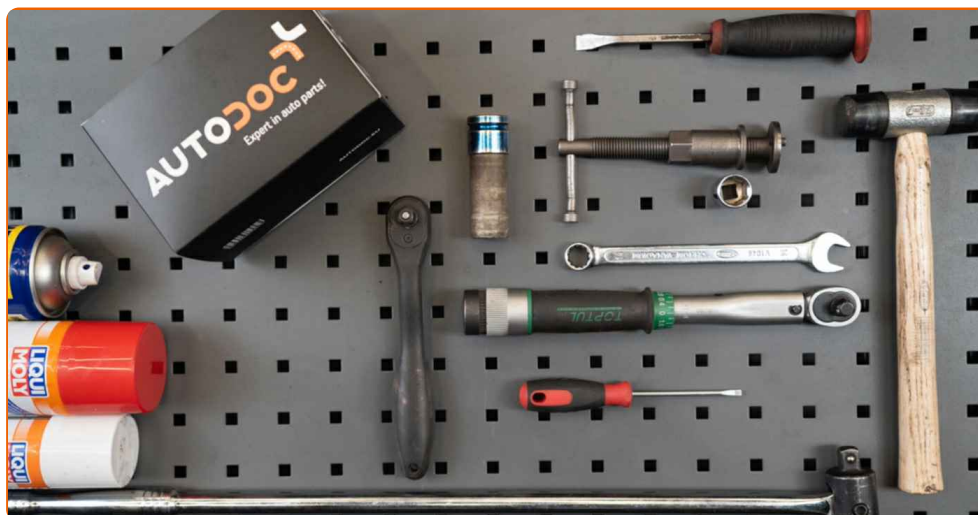

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Remklauw terugsteller
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Koevoet
- Platte Schroevendraaier
- Rubberhamer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. Tip:

- Vervang de remschijven op de Lexus RX XU30 volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Lexus RX XU30 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

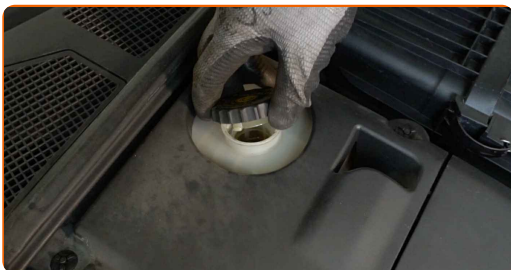


2

Druk de pinnetjes (pop clips) van de beschermkap naar beneden.

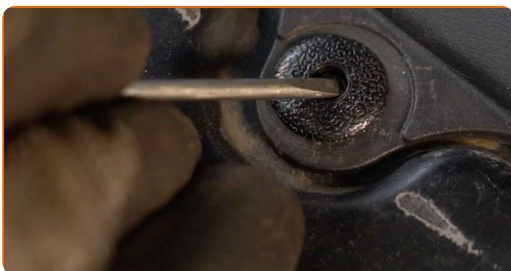


3 Neem de beschermkap van haar plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

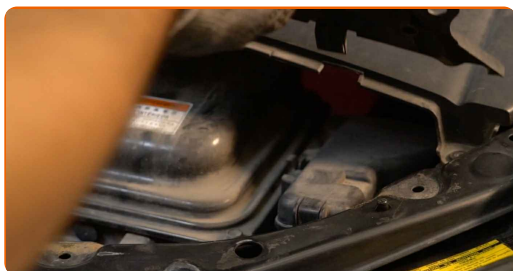


4 Neem de motorafdekplaat van haar plek. Gebruik een platte schroevendraaier.



5 Neem het deksel van de zekeringsdoos weg.

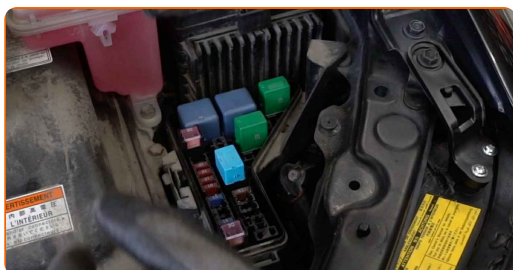

6 Koppel het relais van de ABS af.

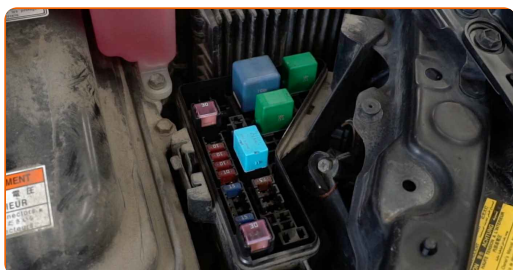

Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. AUTODOC beveelt aan:

- Houd u bij het verwijderen van het onderdeel nauwgezet aan het schakelschema van de auto.


7 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



8 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



9 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

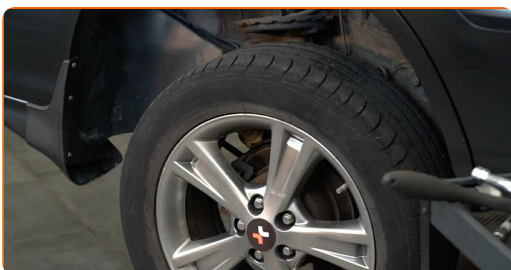

10 Draai de wielbouten los.



Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

11 Neem het wiel eraf.




12 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




13 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

14 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14

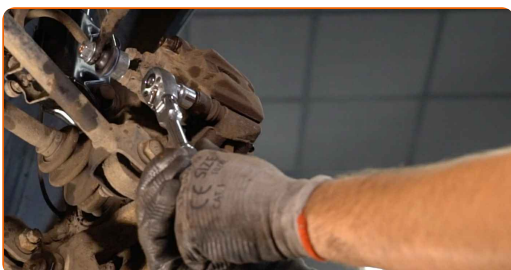

15 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een remmenreiniger.

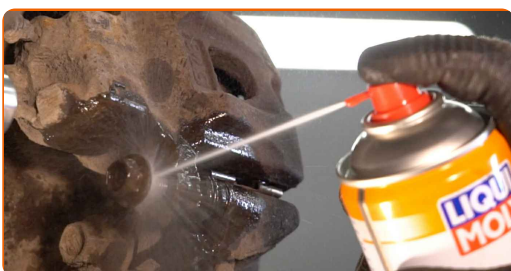

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

16


Verwijder de remklauw. Gebruik een koevoet.




Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


17 Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.

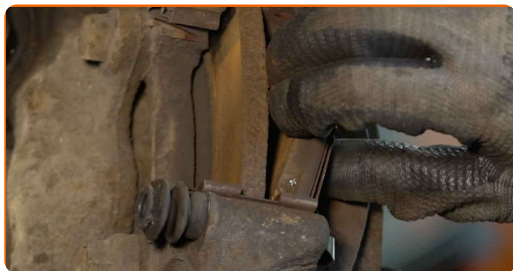


18 Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

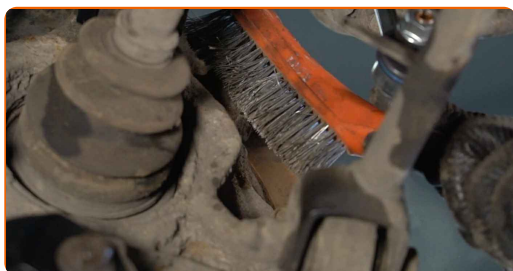


19 Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.

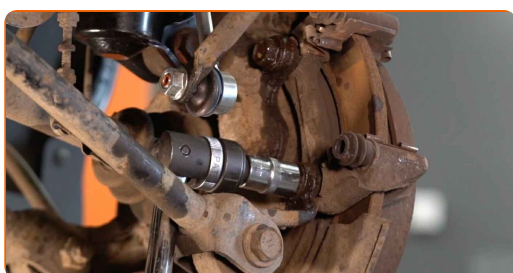


20 Verwijder de remklauwbeugel.

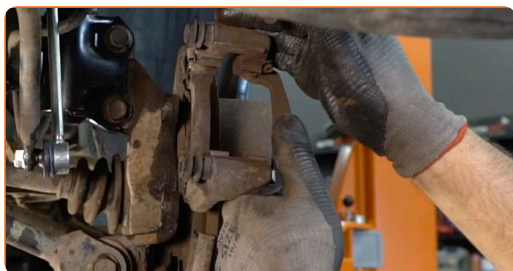

21 Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

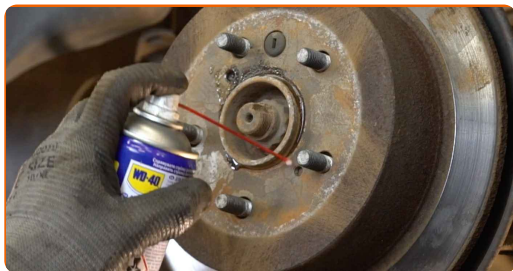


22 Verwijder de remschijf. Gebruik een rubberen hamer.

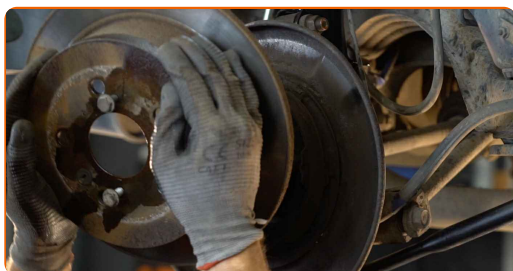

23 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



24 Installeer de remschijf.

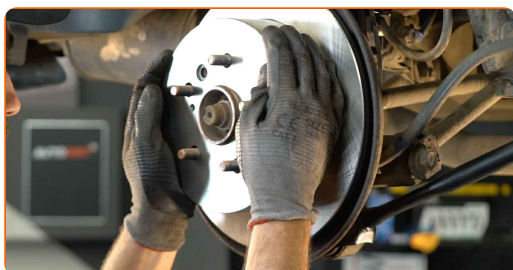

25

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


26

Installeer de remklauwbeugel.

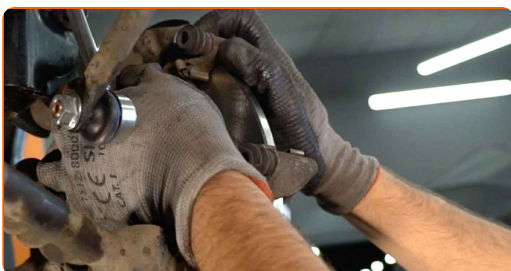

27

Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 78 Nm.

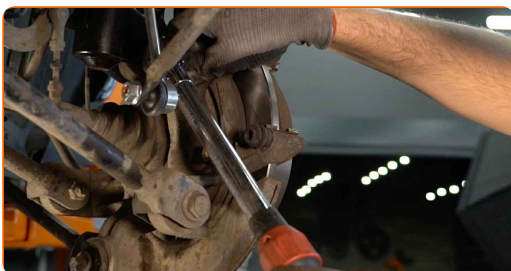


28

Installeer de remblokken.



29

Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.

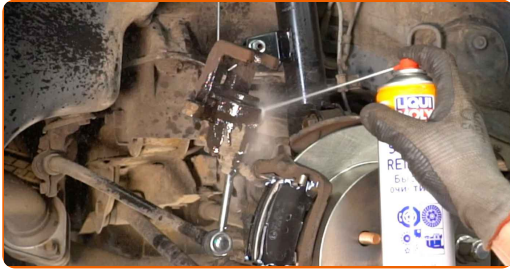

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


30

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.




31

Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

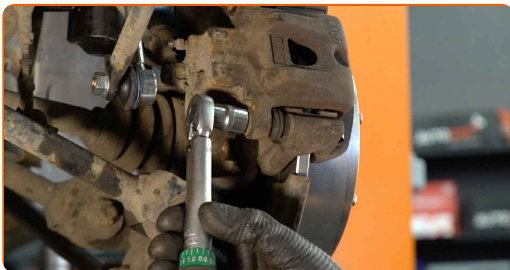

32

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

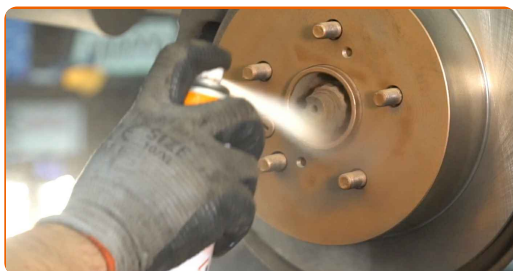

33

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

34


Installeer het wiel.

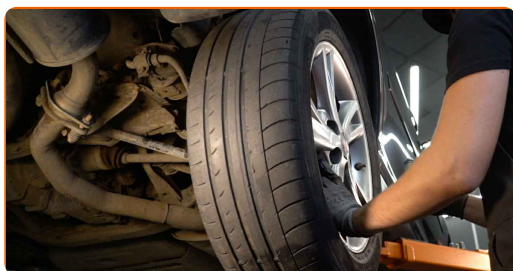

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
Lexus RX XU30


35 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

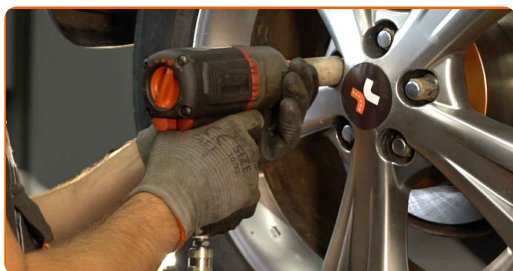

36 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.



37 Verwijder de krik en de wielblokken.

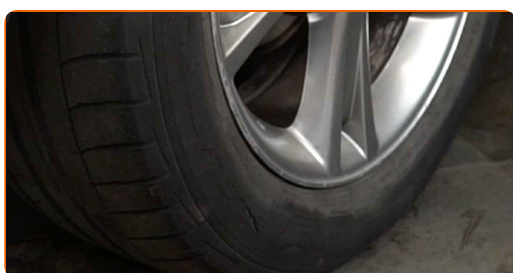

Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. Tip:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

38 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.




AUTODOC raadt aan:

- Lexus RX XU30 – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.

39

Sluit het relais van de ABS aan.

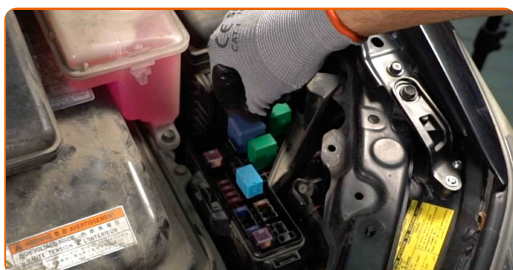


Vervanging: remschijven – Lexus RX XU30. AUTODOC beveelt aan:

- Houd u bij het aanbrengen van het onderdeel nauwgezet aan het schakelschema van de auto.

40

Doe het deksel op de zekeringsdoos.

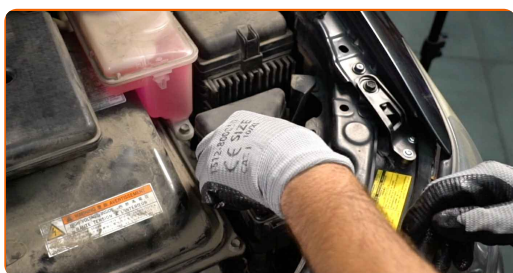


41

Plaats de motorafdekplaat.



42

Plaats de beschermkappen.

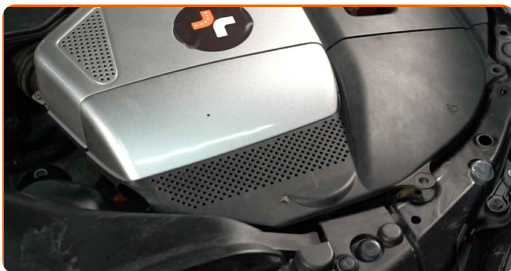

43

Druk de pinnetjes (pop clips) van de beschermkap weer in.



44

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR LEXUS

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR LEXUS RX XU30

REMSCHIJVEN VOOR LEXUS: NU KOPEN

**REMSCHIJVEN VOOR LEXUS RX XU30: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.