



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.8
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SEAT Alhambra (7V8, 7V9) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

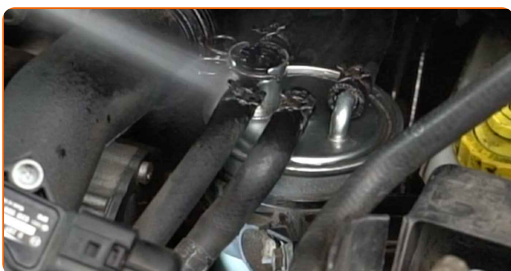

4 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

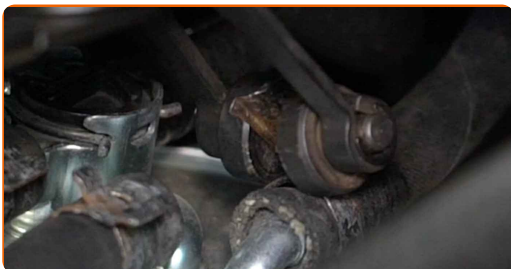

5 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips van de experts van AUTODOC:


- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

6 Maak het filter los van zijn bevestigingen.


7 Verwijder de borgclip waarmee de brandstoffilterleiding is vastgezet.

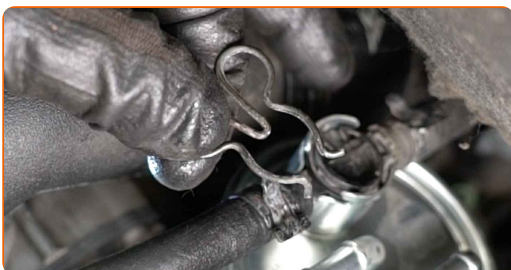

8 Koppel de leiding van het brandstoffilter af.

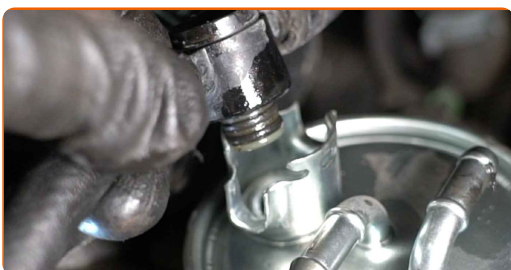


9 Verwijder de brandstoffilter.

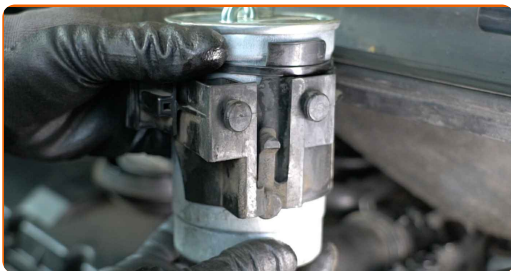


10 Doe het oude filterpatroon in de bak.



11 Schroef de beugelbevestiging los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

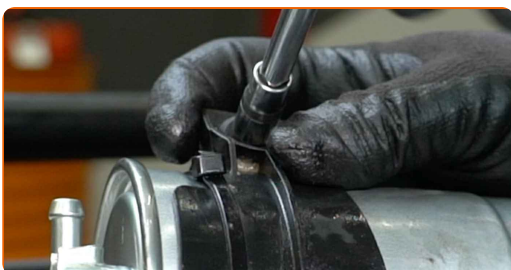

12 Verwijder de beugel.

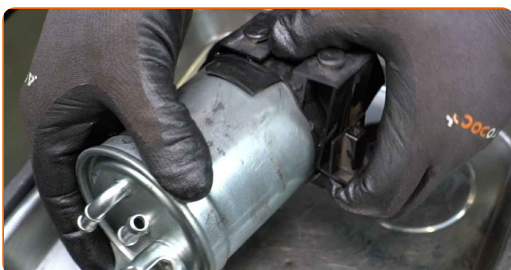

13 Installeer de beugel op het nieuwe filter.



14

Schroef de beugelbevestiging vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




15

Maak de brandstoffilterleiding schoon. Gebruik allesreiniger.



16


Installeer een nieuwe brandstoffilter.

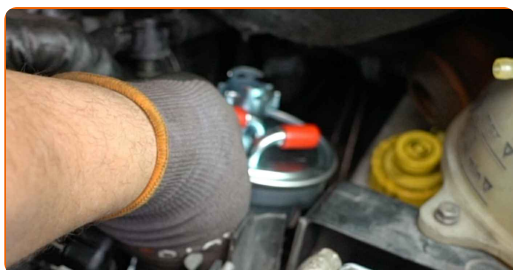


Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Deskundigen bevelen aan:

- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


17 Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

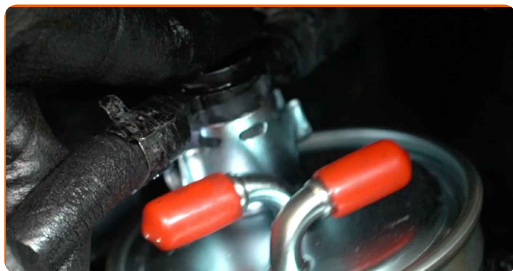

18 Zet de brandstoffilterleiding vast met de borgclip.

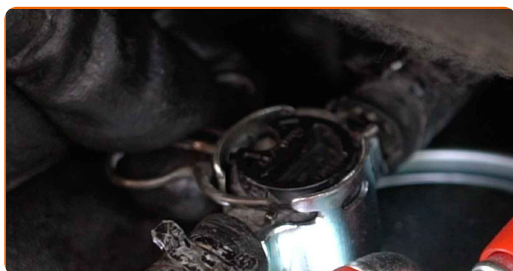


19 Bevestig het filter op zijn montageplek.

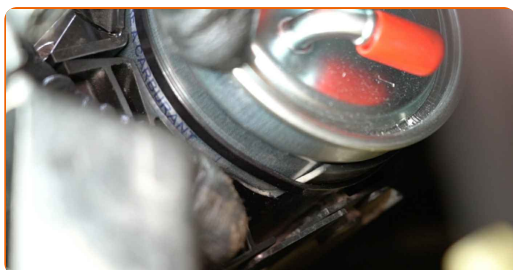


20 Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.


21 Bevestig de klem van de brandstofleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

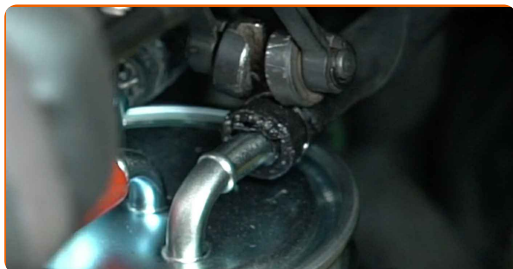


22 Pomp de brandstof weg uit het brandstoffilterhuis. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.

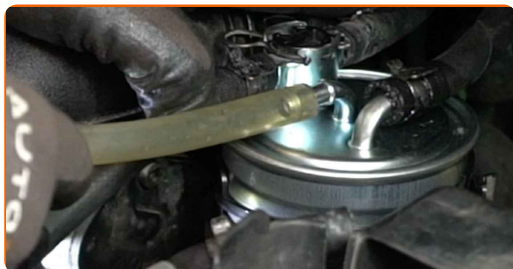


23 Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

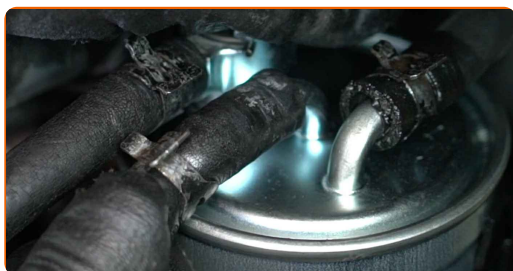

24 Bevestig de klem van de brandstofleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

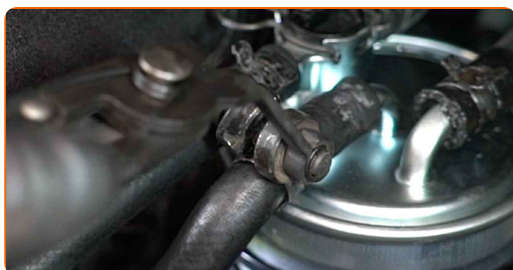

25 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

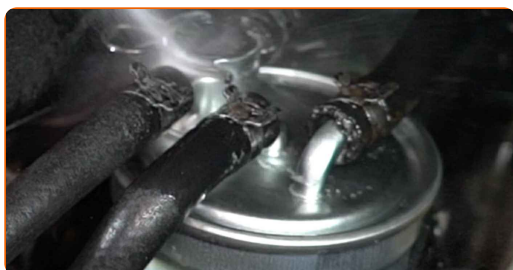

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

27 Schakel de motor uit.

28 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

29 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.