



Hoe raammechanisme
vooraan vervangen bij
een **SEAT AROSA (6H)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT
AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VERVANGING: RAAMMECHANISME – SEAT AROSA (6H). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

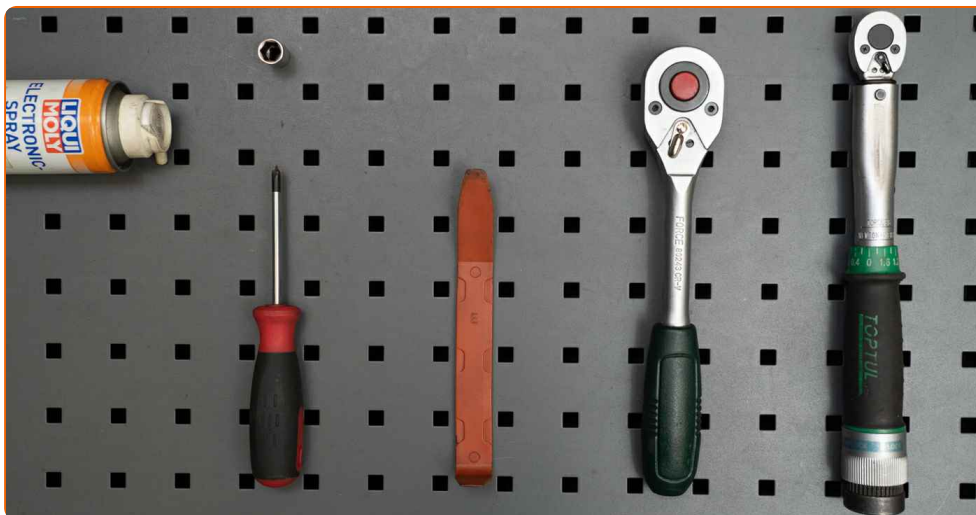

- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

Koop gereedschap

Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: RAAMMECHANISME – SEAT AROSA (6H). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet het portier open.

2 Schroef de bevestigingen van de onderste deurkaart los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




3 Maak de onderste deurkaart los.

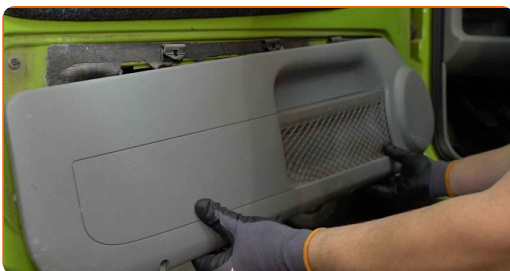


4 Verwijder de schakelmodule van de elektrisch aangedreven ruiten. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.




5 Trek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten uit de regeleenheid.

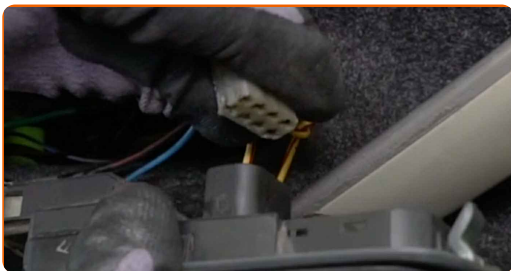


6 Maak de bekledingsplaat voor de portiergreep los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

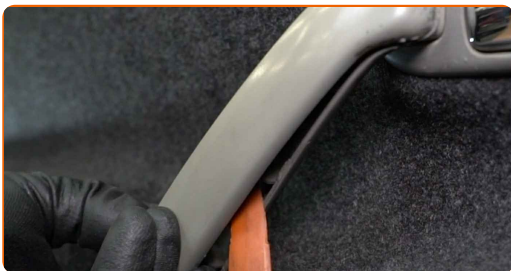


7 Schroef het bevestigingsmiddel voor de portiergreep los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

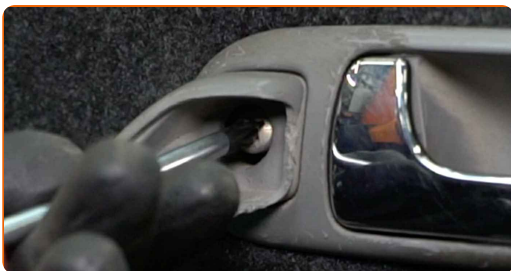


8 Maak het portierpaneel los.

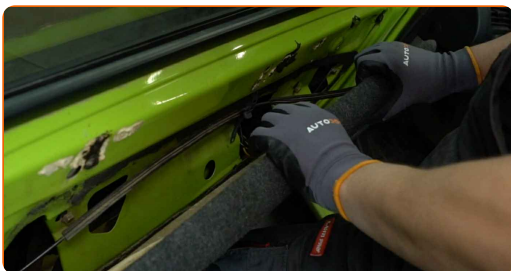

9 Verwijder de kabel die tussen de kruk en het slot loopt.

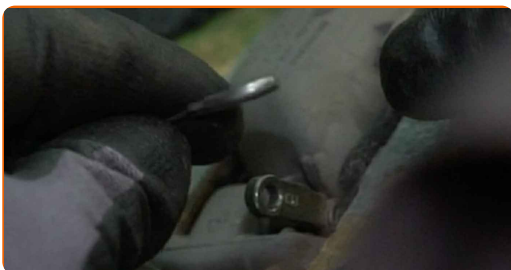


10 Verwijder het portierpaneel.

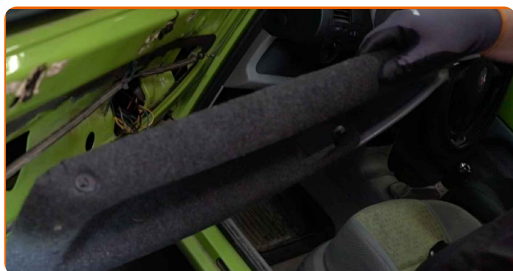


11 Steek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten in de regeleenheid.



12 Doe de ruit omlaag zodat u de bevestigingen kunt zien, die hem met het raammechanisme verbinden.

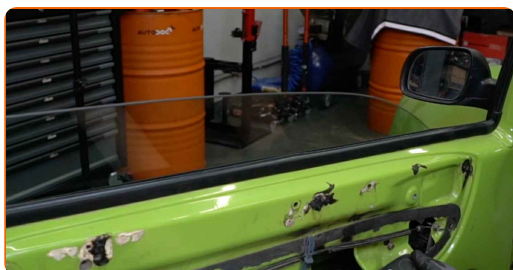


13 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

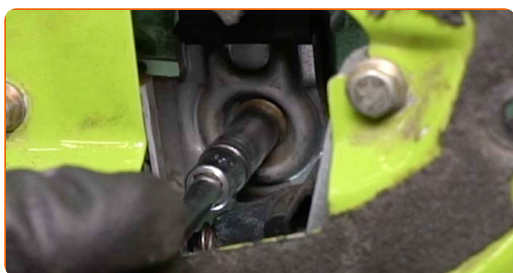

14 Maak de ruit los van het raammechanisme.


15 Hef de ruit volledig omhoog en zet hem vast.

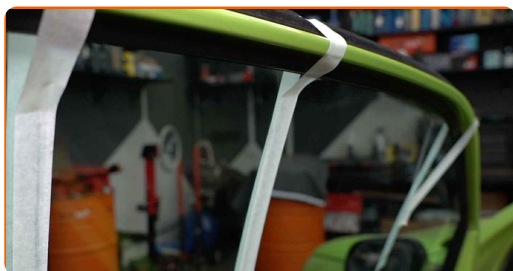


Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat opkomen om letsel te voorkomen.


16 Trek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten uit de regeleenheid.

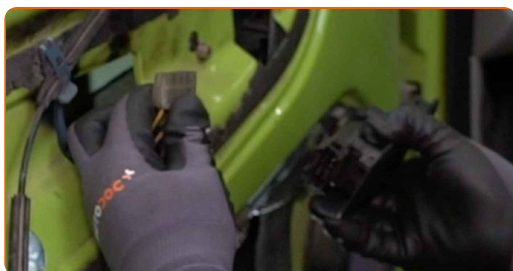


17 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

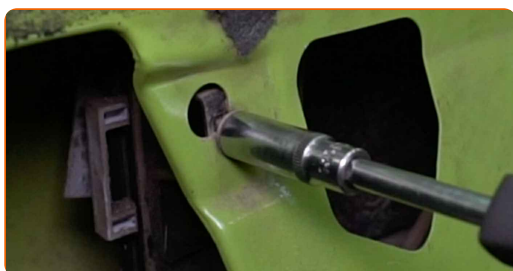

18 Haal de stekker uit de motor van de elektrisch aangedreven ruit.

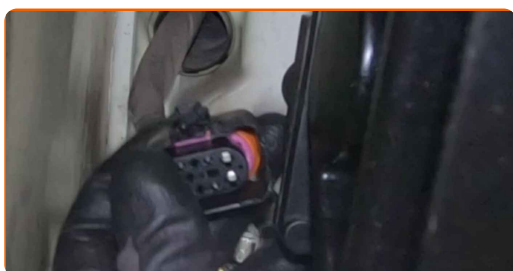


19 Verwijder het raammechanisme.

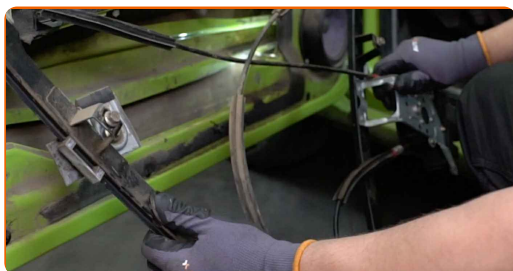


20 Schroef de bevestigingen van de elektrisch aangedreven ruit los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



21 Verwijder de motor van de elektrisch aangedreven ruit.

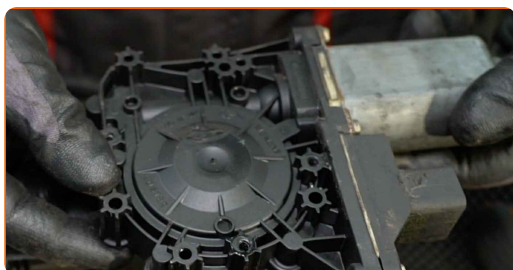


22 Plaats de bevestigingen van de elektromotor in het nieuwe raammechanisme en schroef ze vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

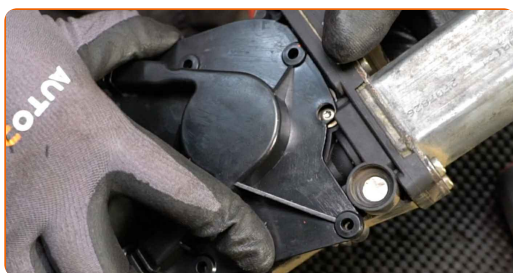


23 Behandel de stekker van de motor van de elektrische ruit. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



24 Monteer het nieuwe raammechanisme.

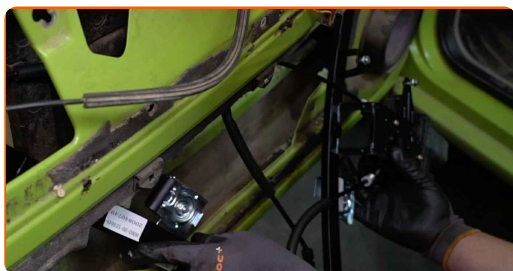

25 Schroef de bevestigingen van het raammechanisme vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

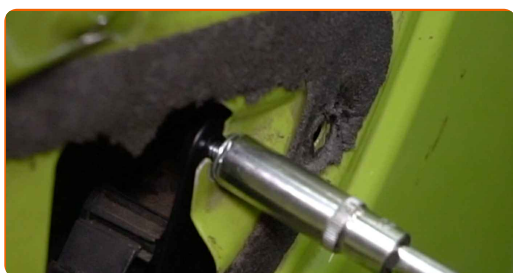


26 Verbind de stekker met de motor van de elektrische ruit.

27 Steek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten in de regeleenheid.



28 Laat het glas van de ruiten zakken en monteer het op de montageplek in het raammechanisme.

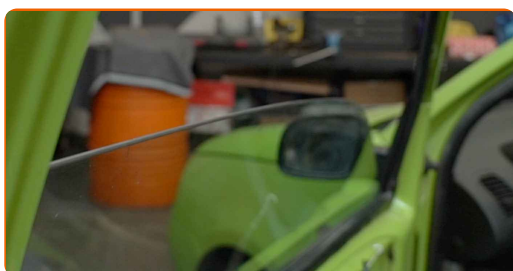

Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het glas vast terwijl u het laat zakken om letsel te voorkomen.
- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

29 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). Tip:

- Houd het glas vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsmiddelen om letsel te voorkomen.

30 Check de correcte werking van het raammechanisme.


31 Draai de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 5 Nm.

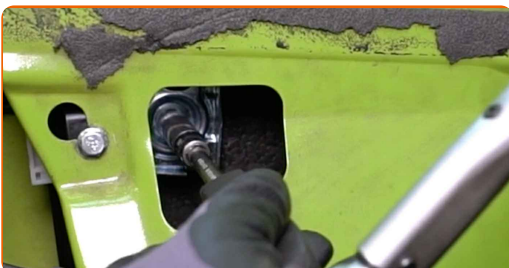

Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). AUTODOC beveelt aan:


- Oefen niet te veel kracht uit tijdens het vastdraaien van de bevestigingsmiddelen. Als ze te strak aangedraaid worden, kan het glas beschadigd raken.

32 Draai de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

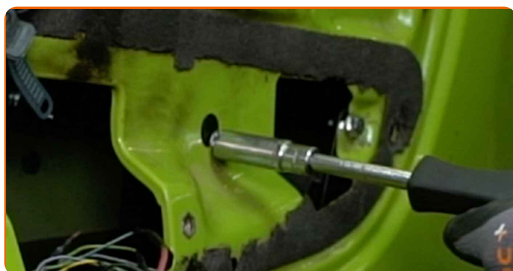

33 Trek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten uit de regeleenheid.

34 Monteer de kabel die tussen de kruk en het slot loopt.

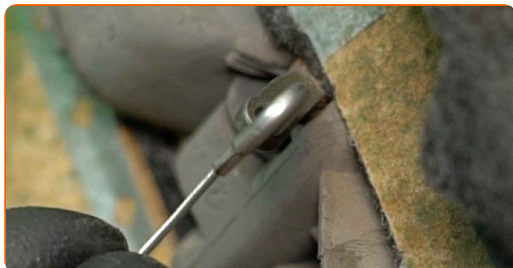


35 Hermonteer het portierpaneel.




36 Draai het bevestigingsmiddel voor de portiergreep aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.




37 Bevestig de bekledingsplaat voor de portiergreep.

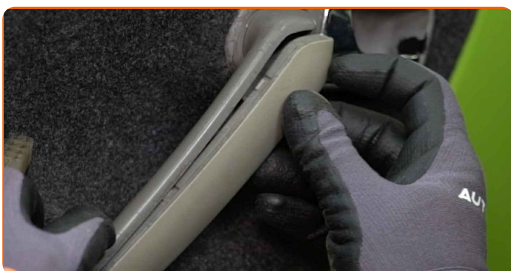

38 Behandel de stekkers van het raammechanisme. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

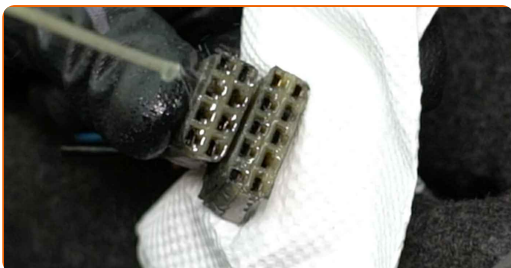

39 Steek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten in de regeleenheid.

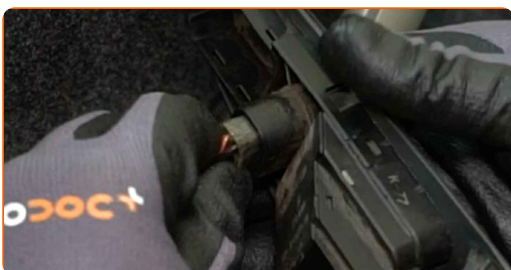


40 Plaats de schakelmodule voor de elektrisch aangedreven ruiten.




41

Installeer de onderste deurkaart.

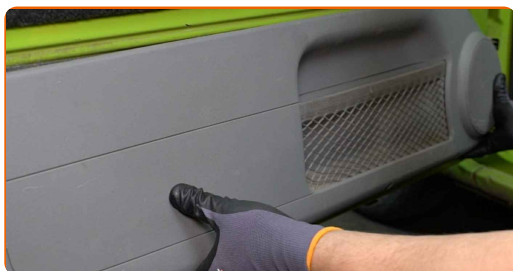


42

Schroef de bevestigingen van de onderste deurkaart vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

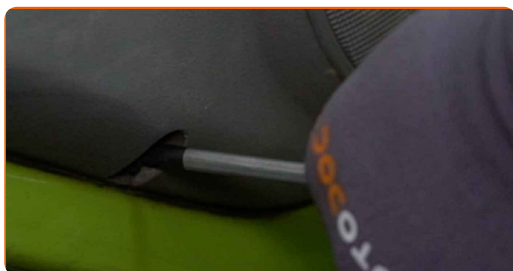

43

Check de correcte werking van het raammechanisme.

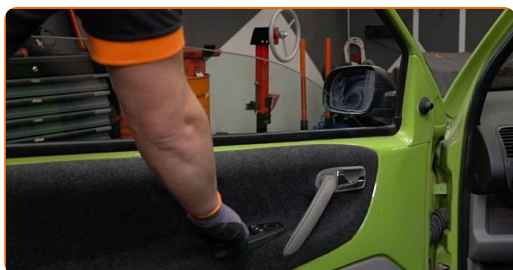

44

Doe het portier weer dicht.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RAAMMECHANISME: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.