



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
**SKODA Octavia I Van /
Station wagon (1U5)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5) 1.9 D

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VERVANGING: INTERIEURFILTER – SKODA OCTAVIA I
VAN / STATION WAGON (1U5). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

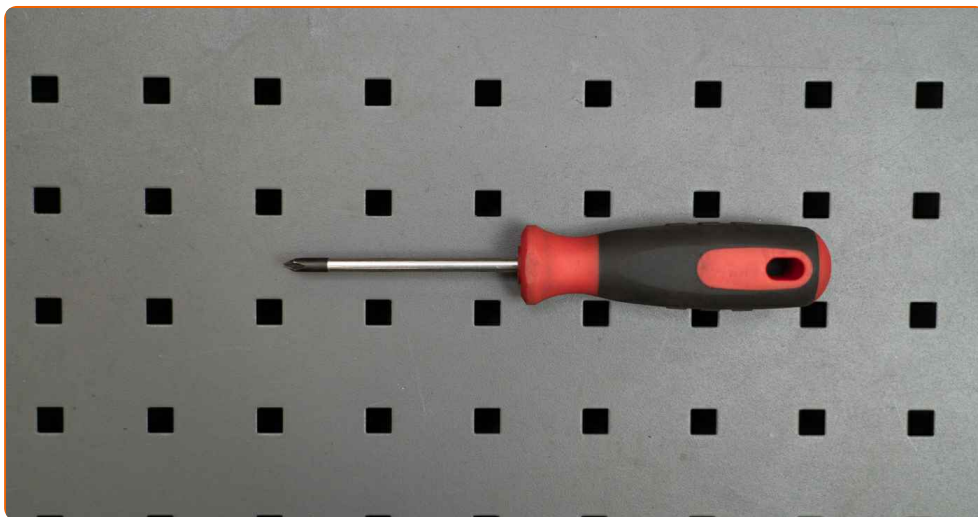

• Kruisschroevendraaier

• Spatbordbeschermer

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5).
 Werktuig dat u daarbij nodig hebt:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder de rubberen afdichting.

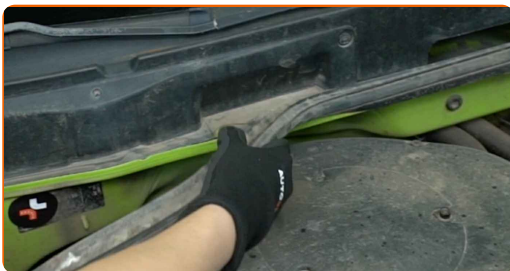


4 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

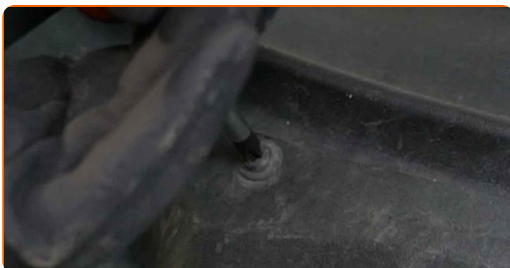


5 Verwijder het kunststof paneel.

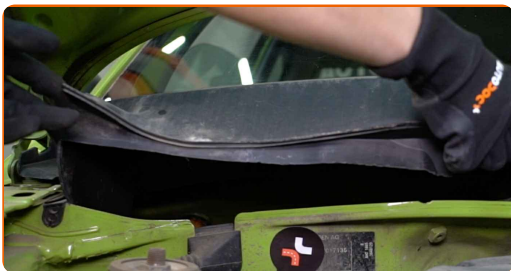

6 Druk de borgclipjes voor het pollenfilter in om ze los te maken.

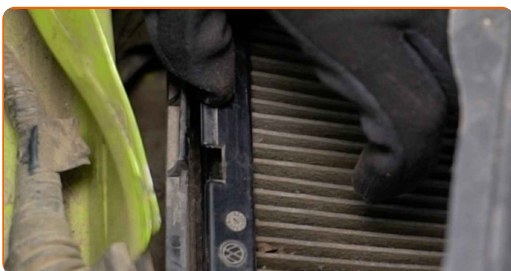

7 Neem het interieurfilter van zijn plek.

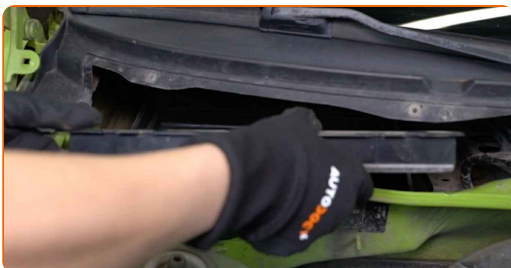

Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5). Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

8 Schakel de luchtrecirculatiemodus in.


9 Reinig de plek waar het interieurfilter gemonteerd wordt.



10 Plaats een nieuw filterelement in het frame.



11 Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.

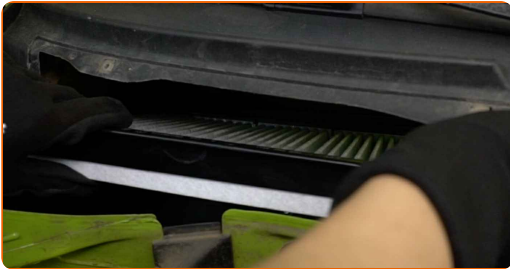

Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5).
AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5).

12 Bevestig de borgclipjes voor het pollenfilter op de juiste plekken.


13 Installeer het kunststof paneel.



14 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



15 Breng de rubberen afdichting aan.

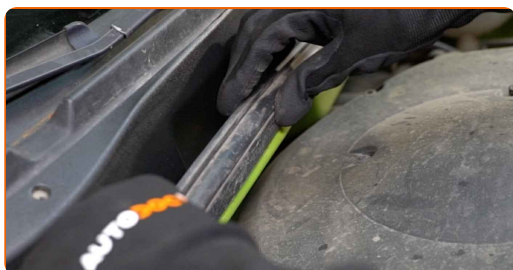

16 Zet het contact aan.

17 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18 Zet het contact uit.

19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.