



Hoe remschijven
achteraan vervangen bij
een **KIA Sorento JC** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi, KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – KIA SORENTO JC.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

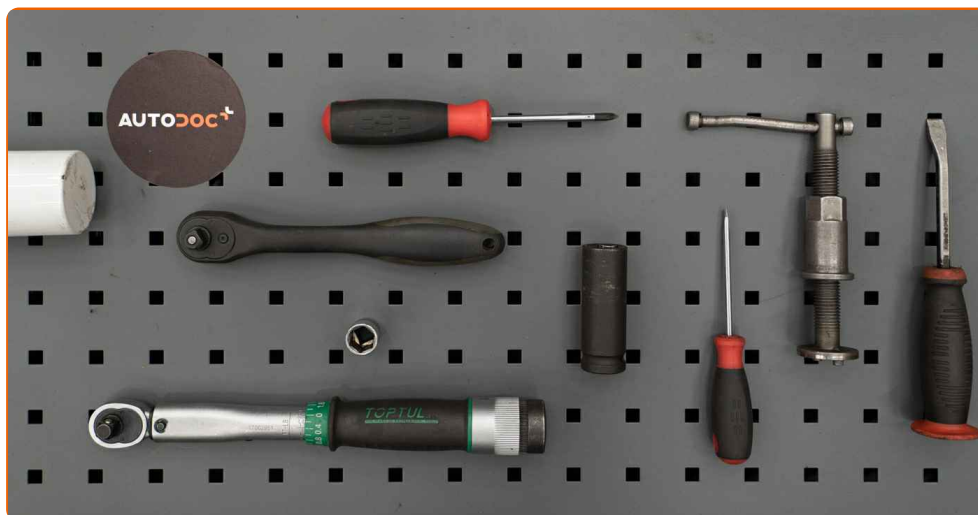

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Smeermiddelen voor geleidepennen remklauw
- Afdichtmiddel
- Kopervet
- Dopsleutel nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Wringijzer
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:


- Vervang de remschijven op de KIA Sorento JC volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – KIA SORENTO JC. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

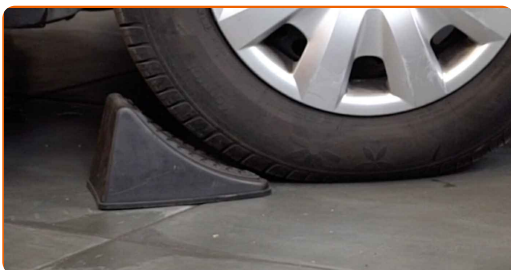

3

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



4

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. KIA Sorento JC


6

Neem het wiel eraf.




7 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

8 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

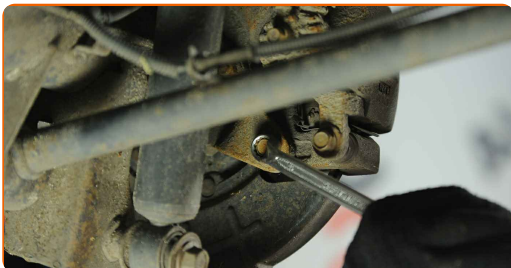


9 Verwijder de bevestigingsbouten (2 stuks).

10 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

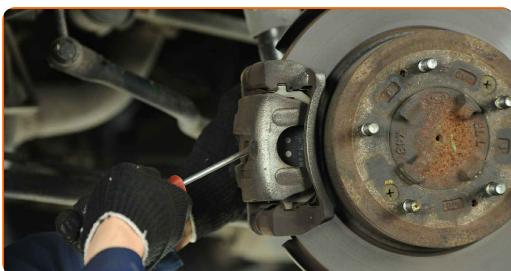

11 Verwijder de remklauw. Gebruik een koevoet.

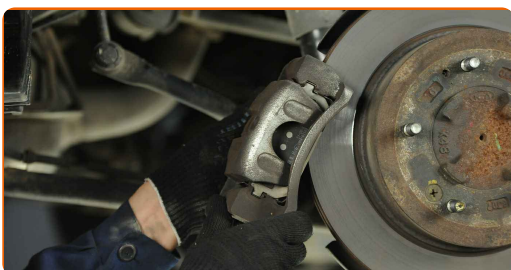

Vervanging: remschijven – KIA Sorento JC. Tip:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepenen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


12

Verwijder de remsblokken. Gebruik een koevoet.




13

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

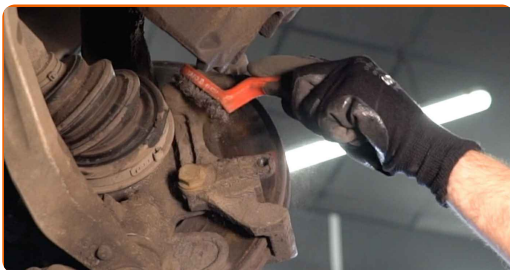

14

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een wringijzer.

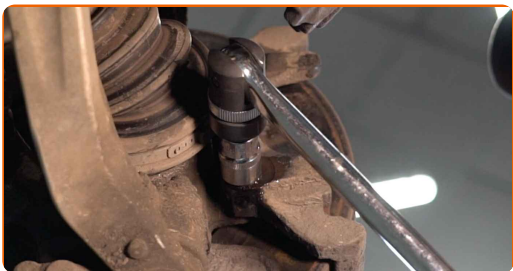


15

Verwijder de bevestigingsbouten (2 stuks).

16

Verwijder de remklauwbeugel.

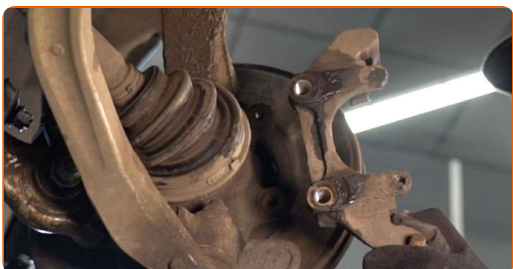


17

Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



18


Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

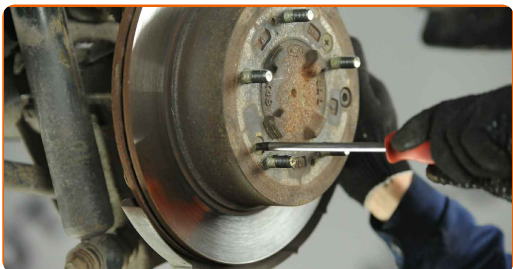

19 Verwijder de plug van de regelaar. Gebruik een platte schroevendraaier.



20 Verwijder de remschijf.

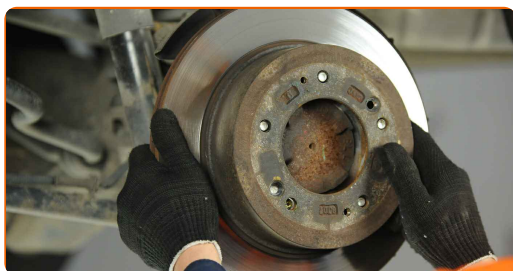


21 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



22 Installeer de remschijf.



23 Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.

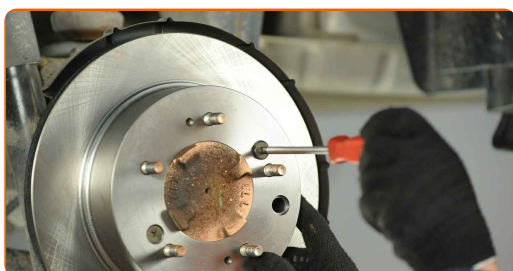

24

Beweeg de handremschoen tegen de trommel. Gebruik een platte schroevendraaier.



25

Installeer vervolgens de aansluiting in het gat van de regelaar. Gebruik een platte schroevendraaier.



26

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – KIA Sorento JC. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


27

Verwijder de geleidepennen van de remklauw.




28 Reinig de geleidepennen van de remklauw.

29 Behandel de geleidepennen van de remklauw. Gebruik vet voor remklauwgeleidepennen.

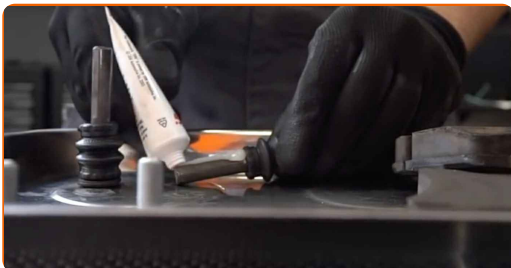


30 Schroef de geleidepennen in.

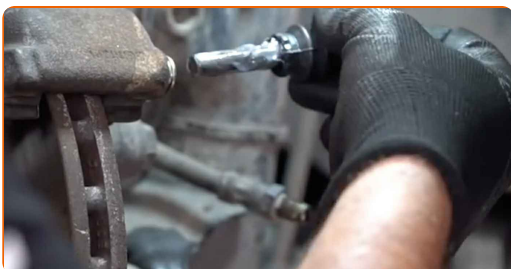

31 Behandel de bevestigingsbouten met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



32 Installeer de remklauwbeugel.

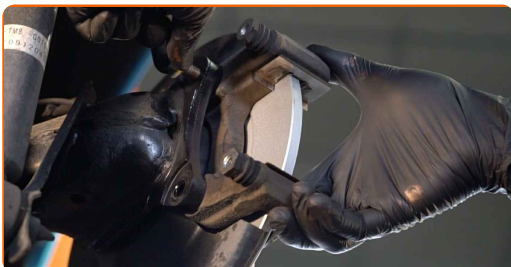


33 Breng de bevestigingsbouten aan (2 stuks).


- 34** Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een wringijzer. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.



- 35** Installeer de remblokken.

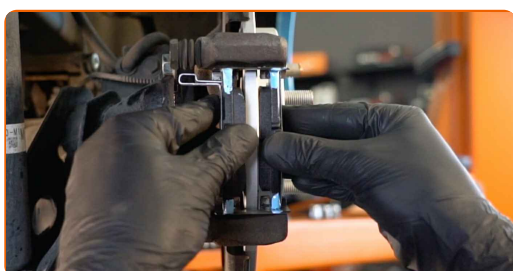


- 36** Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.

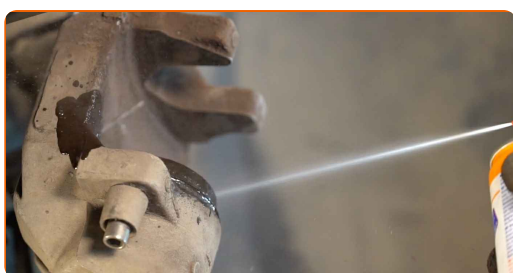


Vervanging: remschijven – KIA Sorento JC. AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

- 37** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

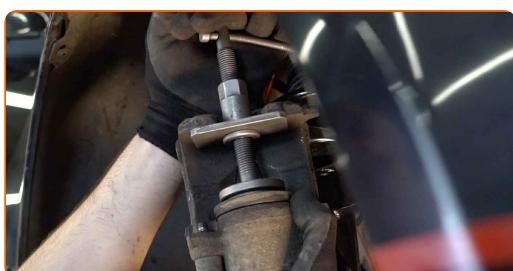


38 Installeer de remklauw en zet deze vast.

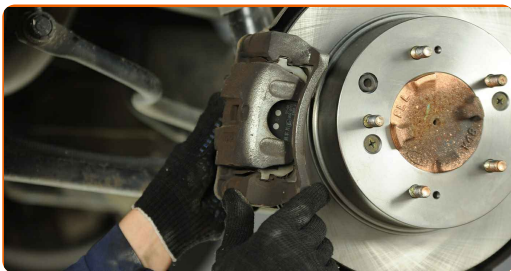


39 Breng de bevestigingsbouten aan (2 stuks).

40 Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

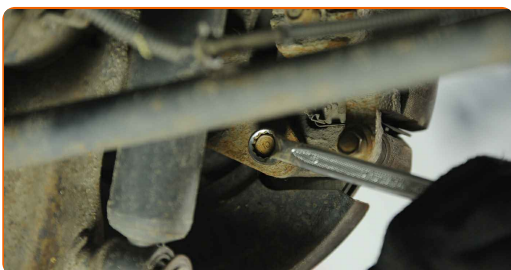

41 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

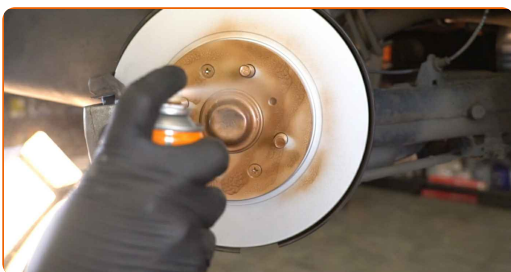

42 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – KIA Sorento JC. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

43

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. KIA Sorento JC


44

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

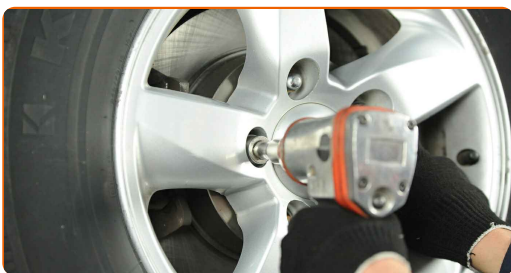


45

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

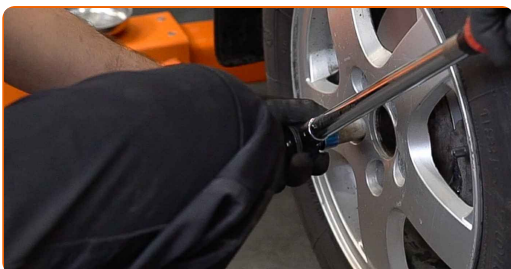

46

Verwijder de krik en de wielblokken.

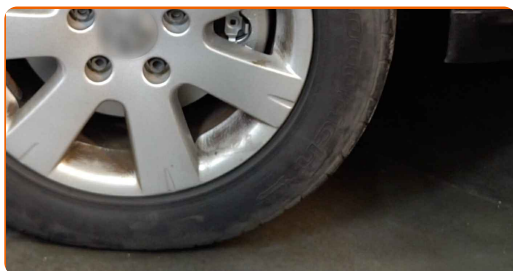


Vervanging: remschijven – KIA Sorento JC. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

47

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

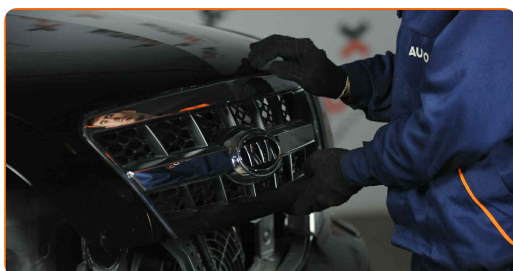

Vervanging: remschijven – KIA Sorento JC. AUTODOC beveelt aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR KIA

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR KIA SORENTO JC

REMSCHIJVEN VOOR KIA: NU KOPEN

**REMSCHIJVEN VOOR KIA SORENTO JC: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.