



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Volvo**
V70 SW –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, (+ 52)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VOLVO V70 SW.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: interieurfilter – Volvo V70 SW. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Volvo V70 SW dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2 Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

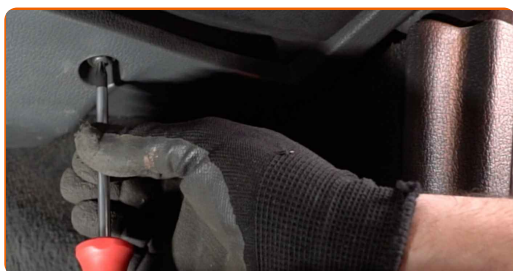


- 3** Verwijder de beschermende cover onder het handschoenenkastje. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



- 4** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.



- 5** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

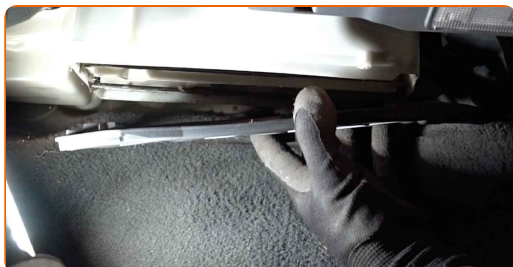


- 6** Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – Volvo V70 SW. Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


7 Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.

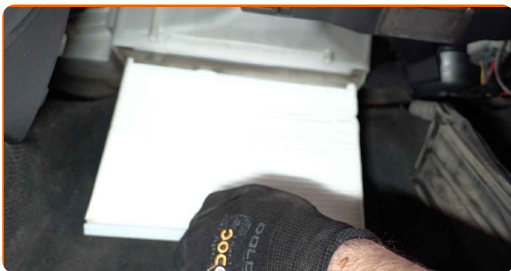


Vervanging: interieurfilter – Volvo V70 SW. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Volvo V70 SW – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

8 Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

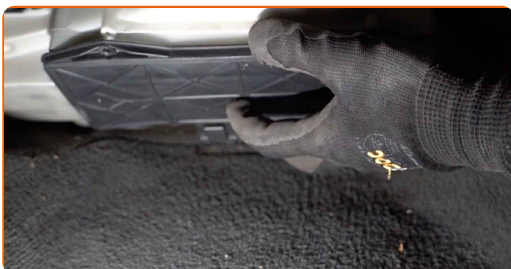

9 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

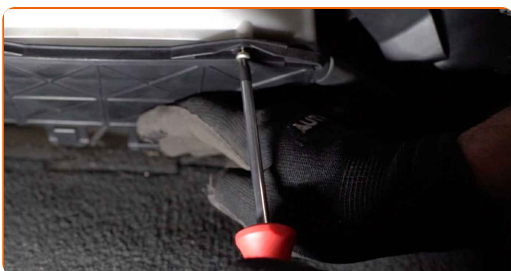

10 Installeer de beschermende cover onder het handschoenenkastje en maak deze vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Volvo V70 SW. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

11 Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte in. Gebruik een kruisschroevendraaier.



12 Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.




13 Zet het contact aan.



14

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

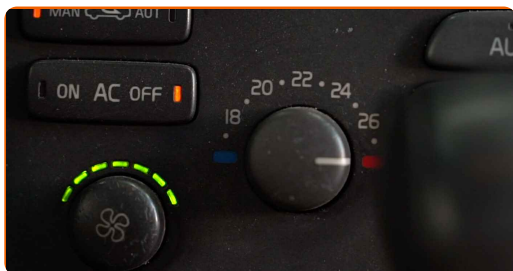

15

Zet het contact uit.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VOLVO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VOLVO V70 SW

INTERIEURFILTER VOOR VOLVO: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR VOLVO V70 SW: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.