



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
**VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VAUXHALL CORSA
MK III (D) HATCHBACK (S07). GEREEDSCHAP DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
 Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

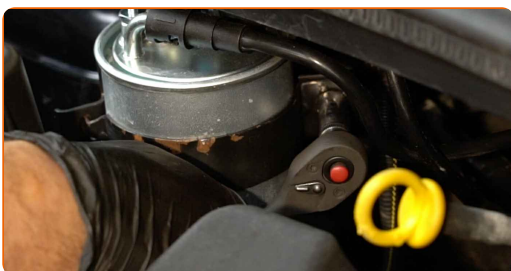

4 Verwijder de bevestigingsbout.

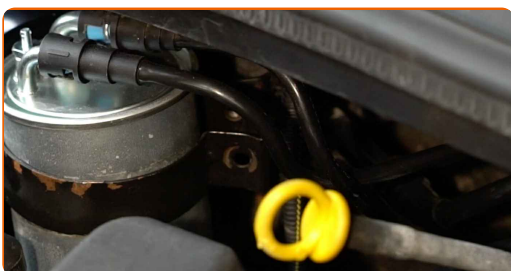

5 Verwijder de brandstoffilter.

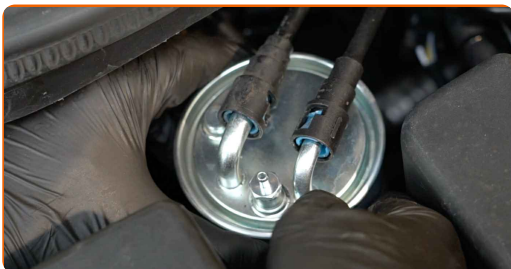

6 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.




7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een brandstofleidingtang.




Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


8 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

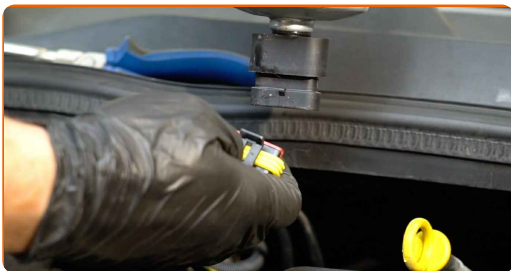

9 Doe het oude filterpatroon in de bak.

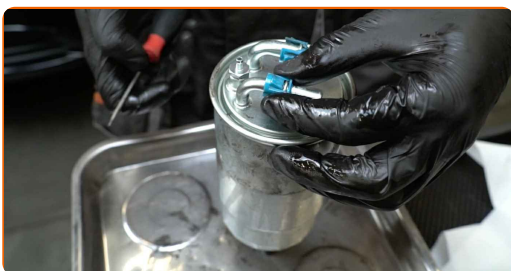

10 Verwijder de brandstofdruksensor.

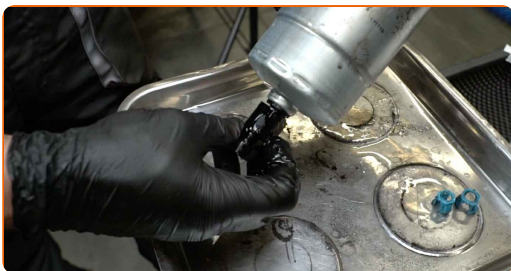


Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
 Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


11 Installeer de brandstofdruksensor.




12 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

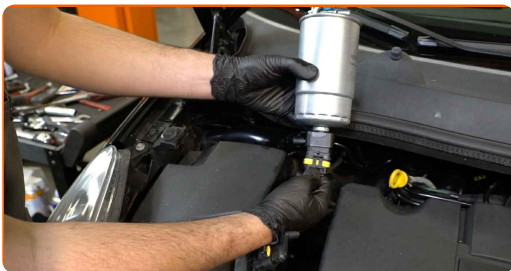


13 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.

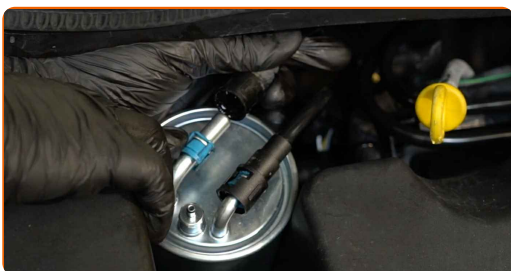


14 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

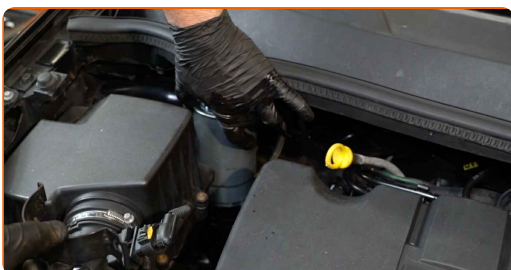

15 Breng de bevestigingsbouten aan.

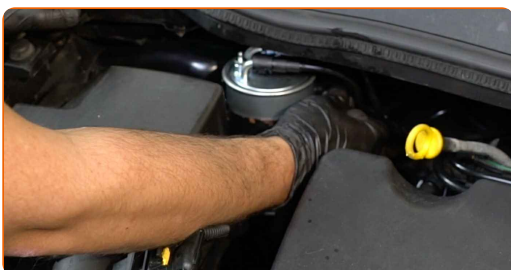

16 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

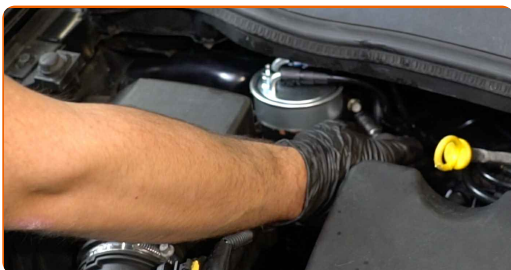

- 17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 18 Schakel de motor uit.
- 19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 20 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.