




Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW
California Westfalia T4
Bus (7DJ, 7DK, 70J)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

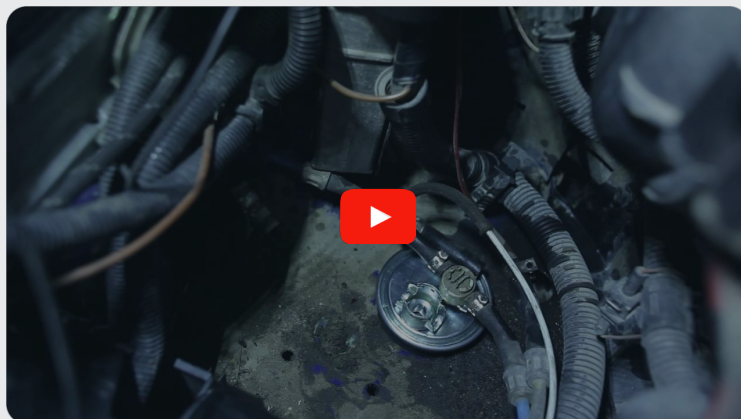

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC beveelt aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder het deksel van de batterij.

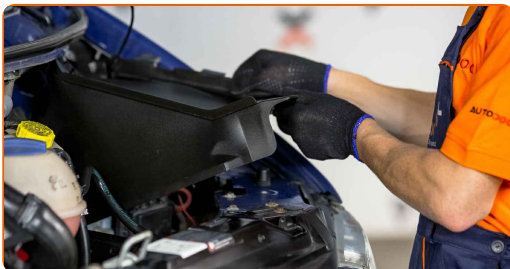


4 Verwijder de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen. Gebruik een platte schroevendraaier.

5 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een platte schroevendraaier.

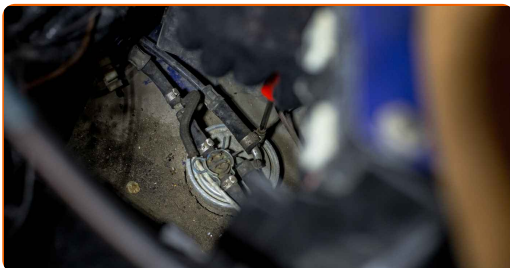


6 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.

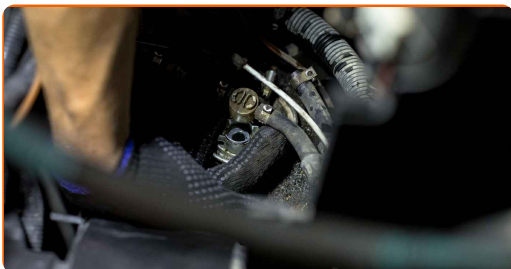


Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

7 Verwijder de brandstoffilter.

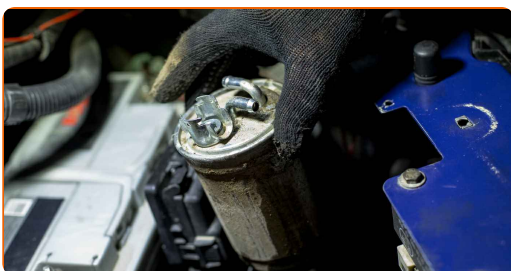

8 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

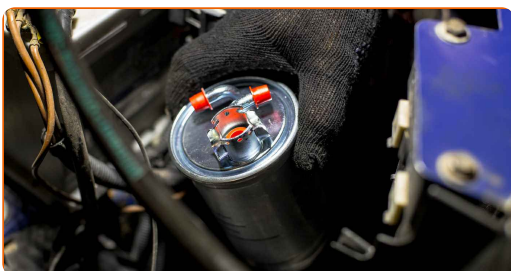


Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

9

Koppel de slangen aan het brandstoffilter.

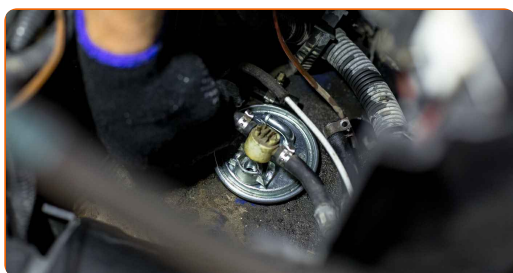


10

Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.


11

Plaats de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen.

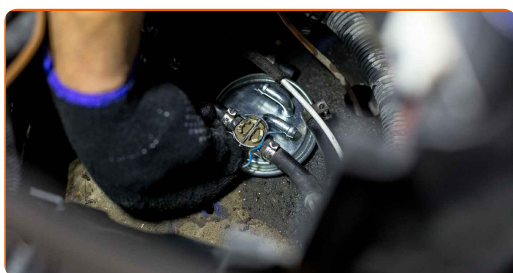

12

Installeer het deksel van de batterij.

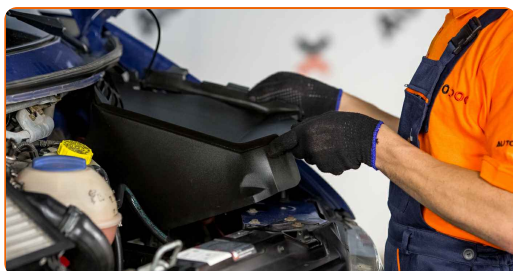

- 13 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 14 Sluit de motorkap.
- 15 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 16 Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Tips van de experts van AUTODOC:

- Ontlucht voor het starten het brandstofsysteem om binnendringen van lucht te voorkomen.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.