



Hoe bougiekabel
vervangen bij een **VW**
Golf III Hatchback (1H1) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW GOLF III
HATCHBACK (1H1). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:

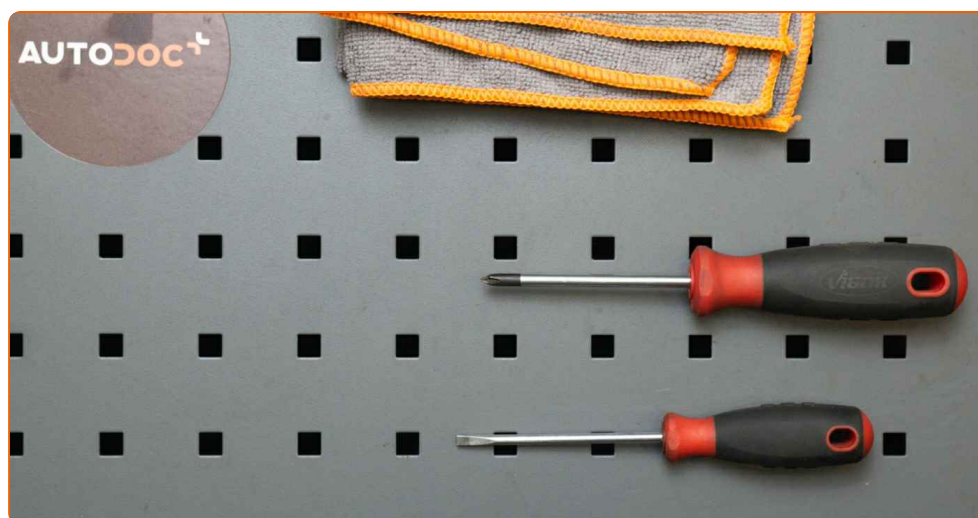

- Langbektang
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bougiekabel – VW Golf III Hatchback (1H1). Tip van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW GOLF III HATCHBACK (1H1). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtfilterhuis los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

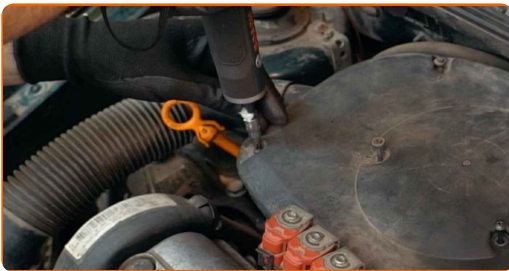

4 Verwijder het luchtfilterhuis.

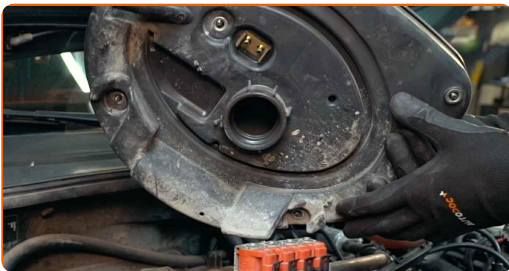


5 Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

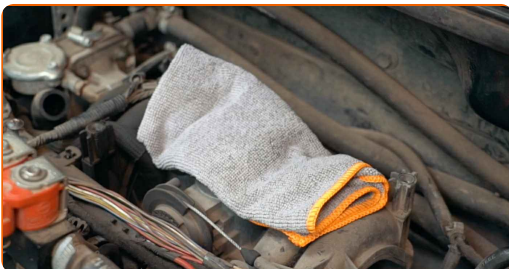


6 Maak de bougiekabelhouder los. Gebruik een platte schroevendraaier.



7 Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

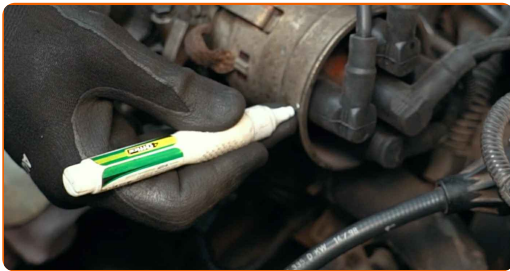


8 Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

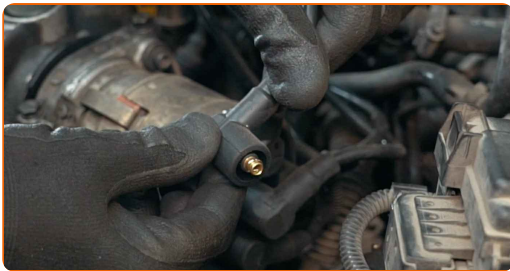

Vervanging: bougiekabel – VW Golf III Hatchback (1H1). Tip:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

9 Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van de langbektang.

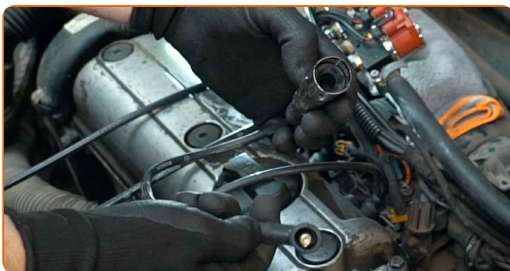


Vervanging: bougiekabel – VW Golf III Hatchback (1H1). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

10

Ontkoppel de hoogspanningskabel.

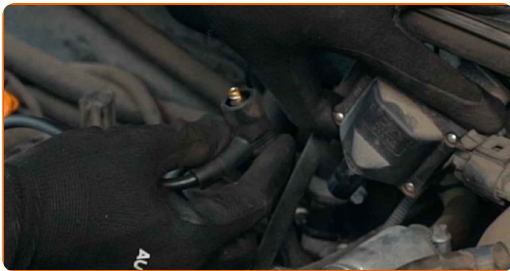

11

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.




Vervanging: bougiekabel – VW Golf III Hatchback (1H1). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

12

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan. Maak gebruik van de langbektang.

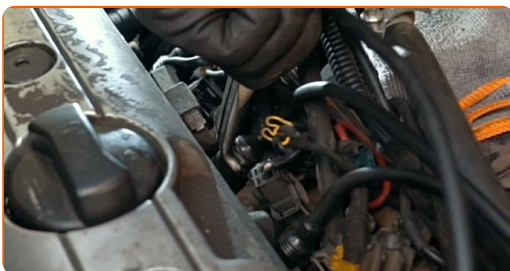

Vervanging: bougiekabel – VW Golf III Hatchback (1H1). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Sluit de hoogspanningskabel aan.




14

Maak de bougiekabelhouder vast.

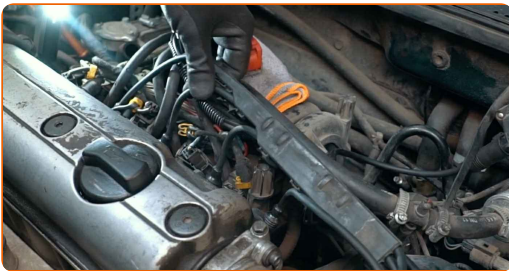


15

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

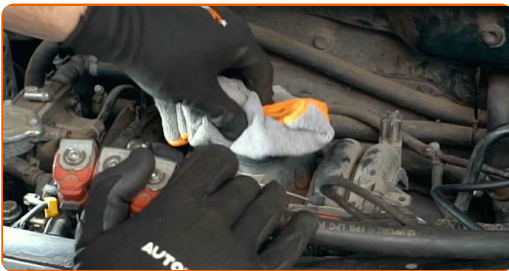


16

Monteer het luchtfilterhuis en bevestig het. Gebruik een kruisschroevendraaier.

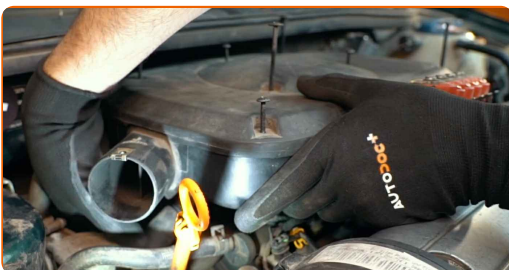

17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

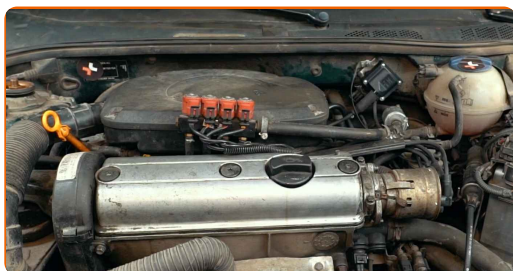

18 Schakel de motor uit.

19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.