



Hoe raammechanisme
vooraan vervangen bij
een **VW Golf III Variant**
(1H5) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 D, VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TD, VW Golf III Variant (1H5) 1.4, VW Golf III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Variant (1H5) 2.0, VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI, VW Golf III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Variant (1H5) 1.9 SDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

**VERVANGING: RAAMMECHANISME – VW GOLF III
VARIANT (1H5). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:**



- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

Koop gereedschap


Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: RAAMMECHANISME – VW GOLF III VARIANT (1H5). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Zet het portier open.

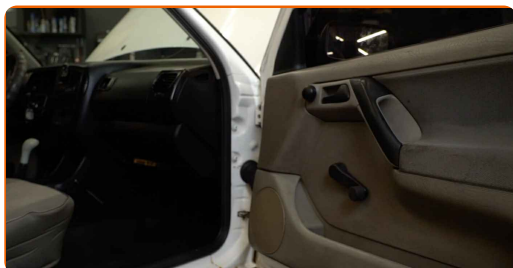

2


Maak de raamslinger los.

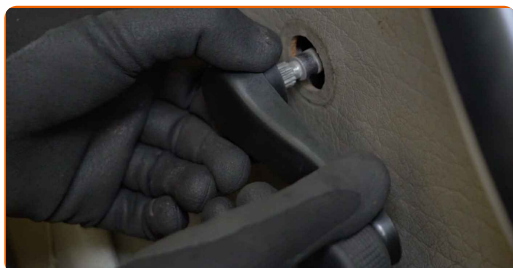


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


3 Maak de bekledingsplaat voor de portiergreep los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

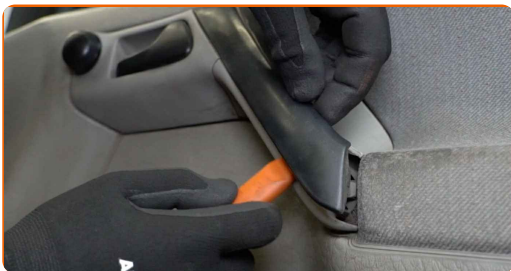


4 Schroef het bevestigingsmiddel voor de portiergreep los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

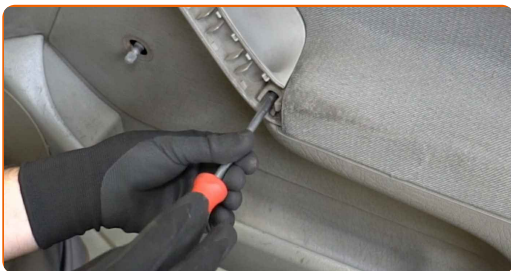

5 Maak de afstelhendel voor de zijspiegel los.

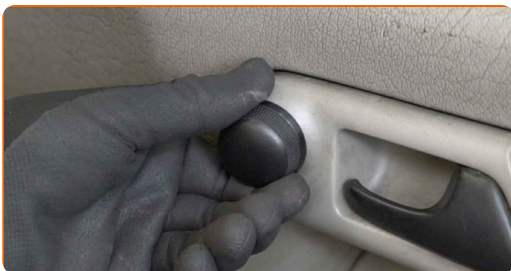

6 Maak het portierpaneel los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

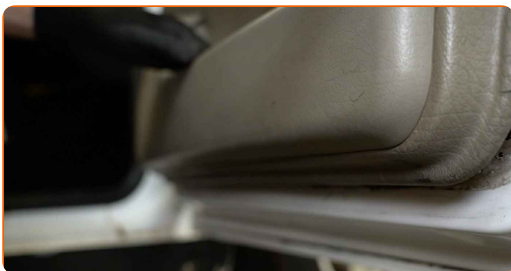


Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). Tip:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

7 Ontkoppel de knop van de centrale vergrendeling.




8 Verwijder het portierpaneel.

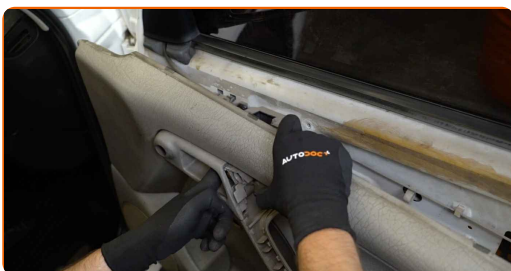


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

9 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

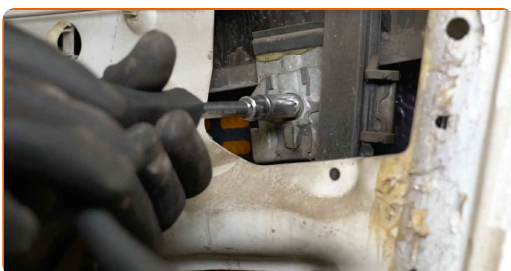

10 Maak de bekledingsplaat voor de buitenspiegel los.

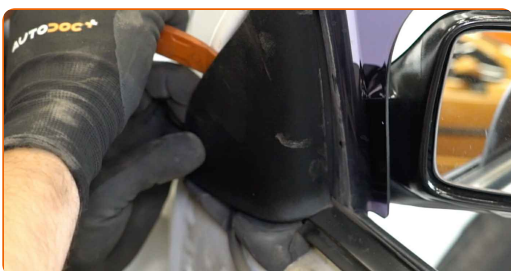

11

Hef het glas een klein beetje op en verwijder het.




Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat opkomen om letsel te voorkomen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.


12

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

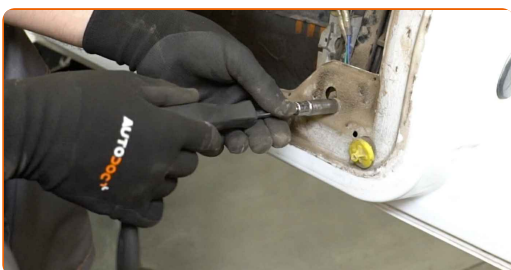


13


Verwijder het raammechanisme.

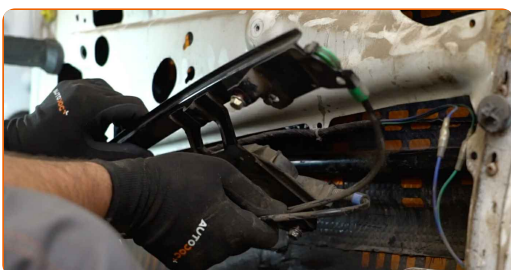


14 Monteer het nieuwe raammechanisme.

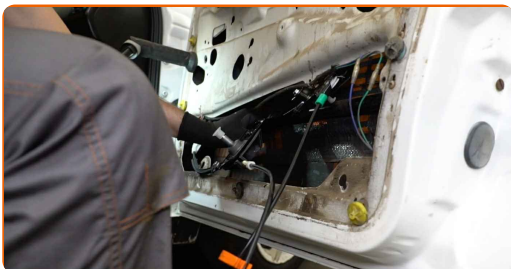


15 Draai de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

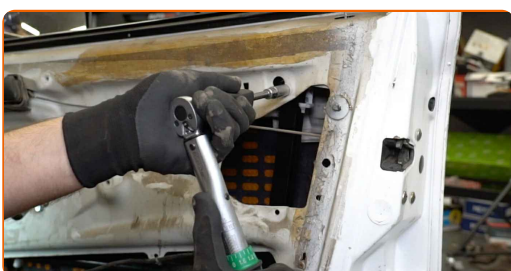


16 Maak de raamslinger vast.

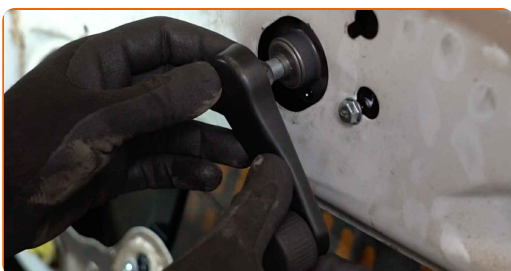

17 Zet de raammechanisme-assemblage in de volledig naar beneden gedraaide stand.

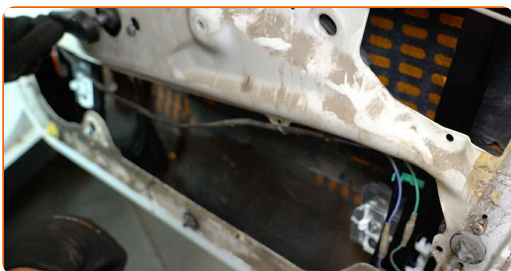

18 Laat het glas van de ruiten zakken en monteer het op de montageplek in het raammechanisme.

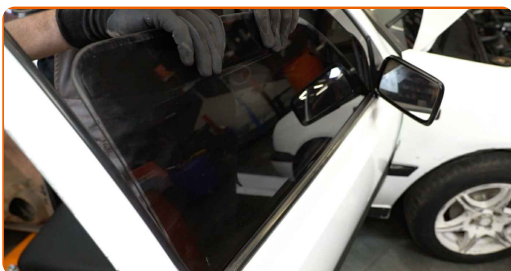

Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat zakken om letsel te voorkomen.
- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

19

Draai de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



20

Ga na of de raammechanisme-assemblage naar behoren werkt.



21

Maak de raamslinger los.

22

Hermonteer het portierpaneel. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: raammechanisme – VW Golf III Variant (1H5). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.


23

Sluit de knop voor de centrale vergrendeling aan.




24

Schroef het bevestigingsmiddel voor de portiergreep in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

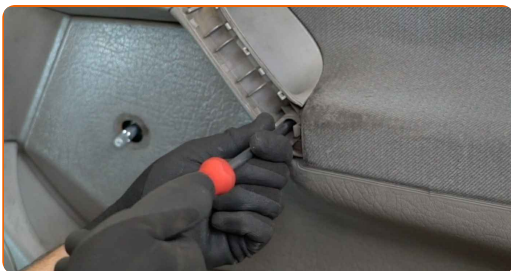


25

Maak de bekleding voor de buitenspiegel vast.

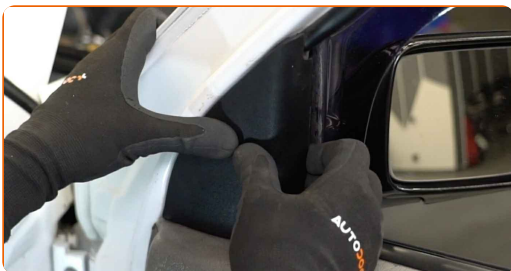

26

Sluit de afstelhendel voor de zijspiegel aan.

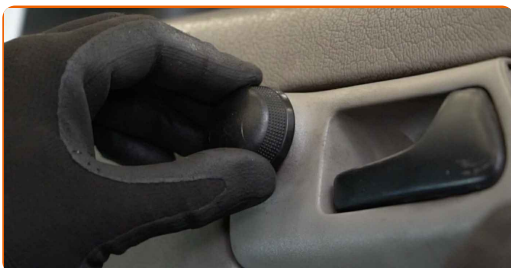


27

Bevestig de bekledingsplaat voor de portiergreep.

**28**

Maak de raamslinger vast.

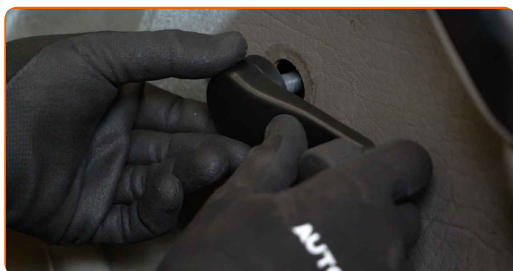**29**

Doe het portier weer dicht.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RAAMMECHANISME: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.