



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW  
Passat B7 Van / Station  
Wagon (365)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **ⓘ Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Passat B7 Van / Station Wagon (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Van / Station Wagon (365) 1.6 TDi BlueMotion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B7  
VAN / STATION WAGON (365). WERKTUIG DAT U  
DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Torx bit T15
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365). Tip van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B7 VAN / STATION WAGON (365). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.

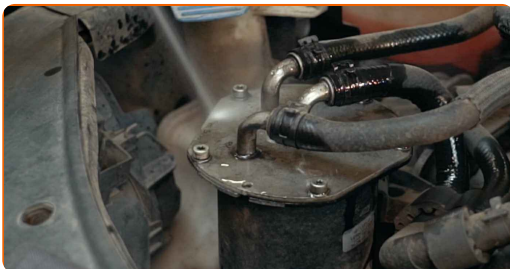


4 Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik Torx T15. Gebruik een ratelsleutel.

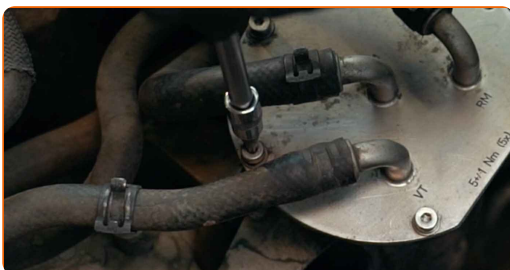


5

Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

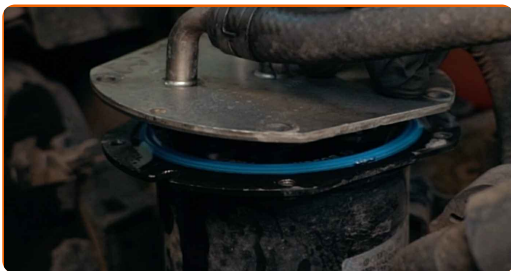

6

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

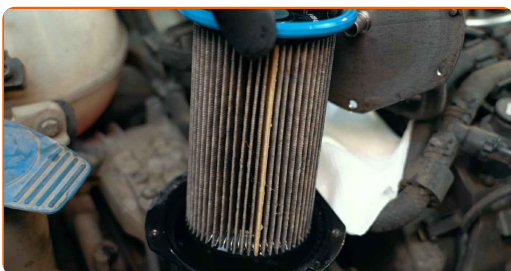


Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365).  
AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

7

Doe het oude filterpatroon in de bak.

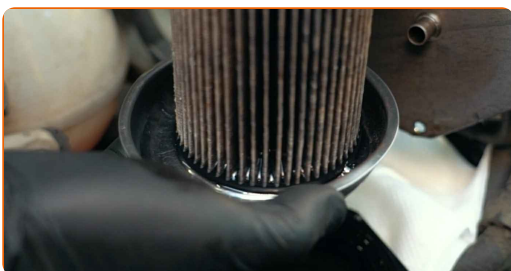

8

Pomp de brandstof weg uit het brandstoffilterhuis. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.




9

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon.



10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

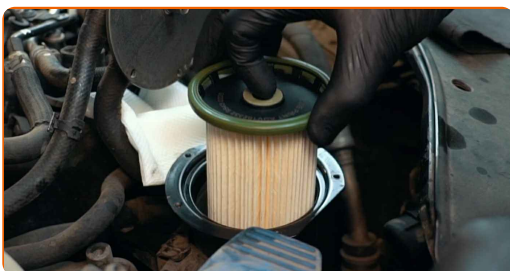

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365). Tip:


- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365).

11

Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast. Gebruik Torx T15. Gebruik een ratelsleutel.



- 12** Draai de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis aan. Gebruik Torx T15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 6 Nm.

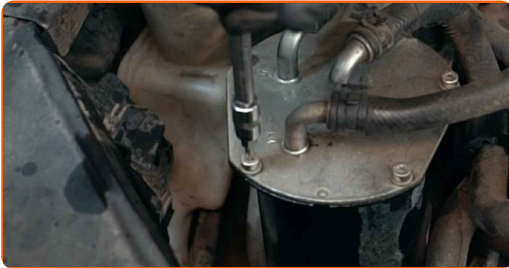

- 13** Verbind de diagnoseapparatuur en zet het brandstofsysteem in werkingsmodus. Dit is nodig om het brandstofsysteem volledig met brandstof te vullen.



- 14** Zet het contact aan.

- 15** Koppel de diagnoseapparatuur af.



- 16** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 17** Schakel de motor uit.

- 18** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 19** Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365).  
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.