



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **Nissan**  
**X Trail T30** –  
vervangingshandleiding


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Vierwielaandrijving (TNJ31)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN X TRAIL  
T30. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

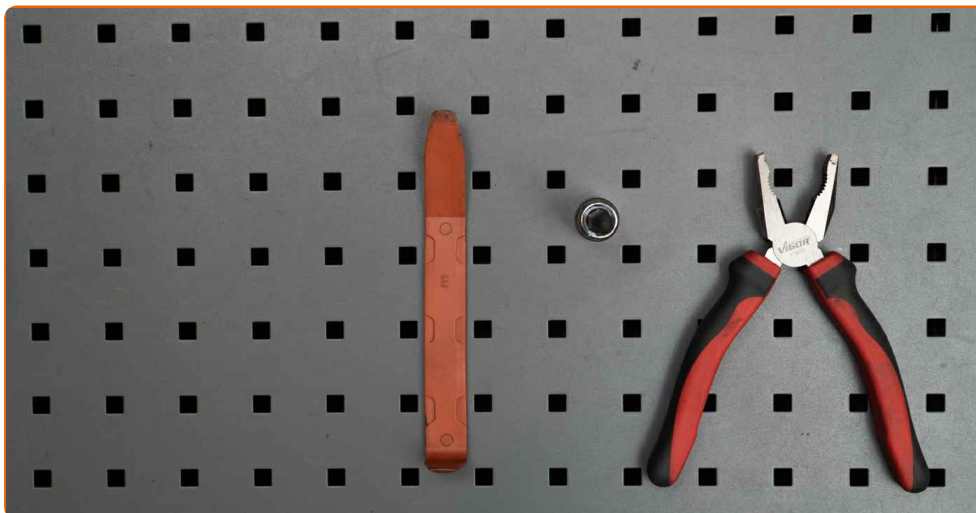

- Torx bit T20
- Kunststof interieur demontage lefels
- Tangen

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: interieurfilter – Nissan X Trail T30. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Nissan X Trail T30 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1

Open het handschoenenkastje.



2

Verwijder de dempers voor het handschoenvak. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



**3** Verwijder het handschoenvak.




**4** Schroef de bevestigingen op het achterpaneel van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.



**5** Maak de bevestigingen los, die het relais met het achterpaneel verbinden. Gebruik een tang.




**6** Verwijder het onderste gedeelte van het achterpaneel.

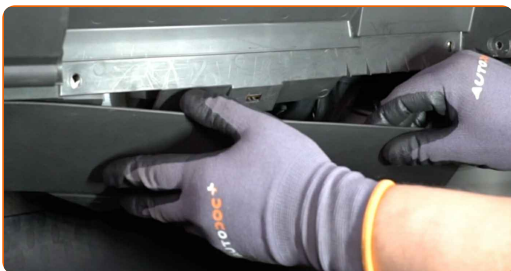

**7** Verwijder het achterpaneel van het handschoenenkastje.



**8** Klik de klemmen van het deksel van het interieurfilter los.

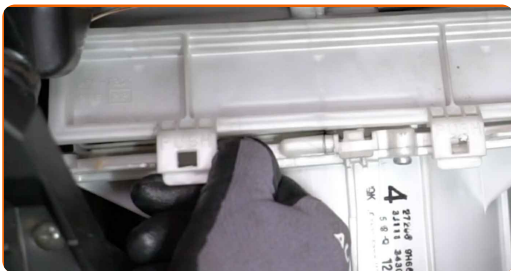

**9** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



**10** Verwijder de cabineluchtfilter.



**Vervanging: interieurfilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC beveelt aan:**

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


**11** Monteer het nieuwe interieurfilter overeenkomstig de luchtstroomrichtingsmarkering.



- 12** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



- 13** Maak de bevestigingen vast, die het relais met het achterpaneel verbinden.

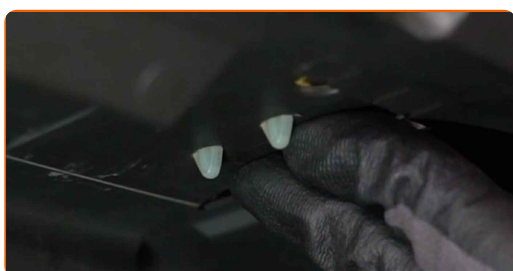

- 14** Breng het achterpaneel van het handschoenenkastje aan.



- 15** Breng het onderste deel van het achterpaneel aan.



- 16** Schroef de bevestigingen op het achterpaneel van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.




**17** Monteer het handschoenvak.



**18** Monteer de dempers voor het handschoenvak.




**19** Klap het handschoenvak dicht.

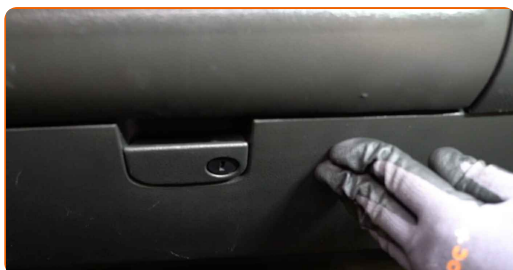

**20** Zet het contact aan.

**21** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

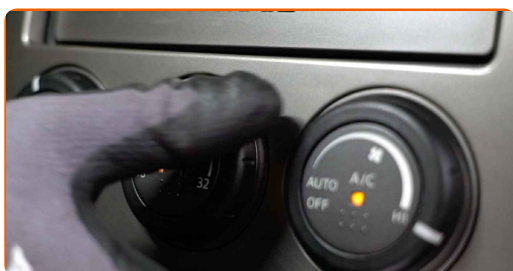



22

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN X TRAIL  
T30**

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN**

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN X TRAIL T30: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.