



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**Citroen Xsara Picasso** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Bestelwagen (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Van / Station wagon 2.0 HDi, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Bestelwagen (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 95, (+ 24)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – CITROEN XSARA  
PICASSO. BENODIGD GEREEDSCHAP:

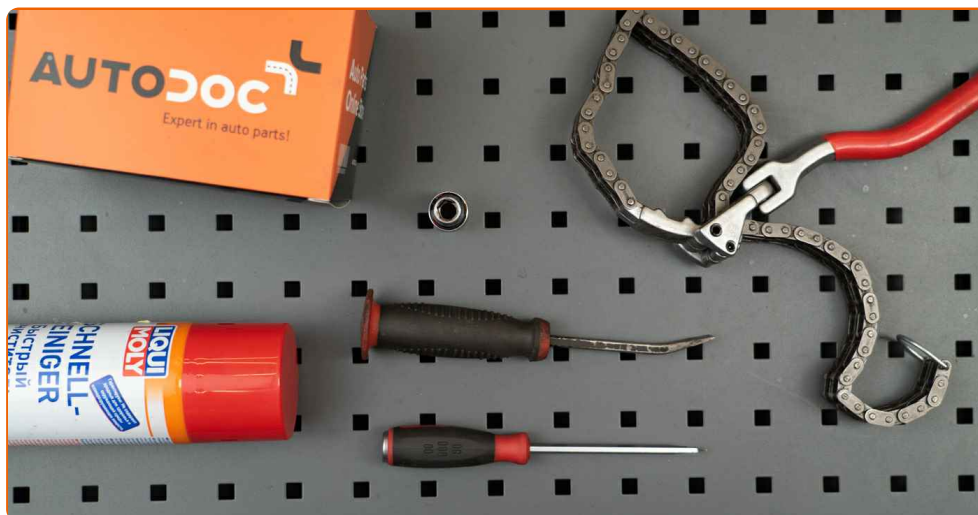

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Oliefiltersleutel met ketting
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Spatbordbeschermer


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: brandstoffilter – Citroen Xsara Picasso. Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Citroen Xsara Picasso.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


**1** Open de motorkap.

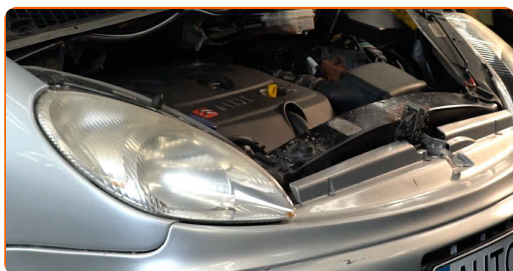


**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

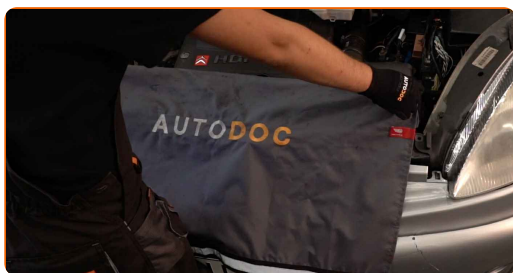


**3** Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

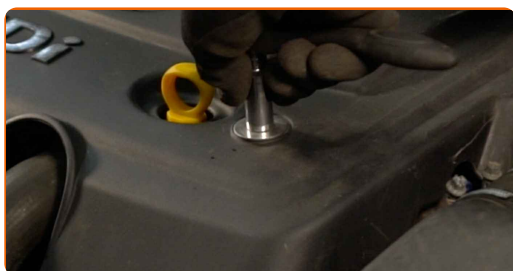


4 Verwijder het motordeksel.

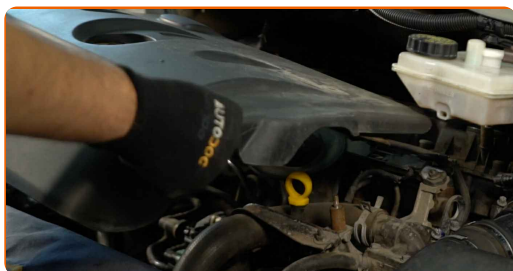


5 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

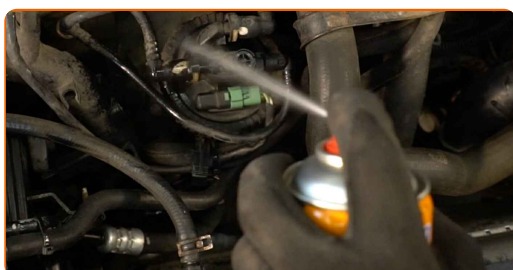

6 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een koevoet.

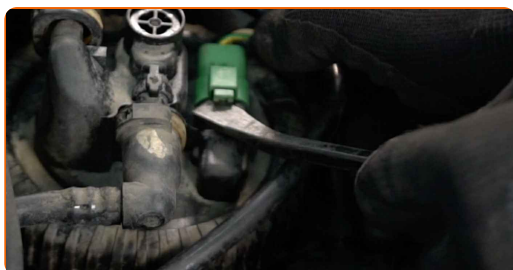

7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.

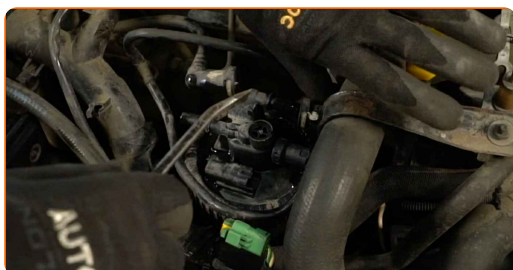

Vervanging: brandstoffilter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


8

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een oliefiltersleutel met ketting.



9

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

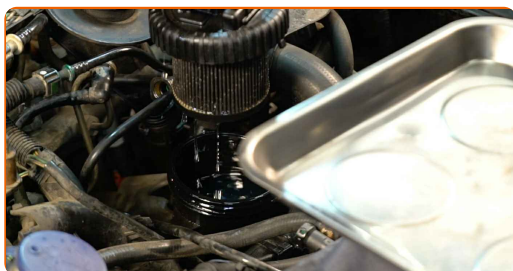

10

Neem de oude filterpatroon van zijn plek in het filterhuis. Gebruik een koevoet.




11

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.



12

Maak de brandstoffilter vast in de houder.

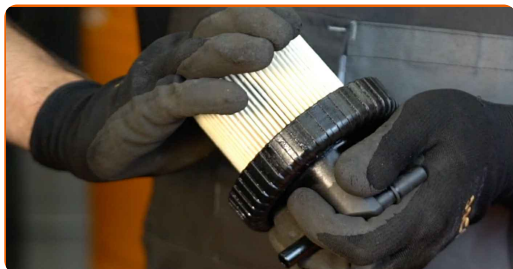

Vervanging: brandstoffilter – Citroen Xsara Picasso. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Citroen Xsara Picasso – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

13

Verwijder de rubberen afdichting. Gebruik een platte schroevendraaier.




14

Breng de rubberen afdichting aan.







**15** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

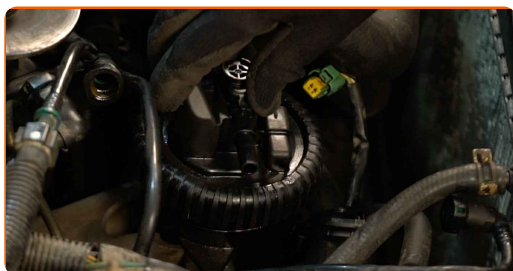


**16** Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan.

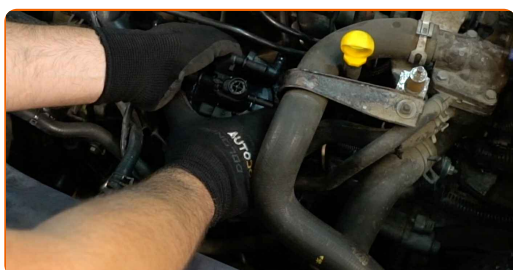

**17** Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

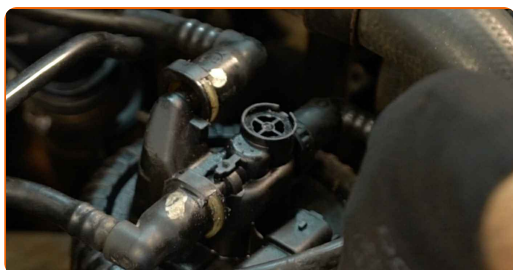

**18** Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.

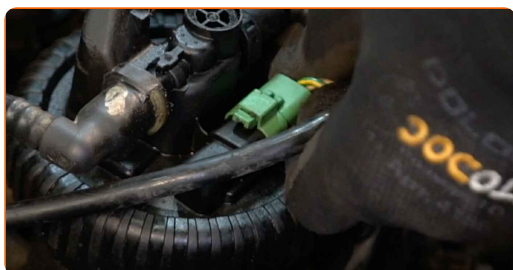


Vervanging: brandstoffilter – Citroen Xsara Picasso. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.




**19** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

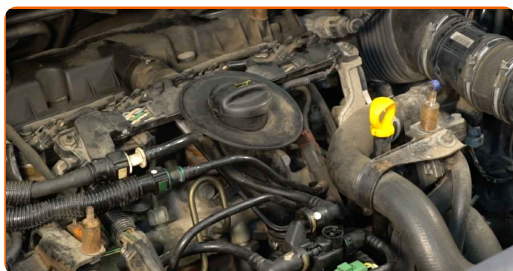

**20** Schakel de motor uit.

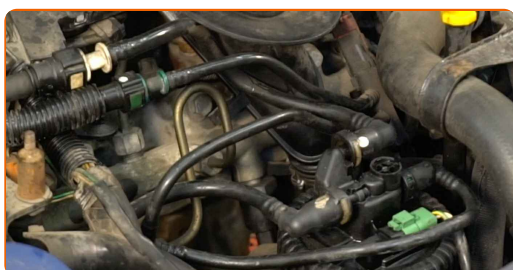

**21** Installeer het motordeksel en maak het vast.

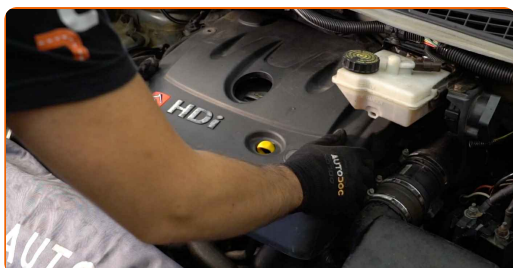

**AUTODOC raadt aan:**

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

**22** Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



**23** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



**24** Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – Citroen Xsara Picasso. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR CITROEN**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR CITROEN XSARA  
PICASSO**

**BRANDSTOFFILTER VOOR CITROEN: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR CITROEN XSARA PICASSO: DE  
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.