



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **Opel**  
**Zafira B A05** –  
vervangingshandleiding


## TUTORIAL

**i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V  
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI  
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ZAFIRA B A05.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

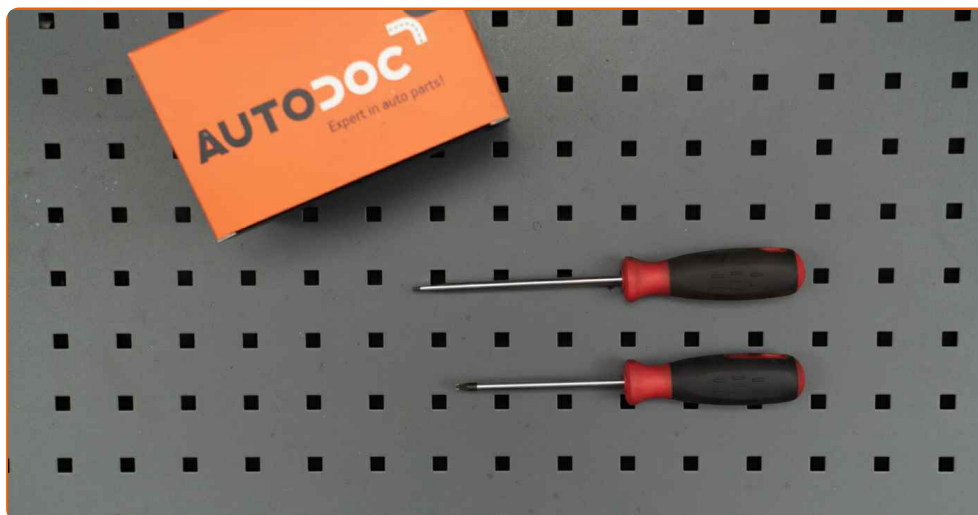

• Torx bit T20

• Platte Schroevendraaier


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ZAFIRA B A05. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**

**1** Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

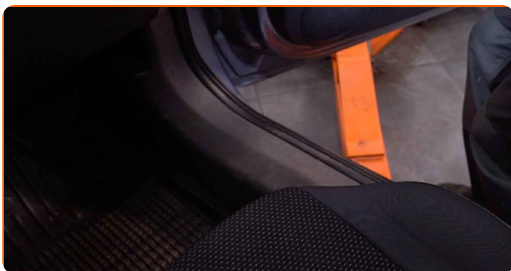

**2** Spreid een doek onder de afdekking van het interieurfilter zodat de interieurbekleding niet vuil wordt.

**3** Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte los. Gebruik een platte schroevendraaier.



4

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.



5

Open het handschoenenkastje.



6

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.



7


Verwijder het handschoenenkastje.



### Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Tip:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.


**8** Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.

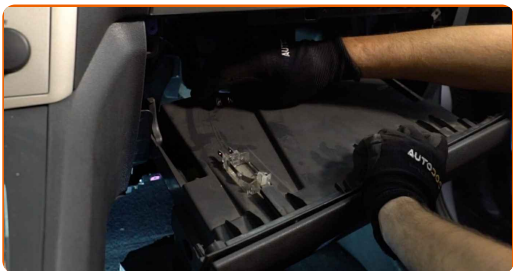


**9** Verwijder de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.




**10** Koppel de luchtkanaalbehuizing los van de luchtfilterbehuizing.

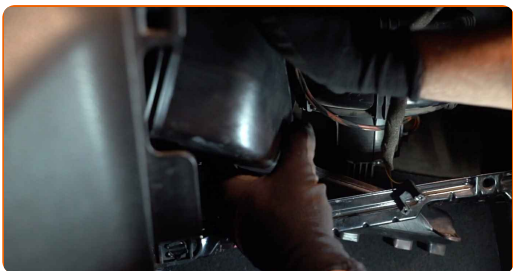

**11** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T20.

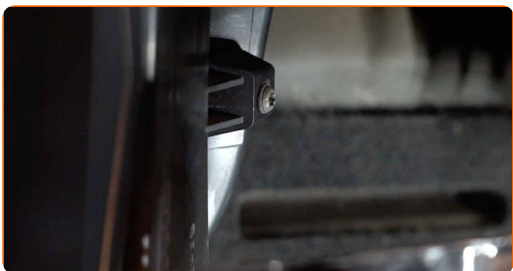

**12** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

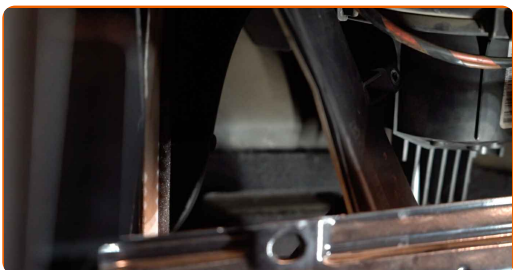


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

**13**

Verwijder de cabineluchtfilter.

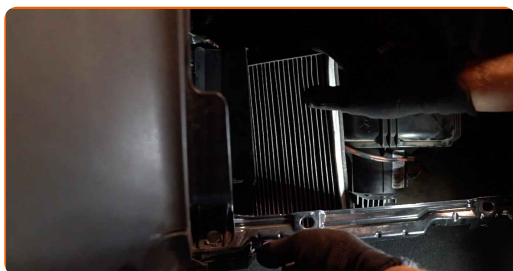


**Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Tip van AUTODOC:**

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**14**

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.

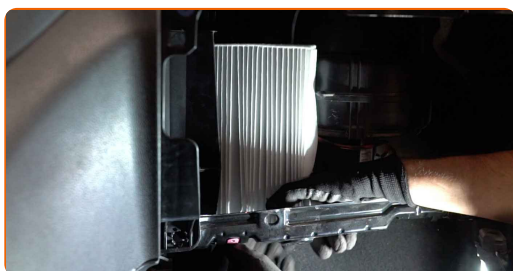

Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

15

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



16

Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T20.



17

Installeer de behuizing van het luchtkanaal.






**18** Installeer de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.



**19** Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.

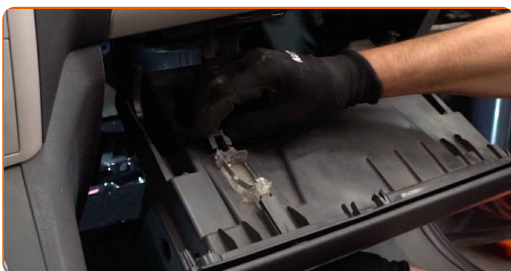


**20** Installeer het handschoenenkastje.



**21** Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.



**22** Sluit het handschoenenkastje.

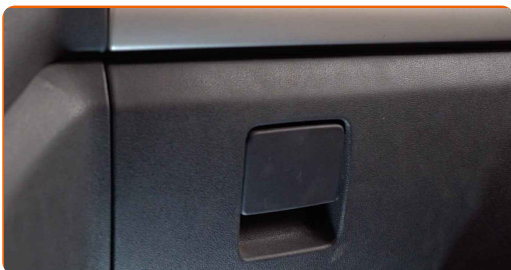


**23** Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.



**24** Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte in. Gebruik een platte schroevendraaier.

**25** Verwijder de doek.


**26** Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

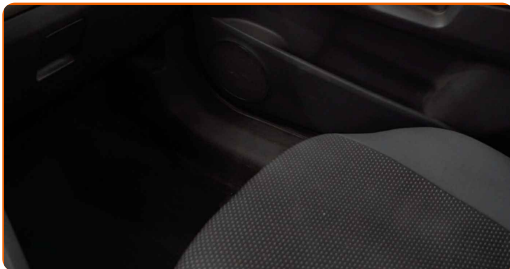

**27** Zet het contact aan.




**28** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

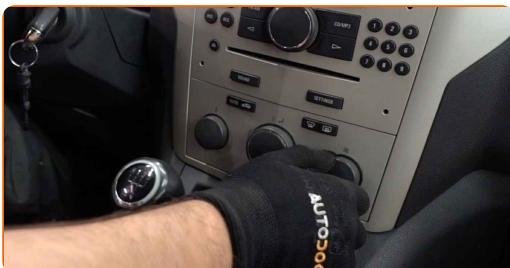

29

Zet het contact uit.

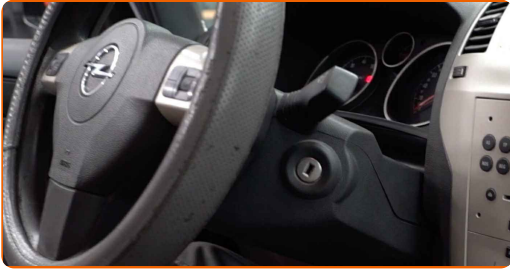

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL ZAFIRA B  
A05**

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN**

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL ZAFIRA B A05: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.