

### Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:



Vervang de remschijven op de Honda CR-V III volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.

1

Plaats wiggen onder de voorste wielen.

2



Maak de wielbouten los.

3


Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4



Verwijder de achterste wielen.

5.1

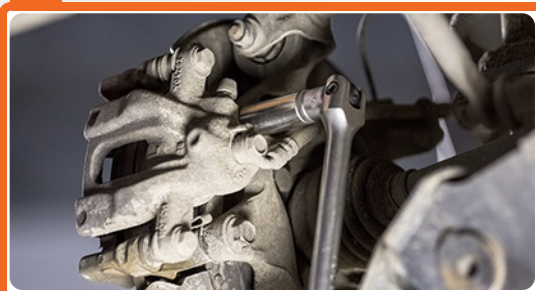

Schroef de bevestiging van de remklauw los.

5.2



6



Verwijder de remklauw.

**i** AutoDoc raadt aan:

Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.

Duw het rempedaal niet in nadat u de remschijven verwijderd heeft. Hierdoor valt de zuiger uit de remcilinder, remvloeistof lekt en de druk in het systeem wordt ontladen.

7.1



Schroef de bevestigingsbouten van de remschijven los en verwijder deze.

7.2



8.1



Indien de vervanging van de remrotor enige moeilijkheden oplevert, is het noodzakelijk de remschoenen als volgt terug te trekken: 1. Verwijder de plug van de regelaar; 2. Lijn het gat uit met het tandrad van de regelaar door de remrotor te draaien. 3. Gebruik een schroevendraaier om de regelaar omlaag te bewegen tot hij stopt. Hierdoor worden de remschoenen maximaal achteruitgetrokken.

8.2




8.3



**i** AutoDoc raadt aan:

Reinig de hub en breng smeermiddel voor hoge temperaturen aan op het verbindingsooppervlak van de schijf.

9.1

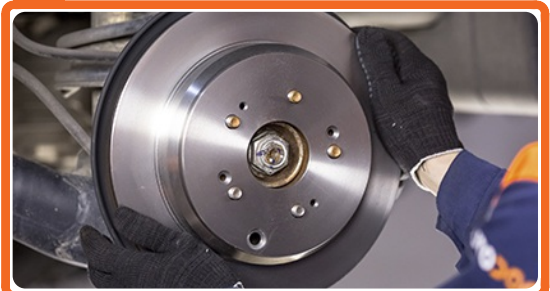

Installeer de nieuwe remschijf op de naaf en draai de schroeven vast.



9.2



10.1



wordt een goede kloof gecreëerd tussen de remrotor en de remschoenen van de handrem. Draai het stuurwiel van de regelaar tot de remrotor geblokkeerd wordt. Draai het stuurwiel vervolgens (6) klikken in tegengestelde richting.

10.2



11.1




Installeer de remklauw en zet deze vast.

11.2



11.3

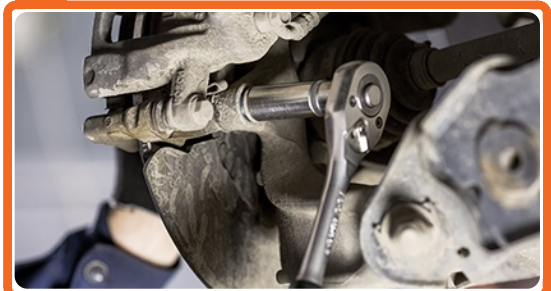

12



Installeer het wiel.

13



Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

**i** AutoDoc raadt aan:

Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.



We hopen dat deze informatie  
nuttig voor u was!

**▶** [Videohandleidingen](#)

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Honda CR-V III reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

**🛒** [AutoDoc online](#)

Remschijven van de hoogste kwaliteit voor uw Honda CR-V III zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

**AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE**

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT



HONDA



REMSCHIJVEN



HONDA CR-V III



REMSCHIJVEN VOOR HONDA



REMSCHIJVEN VOOR HONDA CR-V III



**i** Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

**AUTODOC IN SOCIALE MEDIA**

