

### Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:



Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.

1

Plaats wiggen onder de voorste wielen.

2



Maak de wielbouten los.

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4




Verwijder de achterste wielen.

5.1



Schroef de bevestiging van de remklauw los.

5.2

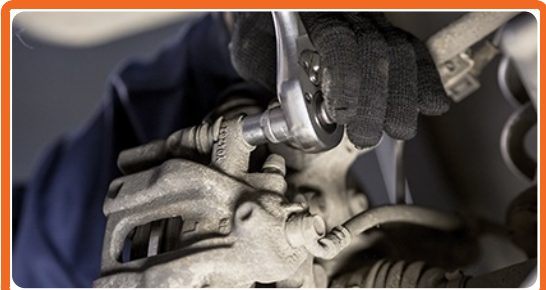

6



Verwijder de remklauw.

**i** AutoDoc raadt aan:

Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.

Duw het rempedaal niet in nadat u de remblokken verwijderd heeft. Hierdoor valt de zuiger uit de remcilinder, remvloeistof lekt en de druk in het systeem wordt ontladen.

7.1



Verwijder de remblokken.

7.2



**i** AutoDoc raadt aan:

Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

8

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof.

9.1



Installeer nieuwe remblokken

9.2



10




Duw de zuiger in de cilinder tot deze stopt.

11.1



Installeer de remklauw en zet deze vast.

11.2

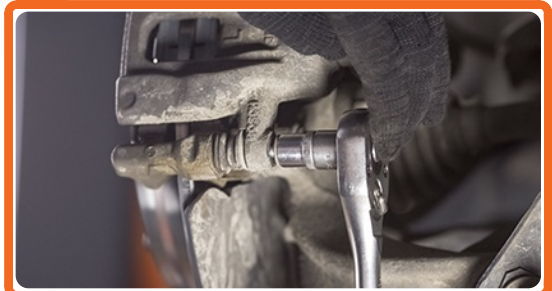

11.3



12



Installeer het wiel.

13



Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

**i** **AutoDoc raadt aan:**

Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

**v** [Videohandleidingen](#)

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Honda CR-V III reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

**w** [AutoDoc online](#)

Remblokken van de hoogste kwaliteit voor uw Honda CR-V III zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

**AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE**

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT



HONDA



REMBLOKKEN



HONDA CR-V III



REMBLOKKEN VOOR HONDA



REMBLOKKEN VOOR HONDA CR-V III



**i** Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

**AUTODOC IN SOCIALE MEDIA**

