AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe motorolie en een oliefilter van een RENAULT CLIO II vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Vervang olie met de filter.

Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

1

Open de motorkap

2

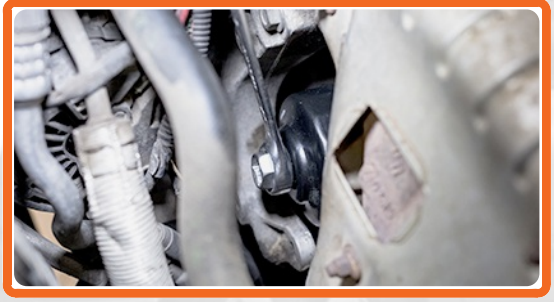

Maak de oliefilter los.

3

Verwijder de oliefilter.

4

Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.

Hoe motorolie en een oliefilter van een RENAULT CLIO II vervangen

5

Trek de handremhendel strak vast.

6

Plaats de wagen over een serviceput of lift deze op met een hijstoestel.

AutoDoc raadt aan:

Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

7

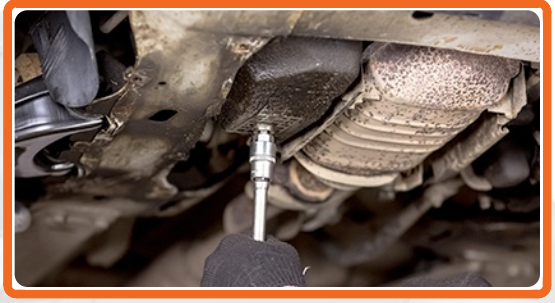

Schroef de aftapplug los.

8

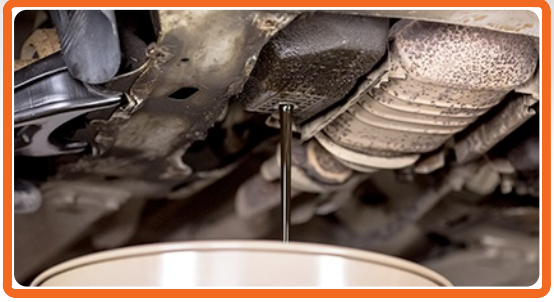

Voer de gebruikte olie af.

9

Reinig de stop en plaats er een nieuwe O-ring op.

10

Plaats de aftapplug op zijn plaats en span deze aan.

11.1

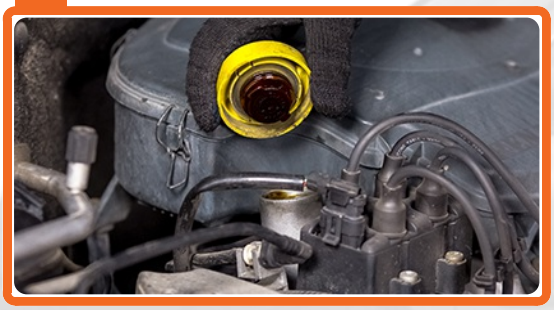

11.2

Vul de motor met olie door de olievuldop.

12

Laat de motor enkele minuten draaien.

13.1

Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

13.2

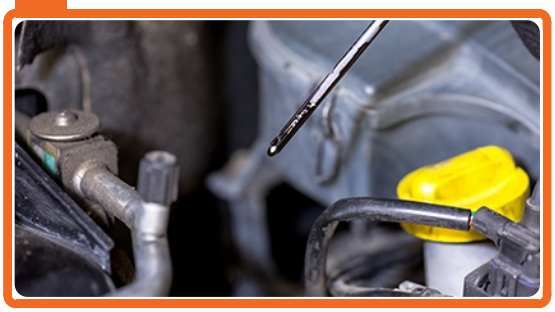

14

Sluit de motorkap

AutoDoc raadt aan:

Controleer de afvoerstop en de pakkingen van de oliefilter op lekken na een testrit. Indien nodig, maak hen voorzichtig vast.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze RENAULT CLIO II reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Oliefilters van de hoogste kwaliteit voor uw RENAULT CLIO II zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

Hoe motorolie en een oliefilter van een RENAULT CLIO II vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

RENAULT

OLIEFILTERS

RENAULT CLIO II

OLIEFILTERS VOOR RENAULT

OLIEFILTERS VOOR RENAULT CLIO II

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA