



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **Renault Twingo**  
**C06** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT TWINGO I Bestelwagen (S06\_) 1.2, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_) 1.1, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 BiFuel, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 LPG, (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT TWINGO C06.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Microvezeldoek

• Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: luchtfilter – Renault Twingo C06. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Renault Twingo C06 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

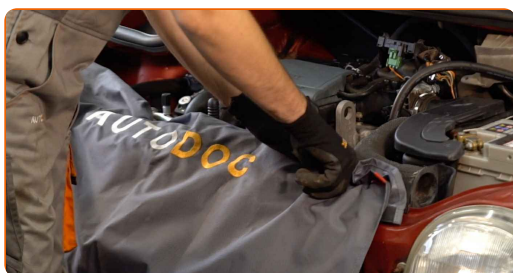


3 Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.

4 Naam het deksel van de filter er af.

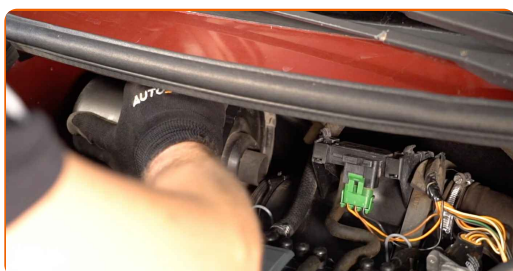

**5** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

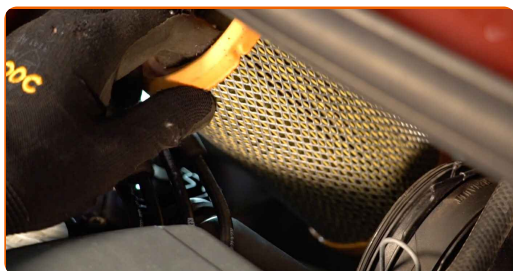

**6** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.



**Vervanging: luchtfilter – Renault Twingo C06. Tip:**

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

**7** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: luchtfilter – Renault Twingo C06. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Renault Twingo C06 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

8

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

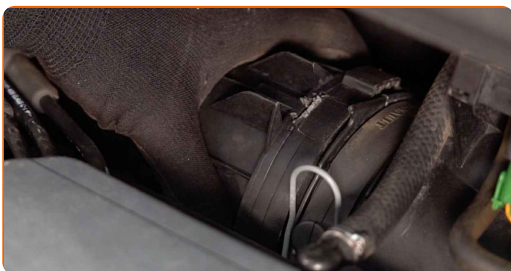

9

Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.



10

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



11

Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

 Download on the  
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT TWINGO  
C06**

**LUCHTFILTER VOOR RENAULT: NU KOPEN**

**LUCHTFILTER VOOR RENAULT TWINGO C06: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.