



Hoe achterlicht  
vervangen bij een **Nissan**  
**Qashqai J10** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Vierwielaandrijving, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Vierwielaandrijving, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Vierwielaandrijving

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: ACHTERLICHT – NISSAN QASHQAI J10.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel

**KOOP GEREEDSCHAP**

### Vervanging: achterlicht – Nissan Qashqai J10. Tip van AUTODOC:

- Vervang beide achterlichten tegelijkertijd.
- De vervangingsprocedure is dezelfde voor het linker- en rechterachterlicht.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: ACHTERLICHT – NISSAN QASHQAI J10. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Open het kofferdeksel.




2

Schroef de bevestigingsmiddelen die het achterlicht met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

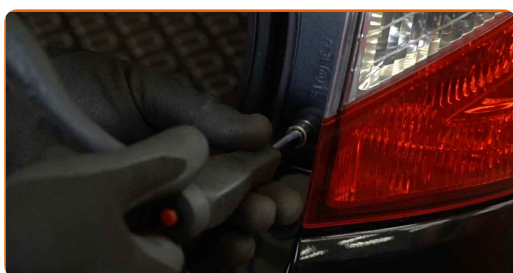

3

Verwijder het achterlicht.

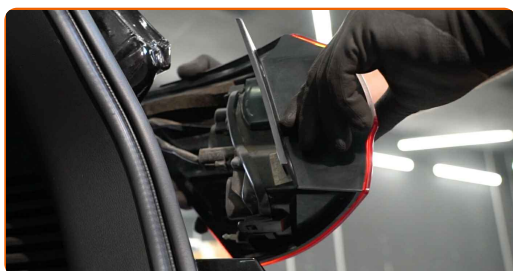


Vervanging: achterlicht – Nissan Qashqai J10. Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.


4

Koppel de kabelboom los van het achterlicht.

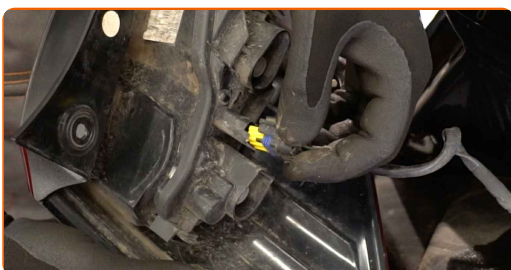


5

Behandel de stekkers van het achterlichtblok met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

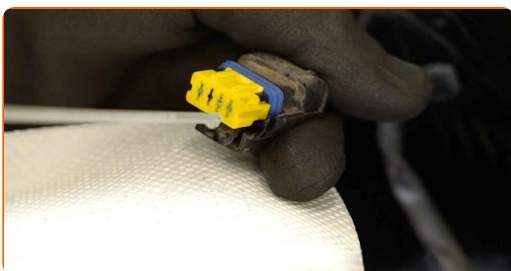

6

Sluit de kabelboom weer aan op het achterlicht.

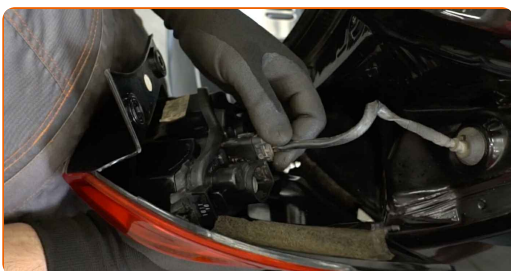

7


Plaats het nieuwe achterlicht.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: achterlicht – Nissan Qashqai J10. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

**8** Schroef de bevestigingsmiddelen die het achterlicht met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

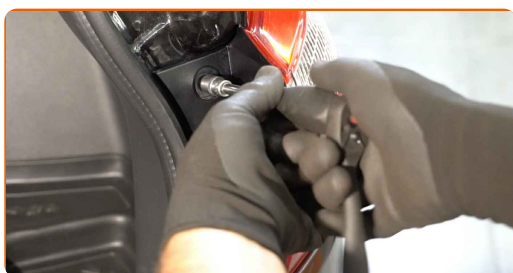

**9** Draai het bevestigingsmiddel dat het achterlicht met de carrosserie verbindt aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.

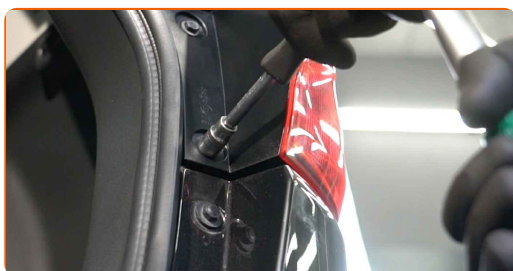

**10** Sluit het kofferdeksel.



**11**

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**12**

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN**

**ACHTERLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN QASHQAI  
J10**

**ACHTERLICHT VOOR NISSAN: NU KOPEN**

**ACHTERLICHT VOOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.