



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Passat B5 Variant
benzine –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B5
VARIANT. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Platte Schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

2 Schroef de bevestigingsbouten van de brandstoffilterhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




3 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

4 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

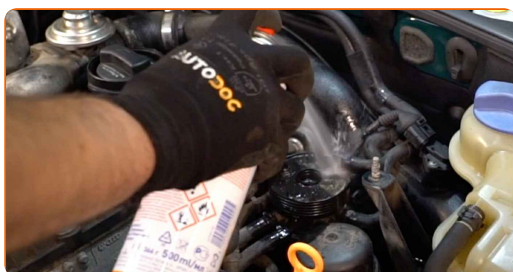

5 Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los.

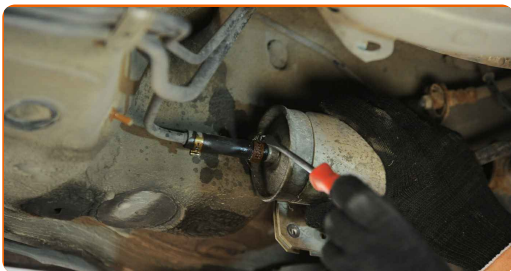


6 Gebruik een platte schroevendraaier.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.

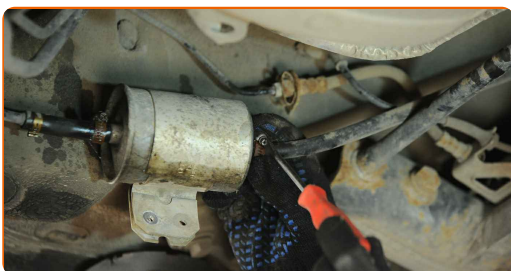

8 Verwijder de brandstoffilter.




9 Doe het oude filterpatroon in de bak.



10 Neem de brandstoffilterhouder eruit.

11 Installeer de houder op een nieuwe brandstoffilter.

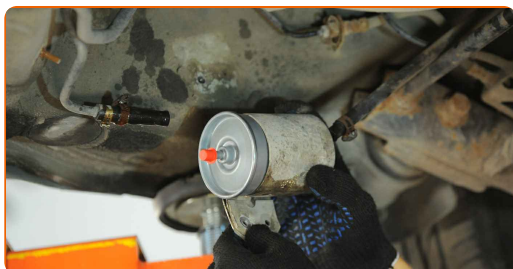

12 Installeer een nieuwe brandstoffilter.


13 Maak de brandstoffilter vast in de houder. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

- 14** Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingen vast. Gebruik een platte schroevendraaier.

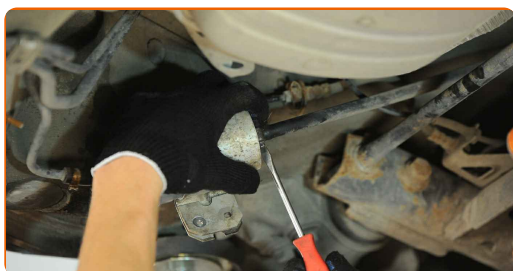

- 15** Span de bevestigingsbouten aan van de brandstoffilterhouder. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

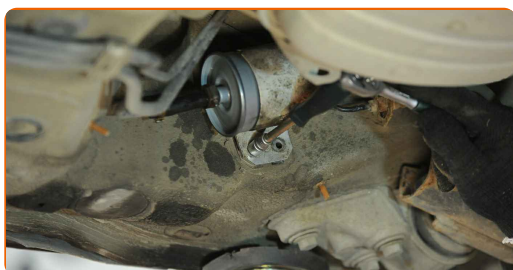


- 16** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

- 17** Laat de wagen zaken.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

- 18** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

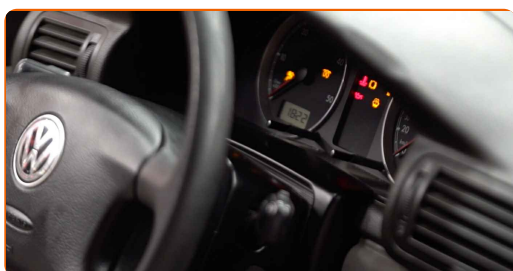

19

Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW PASSAT B5
VARIANT**

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.