



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **VW**
Passat B5 Variant
benzine –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8 T
20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8
T 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – VW PASSAT
B5 VARIANT. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.19
- Oliefilter dopsleutel 76-14F
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorolie en filter – VW Passat B5 Variant. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



Vervanging: motorolie en filter – VW Passat B5 Variant. Tips van de experts van AUTODOC:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

2 Maak de oliefilter los. Gebruik de 76-14F dopsleutel.



3 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

4 Schroef het oliefilter los.




5 Doe het oude filterpatroon in de bak.



6 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.


7 Schroef de nieuwe filter op zijn plaats. Gebruik de 76-14F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

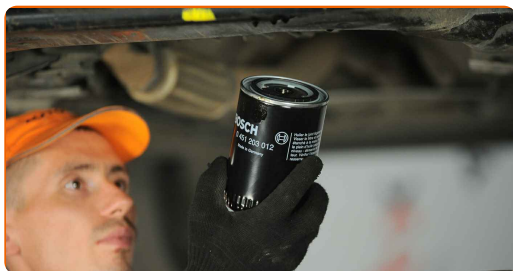

8 Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.



9 Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.

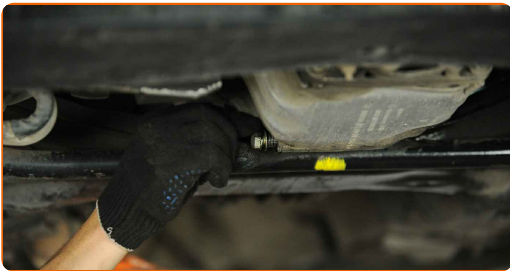

10 Voer de gebruikte olie af.




Vervanging: motorolie en filter – VW Passat B5 Variant. Tip van AUTODOC:


- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

11 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

- 12** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

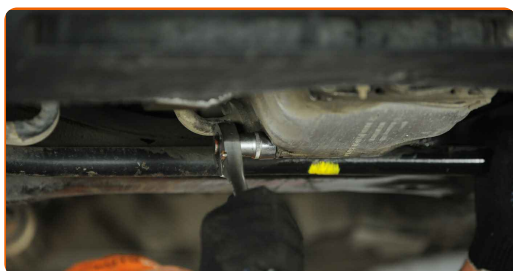

- 13** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

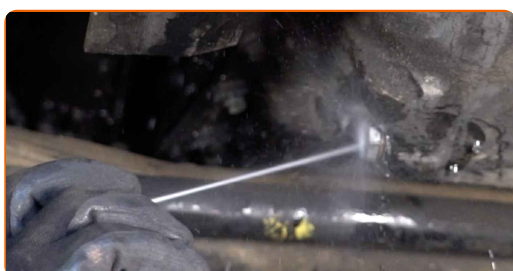

- 14** Verwijder de container met gebruikte olie van onder de wagen.


- 15** Laat de wagen zaken.

- 16** Open de motorkap.



- 17** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

- 18** Schroef de olievuldop los. Steek de trechter erin.

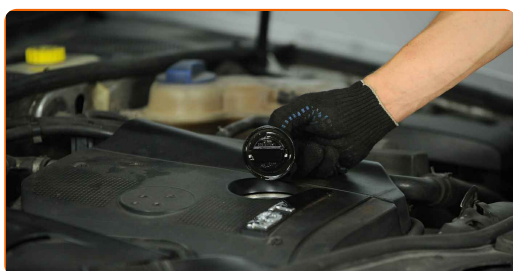

19

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.3 liter.




Vervanging: motorolie en filter – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

20

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

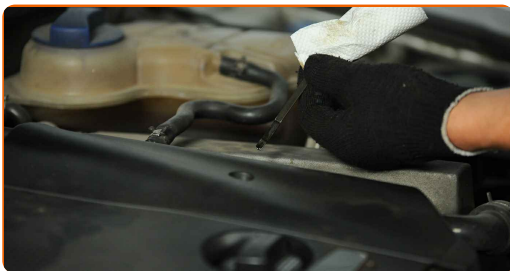

Let op!


- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

21

Draai de olievuldop vast.



- 22** Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

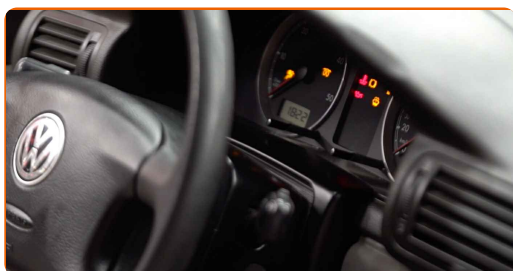


- 23** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

Vervanging: motorolie en filter – VW Passat B5 Variant. Tip van AUTODOC:

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 24** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 25** Sluit de motorkap.

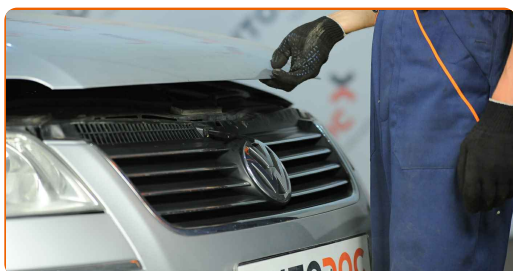

Vervanging: motorolie en filter – VW Passat B5 Variant. Deskundigen bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW PASSAT B5
VARIANT**

OLIEFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.